

PALONNIER À TREILLIS SOUDÉS


CR-T



Manutention aisée des treillis soudés en toute sécurité.

Homologué par organisme de contrôle.

2 versions : avec flèches fixes ou coulissantes




CRP07000

Sécurité par chaînes
& flèches fixes




CRP17000

Blocage sur fourches
par axes amovibles



CRP27000

Blocage avec sécurité automatique

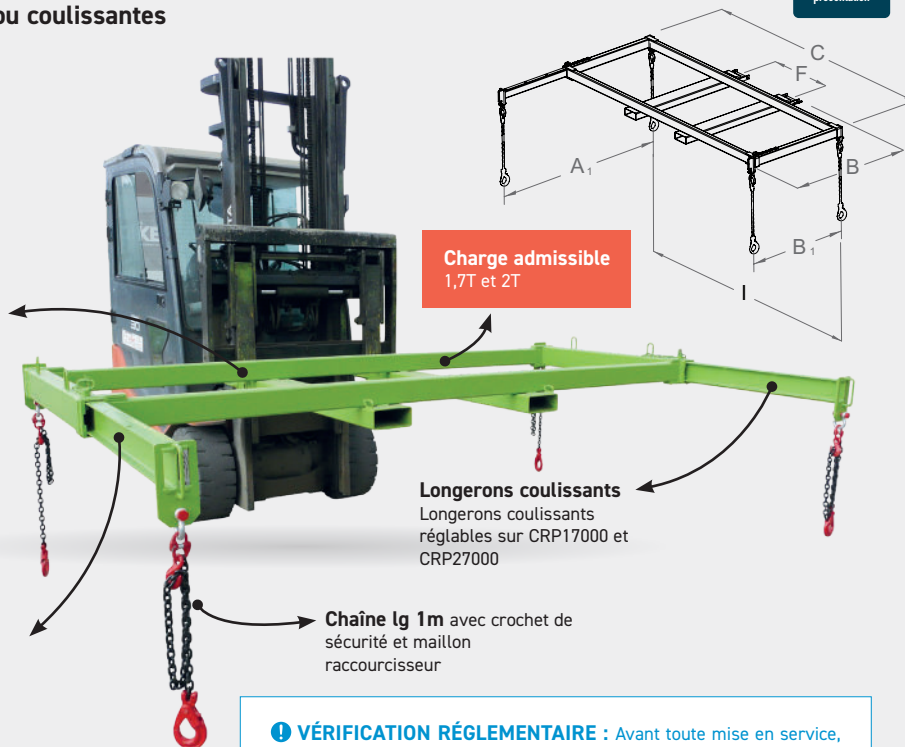

! VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot et l'utilisation.



CRP07000 – version
avec flèches fixes



Flèche démontable
interchangeable



Chaînes maintenues
après utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Charge admissible 1700 kg et 2000 kg selon modèles
- Avec sécurité aux talons des fourches
- Sur CRP17000 et CRP27000 : 2 Longerons réglables de 1200 à 2000 mm avec goupille de verrouillage 4 positions indexées
- Flèches démontables interchangeables
- Sur CRP07000 Flèches fixes non démontables
- Prise fourches dans fourreaux section 170 x 70 mm int. ép.5 et entraxe (F) modifiables sur demande

Charge kg	B1	B	A1	C	I	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
1700	-	2200	2000	3100	3000	800	170 x 70	209	CRP07000
1700	1170	1500	2000	3100	3000	800	170 x 70	208	CRP17000
2000	1170	1500	2000	3100	3000	800	170 x 70	226	CRP27000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

