


BENNE À FOND INCLINÉ À PORTE FRONTALE



Vidage à quai, sur fosse ou à partir d'un véhicule plateau.
Manutention avec ou sans chariot élévateur.
Fond incliné à 120°.

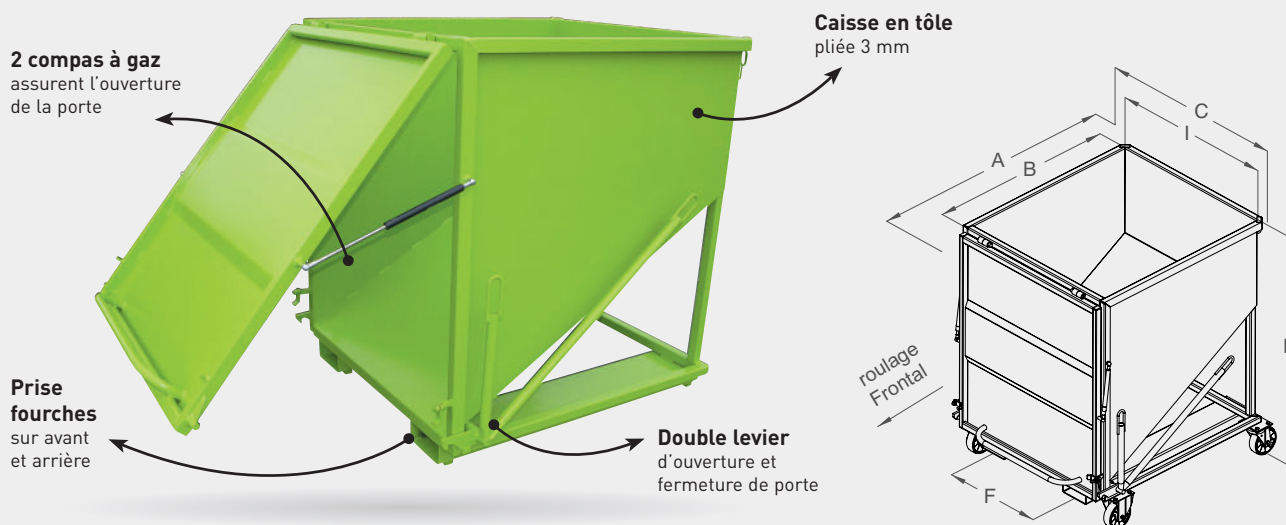

Version avec ou sans roues



Spéciale avec rehausse grillagée



Vidage sans chariot



Option couvercle spécial

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 500 à 2000 litres
- Loquet de sécurité évitant toute ouverture accidentelle
- Refermeture aisée par levier et barre de poussée au pied
- Fourreaux prise fourches et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sans roues avec passage transpalette entre les fourreaux
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes alu/polyuréthane avec main courante - roulage frontal
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité
- Réalisations sur-mesure (grand volume pour centre de tri...), nous consulter
- Déclenchement automatique de la porte en option

Capacité litres	Charge kg	Roues Ø	A	B	C	I	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
500	1500	-	1335	1160	1180	1000	900	740	170 x 70	177	FPP05000
500	1200	150	1420	1160	1195	1000	1010	580	170 x 70	186	FPP05151
1000	2000	-	1335	1160	1180	1000	1340	740	170 x 70	227	FPP10000
1000	1800	160	1418	1160	1195	1000	1455	580	170 x 70	240	FPP10161
1520	2000	-	1336	1160	1680	1500	1355	740	170 x 70	279	FPP15000
1520	1800	160	1418	1160	1690	1500	1470	740	170 x 70	290	FPP15161
2000	2000	-	1336	1160	2180	2000	1355	740	170 x 70	338	FPP20000
2000	1800	160	1418	1160	2190	2000	1470	740	170 x 70	350	FPP20161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.