

# PALONNIER À TREILLIS SOUDÉS



Manutention aisée des treillis soudés en toute sécurité.  
Homologué par organisme de contrôle.  
2 versions : avec flèches fixes ou coulissantes




**CRP07000**  
Sécurité par chaînes  
& flèches fixes



**CRP17000**  
Blocage sur fourches  
par axes amovibles



**CRP27000**  
Blocage avec sécurité automatique

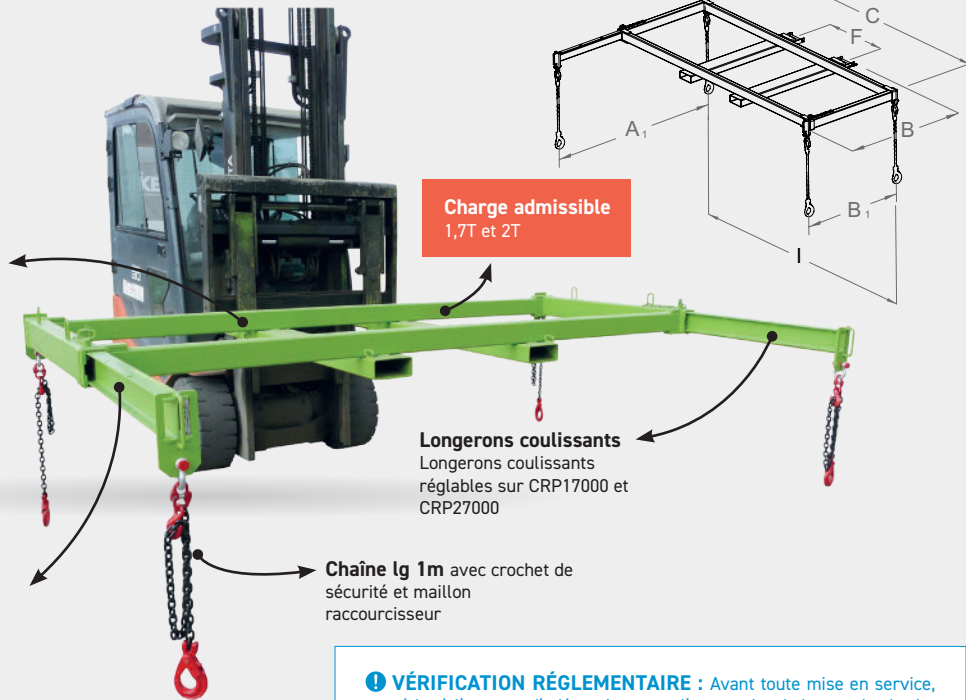

**Charge admissible**  
1,7T et 2T

**Longerons coulissants**  
Longerons coulissants  
réglables sur CRP17000 et  
CRP27000

**Chaîne 1g 1m** avec crochet de  
sécurité et maillon  
raccourcisseur

**⚠ VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :** Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot et l'utilisation.



**CRP07000** – version  
avec flèches fixes



**Flèche démontable**  
interchangeable



**Chaînes maintenues**  
après utilisation

- ### CARACTÉRISTIQUES
- Charge admissible 1700 kg et 2000 kg selon modèles
  - Avec sécurité aux talons des fourches
  - Sur CRP17000 et CRP27000 : 2 Longerons réglables de 1200 à 2000 mm avec goupille de verrouillage 4 positions indexées
  - Flèches démontables interchangeables
  - Sur CRP07000 Flèches fixes non démontables
  - Prise fourches dans fourreaux section 170 x 70 mm int. ép.5 et entraxe (F) modifiables sur demande

Charge kg	B1	B	A1	C	I	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
1700	-	2200	2000	3100	3000	800	170 x 70	209	CRP07000
1700	1170	1500	2000	3100	3000	800	170 x 70	208	CRP17000
2000	1170	1500	2000	3100	3000	800	170 x 70	226	CRP27000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

