


FOURREAUX RALLONGES DE FOURCHES

FR

Fixation rapide et sécurisée.
Robustes en ép. 5 mm.
Longueur selon Norme ISO 13284.

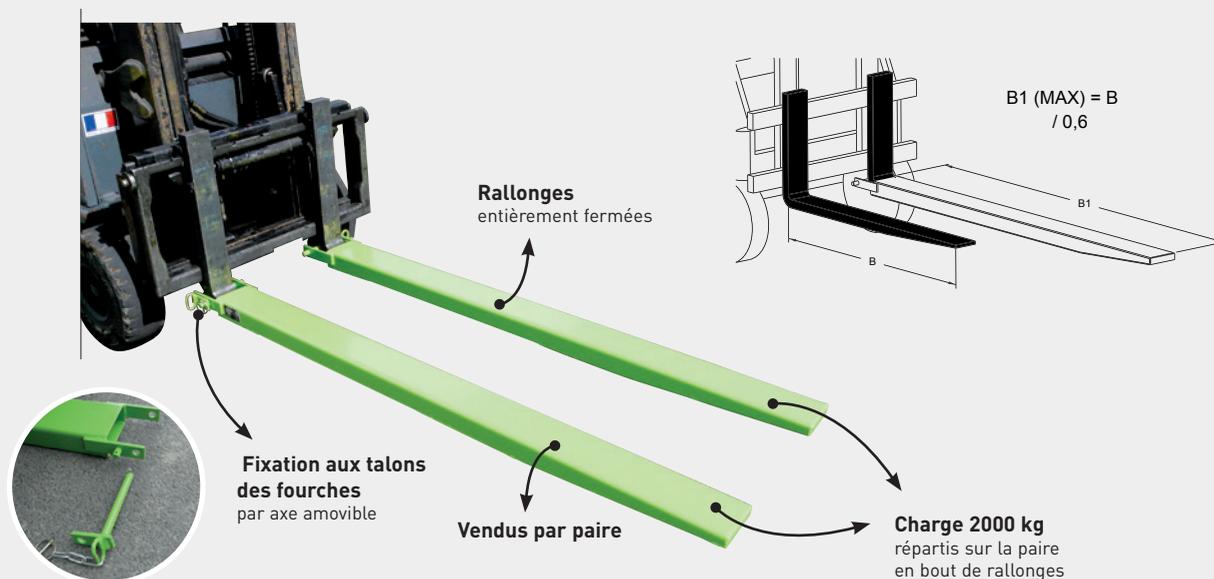

CARACTÉRISTIQUES

- Choix du modèle en fonction de la section et longueur des fourches du chariot élévateur utilisé
- Selon la Norme ISO 13284, la longueur des rallonges doit être conforme à la formule suivante : Longueur maximum des rallonges (B1) = Longueur des fourches d'origine du chariot (B)/0,6
- Rallonges sur-mesure pour fourches de section et longueur différentes du tableau, nous consulter

Section maxi de vos fourches	Section int. rallonges FR	Longueur (mm) B1	Poids kg	Réf. peinte (la paire)
40 x 80	50 x 100	1500	38	FRP10015
45 x 100	55 X 120	1700	49	FRP12017
	55 X 120	2000	58	FRP12020
45 x 125	60 x 145	1700	57	FRP14517
	60 x 145	2000	67	FRP14520
50 x 150	65 x 170	2000	77	FRP17020


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

FOURREAUX RALLONGES DE FOURCHES - FR

Charge 2000 kg en bout de rallonges, répartis sur la paire



**RALLONGES AVEC FIXATION AUX TALONS DES FOURCHES
PAR AXE AMOVIBLE**

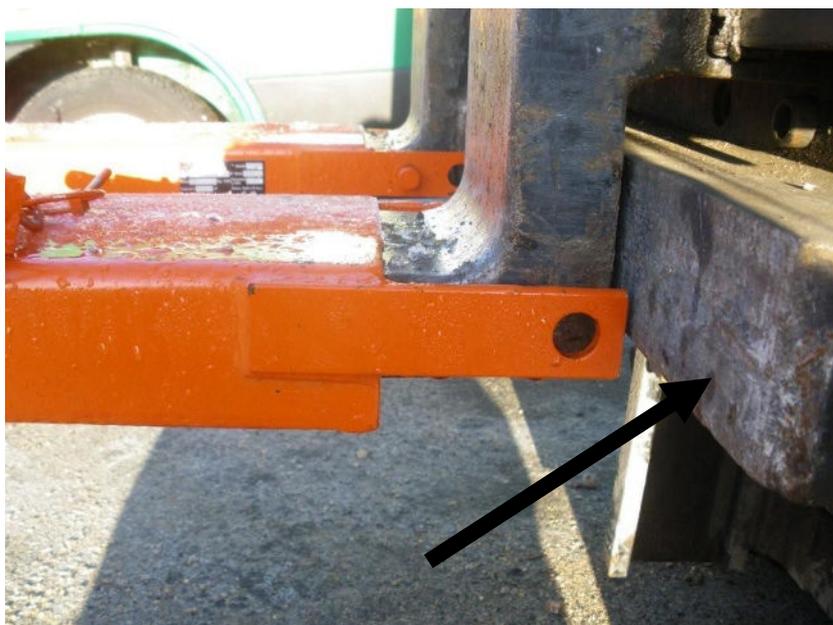

ATTENTION !!!

Vérifier que
votre talon de
fourches
chariot soit
libre ...

Impossible de
verrouiller dans le
cas présenté, donc
inutilisable

