


BENNE AUTOMATIQUE EN POLYÉTHYLÈNE



**Caisse insensible à la corrosion.
Idéale pour liquide ou produits mouillés.
Châssis peint, galva ou inox.**

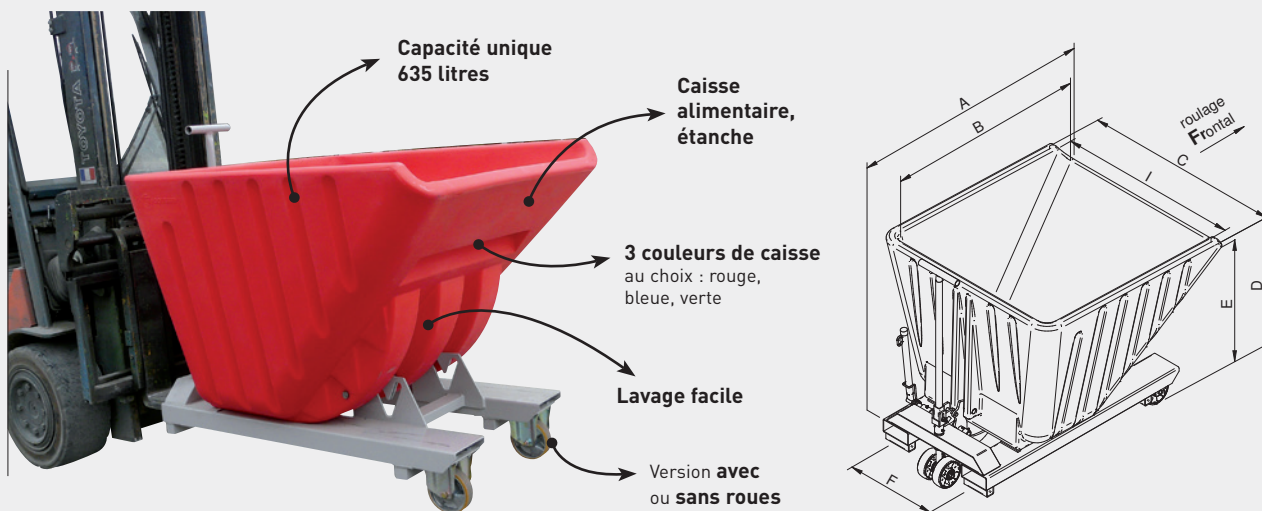

Châssis peint-galva-inox au choix



Benne facile à manœuvrer avec son timon directionnel



Intérieur caisse lisse - angles arrondis

CARACTÉRISTIQUES

- Charge admissible 1000 kg
- Caisse robuste en PE double paroi, ép. 8mm
- Verrou de sécurité de basculement évitant tout déclenchement accidentel
- Basculement et retour automatique par inclinaison du mât du chariot
- Déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier
- Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) 560 mm
- Modèle sans roues (pas de passage transpalette)
- Modèle sur roues équipé de 2 roues fixes et 2 roues jumelées Ø160 alu/polyuréthane avec timon directionnel - roulage frontal
- Options : montage sur roues nylon chape inox, timon attelage...

Capacité litres	Charge kg	Roues Ø	Coloris caisse	A	B	C	I	D	E	F	Poids kg	Réf. châssis peint
635	1000	-	rouge	1510	1200	1200	1080	1035	945	560	150	GMP03000
635	1000	160	rouge	1510	1200	1200	1080	1120	1030	560	162	GMP03161
635	1000	-	bleu	1510	1200	1200	1080	1035	945	560	150	GMP05000
635	1000	160	bleu	1510	1200	1200	1080	1120	1030	560	162	GMP05161
635	1000	-	vert	1510	1200	1200	1080	1035	945	560	150	GMP06000
635	1000	160	vert	1510	1200	1200	1080	1120	1030	560	162	GMP06161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.