



TRÉMIE À CASQUE

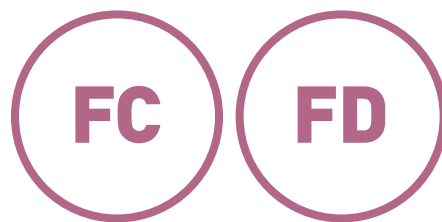

Vidage central par trappe à casque.
Adaptée pour tous types de pulvérulent, de la poudre aux cailloux.
Déversement régulé.

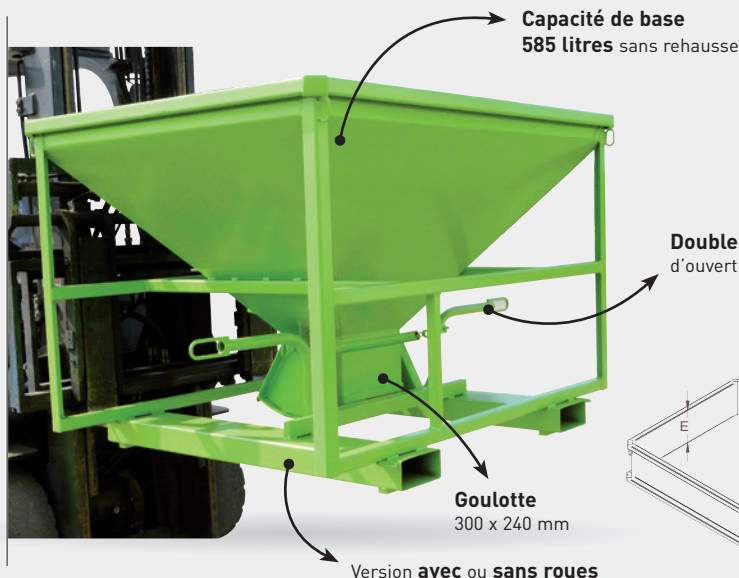


Type FC

- Caisse en tôle pliée 2 mm
- Charge admissible 1200 kg

Type FD

- Caisse en tôle pliée 3 mm
- Charge admissible 2000 kg

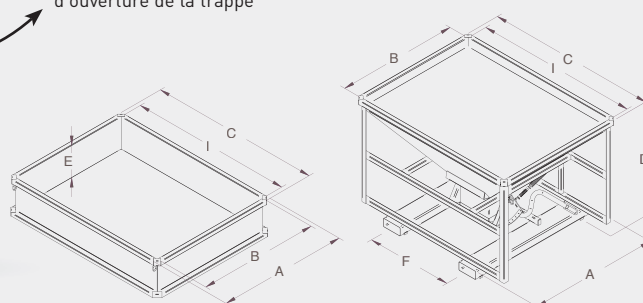

Trémie sur roues
avec rehausse
ht 300 mm



Commande
d'ouverture
du casque



Rehausse à emboîter

CARACTÉRISTIQUES

- 1 capacité de base 585 litres et 2 rehausse
adaptables par emboîtement passant la
trémie à 1085 ou 1585 litres
- Débit du vidage contrôlé, ressort de rappel
sur le casque
- Articulation du casque montée sur
coussinets
- Prise fourches dans fourreaux section int.
170 x 70 et entraxe (F) 850 mm -
modifiables sur demande
- Modèle sans roues avec passage
transpalette - Gerbable
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2
pivotantes Ø125 alu/polyuréthane sur trémie
FC et Ø160 fonte/polyuréthane sur trémie FD
avec main courante, roulage latéral
- Fabrication sur-mesure, nous consulter

	Capacité litres	Montage sur	A	B	C	I	D	E	Poids kg	Réf. peinte
Modèle FC : Trémie ép. 20/10^{ème}										
Trémie Charge 1200 kg	585	-	1200	1120	1580	1500	1050	-	150	FCP05000
	585	roues	1200	1120	1670	1500	1110	-	160	FCP05121
Rehausse	pour 1085L	-	1225	1120	1605	1500	-	300	40	REP20000
	pour 1585L	-	1225	1120	1605	1500	-	600	65	REP25000
Modèle FD : Trémie ép. 30/10^{ème}										
Trémie Charge 2000 kg	585	-	1200	1120	1580	1500	1050	-	205	FDP05000
	585	roues	1200	1120	1670	1500	1160	-	225	FDP05162
Rehausse	pour 1085L	-	1225	1120	1605	1500	-	300	60	REP30000
	pour 1585L	-	1225	1120	1605	1500	-	600	100	REP35000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

LES OPTIONS

ET LES FONCTIONS D'USAGE

FABRICATION SPÉCIALE SUR-MESURE

Voir page 56

FD option couvercle spécial



Option pieds de gerbage

*Spéciale avec cadre
sur roues*



*FD rehaussée
avec crochets
fixation big-bag*



Ouverture du casque par levier

Version inox 585 L



Option réducteur de goulotte

*Version inox grand
volume sur-mesure*

