


BENNE BASCULANTE RENFORCÉE

GIN

Pour déchets lourds
(gravats, déchets de chantier, métaux).
Prise au talon des fourches (optimisation du déport).

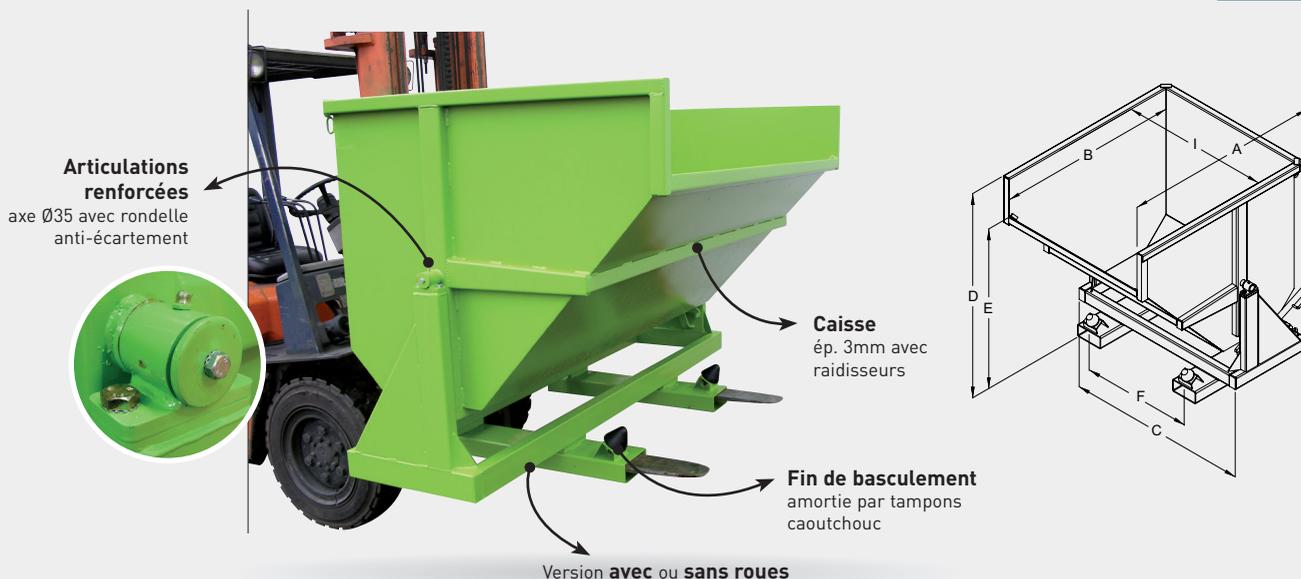

Version avec ou sans roues



CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 550 à 2500 litres
- Caisse en tôle pliée 3 mm
- Caisse pliée avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure
- Raidisseurs latéraux, frontaux et sur fond de caisse
- Fourreaux débouchés hors réf. INP25000
- Châssis rigide tubulaire en 4 et 5 mm
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel
- Déclenchement du basculement manuel par levier
- Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sans roues avec passage transpalette entre les fourreaux
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante
- Livraison avec 1 chaîne de sécurité
- Options sur demande

Capacité litres	Charge kg	Roues Ø	Sens de roulage	A	B	C	I	D	E	F	Poids kg	Réf. peinte
Série 80 (hauteur intérieure caisse 800 mm)												
550	2000	-		1250	1200	1000	750	1250	1080	740	180	INP05000
550	1800	160 P	Fr	1280	1200	1000	750	1295	1125	310	194	INP05161
750	2000	-		1250	1200	1250	1000	1250	1080	740	205	INP08000
750	1800	160 P	Fr	1280	1200	1250	1000	1295	1125	560	217	INP08161
950	2500	-		1250	1200	1500	1250	1250	1080	900	220	INP10000
950	2400	160 F	La	1280	1200	1500	1250	1295	1125	810	240	INP10162
1150	2500	-		1250	1200	1750	1500	1250	1080	900	240	INP12000
1150	2400	160 F	La	1280	1200	1750	1500	1295	1125	900	260	INP12162
Série 100 (hauteur intérieure caisse 1000 mm)												
950	2500	-		1300	1220	1250	1000	1400	1140	740	230	INP11000
950	2400	160 F	Fr	1330	1220	1250	1000	1460	1210	560	250	INP11162
1450	2800	-		1300	1220	1750	1500	1400	1140	900	285	INP15000
1450	2400	160 F	La	1330	1220	1750	1500	1460	1210	900	305	INP15162
1950	3000	-		1300	1220	2250	2000	1400	1140	900	320	INP20000
1950	2400	160 F	La	1330	1220	2250	2000	1460	1210	900	340	INP20162
Série 120 (hauteur intérieure caisse 1200 mm)												
2500	3000	-		1470	1325	2250	2000	1625	1280	900	372	INP25000

Roulage latéral (La) ou frontal (Fr) - Roues : P = alu/polyuréthane, F = fonte/polyuréthane - Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.