


PELLE CHARGEUSE

BASCULEMENT HYDRAULIQUE



- Montage direct sur fourches.
- Basculement hydraulique.
- Confort d'utilisation.
- Reprise au sol de produits en vrac.

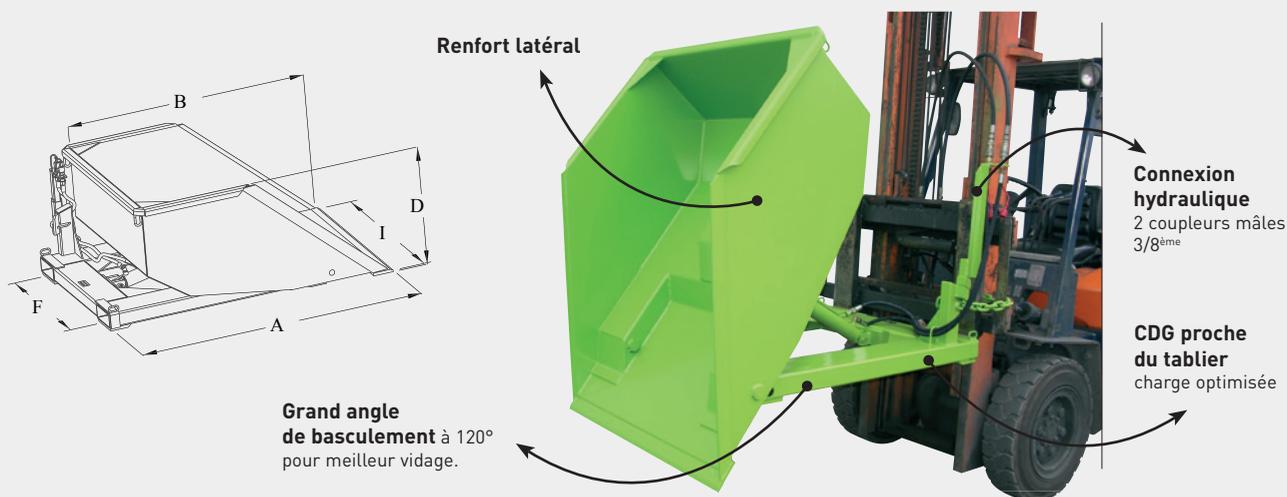

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 0.25 à 4 m³
- Fond en 5 et 6 mm suivant capacités
- Lame d'usure biseautée dureté 400 HB ép.15 mm
- Déversement hydraulique par 1 vérin double effet à raccorder au chariot (2 vérins sur le modèle 4 m³)
- Livrée avec flexibles montés sur support

Capacité m ³	Charge Kg	A	B	I	D	F	Fourreaux section int.	CDG fourches	Poids kg	Réf. peint
0.25	1000	1590	1270	750	450	535	170 x 70	850	210	PHP07502
0.5	1500	1590	1300	1000	650	785	170 x 70	700	256	PHP10005
0.8	2000	1620	1300	1300	740	700	170 x 70	720	309	PHP13010
1.5	2000	1790	1500	1500	820	900	170 x 70	780	395	PHP15015
2	2500	1790	1500	2150	820	900	170 x 70	800	457	PHP20020
2.5	3000	1790	1500	2150	1020	900	170 x 70	780	488	PHP20025
3	3000	1880	1700	2150	1070	900	170 x 70	750	584	PHP20030
4	3500	1880	1700	2500	1220	1000	170 x 70	700	704	PHP25040

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.