Goubard

SPÉCIAL
NÉGOCE MATÉRIAUX ET BTP

CATALOGUE 2019







Une sélection de produits spécialement conçus pour vos métiers.




MANUTENTION
TRI SÉLECTIF / ENVIRONNEMENT
ERGONOMIE
RÉACTIVITÉ
QUALITÉ
CONFIANCE
SÉCURITÉ
SUR MESURE
INNOVATION
CONSEIL
ROBUSTESSE
FABRICATION FRANÇAISE
SAVOIR-FAIRE
FABRICATION
100% FRANÇAISE

80 ANNÉES DE SAVOIR-FAIRE
ET D'INNOVATION



C'est une histoire qui dure que celle de GOUBARD. Une histoire au cours de laquelle, GOUBARD a toujours accompagné les agences et partenaires du négoce pour proposer des équipements spécifiques de manutention de matériaux.

Quand il s'agit de déplacer des treillis, de charger du sable ou du gravier, nous savons nous mettre à votre écoute et vous proposer des solutions adaptées, robustes et pratiques. Nous mettons également un point d'honneur à vous apporter un conseil adapté en prenant en considération les questions de sécurité et d'ergonomie.

Ce sont plus de 600 références standard ou sur-mesure qui sont fabriquées chez GOUBARD en France. Le « Fabriqué en France » constitue notre valeur ajoutée et nous permet aujourd'hui de faire preuve d'une réelle expertise sur nos produits et de valoriser notre savoir-faire.





Avec GOUBARD, vous profitez de produits fiables et de qualité. Vous bénéficiez d'une relation privilégiée et constructive grâce à la réactivité de nos équipes commerciales et techniques ; elles vous apportent un conseil personnalisé, des solutions sur mesure et conformes à la réglementation.

Enfin, retenez bien que, fort de ses 80 ans, Goubard reste dans la course et encourage les équipes de son bureau d'études à concevoir des solutions adaptées à vos besoins et aux évolutions du marché. Le savoir-faire et l'expertise GOUBARD se renouvellent encore et toujours.

Gérard TOULIER, Gérant



Goubard

www.goubard.fr


DES SOLUTIONS
CONÇUES POUR VOS MÉTIERS

Savoir-faire et expertise d'un fabricant français.

Leader français, Goubard s'engage à imaginer LA solution qui répondra à votre problématique. C'est au plus près des réalités de sa clientèle que Goubard conçoit et fabrique les produits les plus adaptés.

DES SOLUTIONS AU SERVICE DES HOMMES ET DE L'ENVIRONNEMENT

Sécurité des opérateurs et confort de travail sont au cœur de nos préoccupations. pour preuve, la conformité de nos matériels à la Directive « Machines » 2006/42/CE ainsi que les innovations et brevets déposés au service de tous. Également partenaires de votre démarche environnementale, nous contribuons à travers nos produits à optimiser la collecte et le tri sélectif des déchets au sein de votre entreprise.

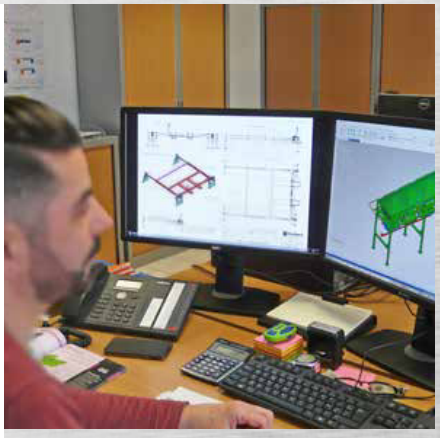



DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES MANIPULATIONS

Nos produits intègrent différents types de préhensions pour s'adapter à vos besoins de manipulation (prise fourches chariot élévateur, prise grue, télescopique, gerbeur, prise élingues ...)

DES SOLUTIONS INNOVANTES

La Recherche et Développement constitue notre fer de lance et le « Fabriqué en France » une culture d'entreprise. Au sein du bureau d'études, nous capitalisons sur un savoir-faire connu et reconnu afin de nous donner les moyens de concevoir des solutions en phase avec les évolutions du marché, la réglementation et vos propres besoins. Les brevets déposés et les prix reçus en sont la parfaite illustration.





DES SOLUTIONS TECHNIQUES QUI ASSOCIENT FIABILITÉ ET EFFICACITÉ

Maîtriser les livraisons par des manutentions fiables et rapides, assurer des transferts de charge en toute sécurité et avec le meilleur confort qui soit, les produits Goubard vous assurent tout cela... et plus encore ! Ingéniosité de la conception, solidité et pérennité de la fabrication, tout dans les produits Goubard concourt à la sérénité comme à la rentabilité.

DES SOLUTIONS POUR LA MANUTENTION COMME POUR LE TRI

Bien évidemment, outre ses produits spécifiquement dédiés au négoce de matériaux, Goubard propose toute une gamme de bennes de manutention conçue pour le tri sélectif. Là encore, c'est la praticité et la robustesse qui prévalent afin de vous permettre de gérer votre tri sans le moindre souci.



GOUBARD INNOVE POUR VOUS

Goubard présente **3 produits standard** spécialement conçus pour faciliter vos manipulations.



Manipulateur de plaques de plâtre — **MP**



Rampe mobile pour livraison sur chantier — **QL**



Palonnier hydraulique pour treillis soudés — **CR-H**

Du matériel dédié pour **faciliter votre métier.**

À chaque fonction, **sa solution.**

Découvrez 2 exemples de **matériel sur mesure** adapté à vos besoins :

(hors catalogue)

ÉPERON EPS


- Manutention de rouleaux Géotextile
- Avec blocage automatique spécial sur fourches
- Longueur 3 m



PELLE CHARGEUSE 250 L*

*Option caisson réducteur

- Capacité réduite à 200 litres
- Caisson amovible

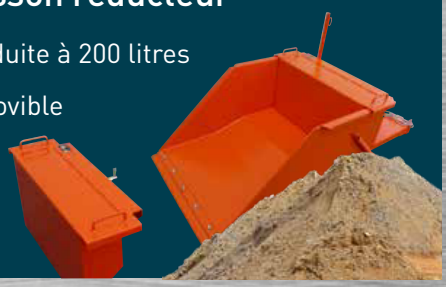

FOCUS SUR LA BENNE
DÉCHETTERIE

Benne pour gérer la reprise et valoriser les déchets du BTP

- Sur pieds avec prise fourches chariot élévateur
- Version peinte à votre couleur
- Hauteur basse pour vidage camion plateau



Benne basculante GSP90000

Retrouvez notre benne GS-D page 35







Récupérer, trier pour mieux valoriser et recycler les déchets du bâtiment sur vos agences





GUIDE PRATIQUE

COMPRENDRE NOS SCHÉMAS TECHNIQUES

Lexique :


A : latéral hors tout
B : latéral intérieur caisse
C : largeur frontale hors tout
I : largeur frontale intérieure caisse
D : hauteur hors tout
D¹ : hauteur utile
E : hauteur avant de chargement
K : hauteur de levée totale
F : entraxe des fourreaux

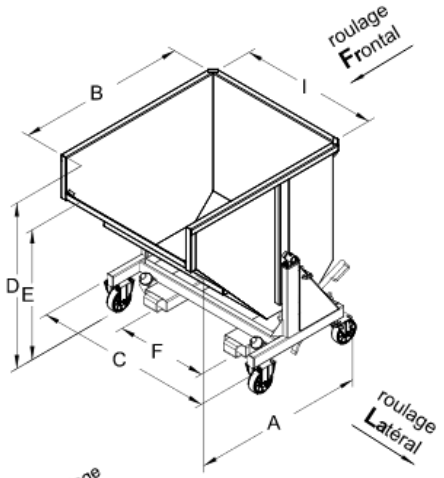

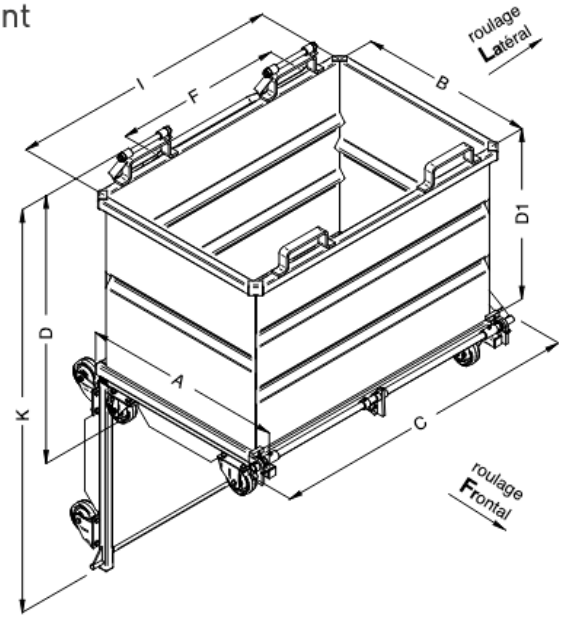

Une interrogation technique ? Une question spécifique ?

MIEUX QUE DES MOTS,
...DES VIDÉOS !

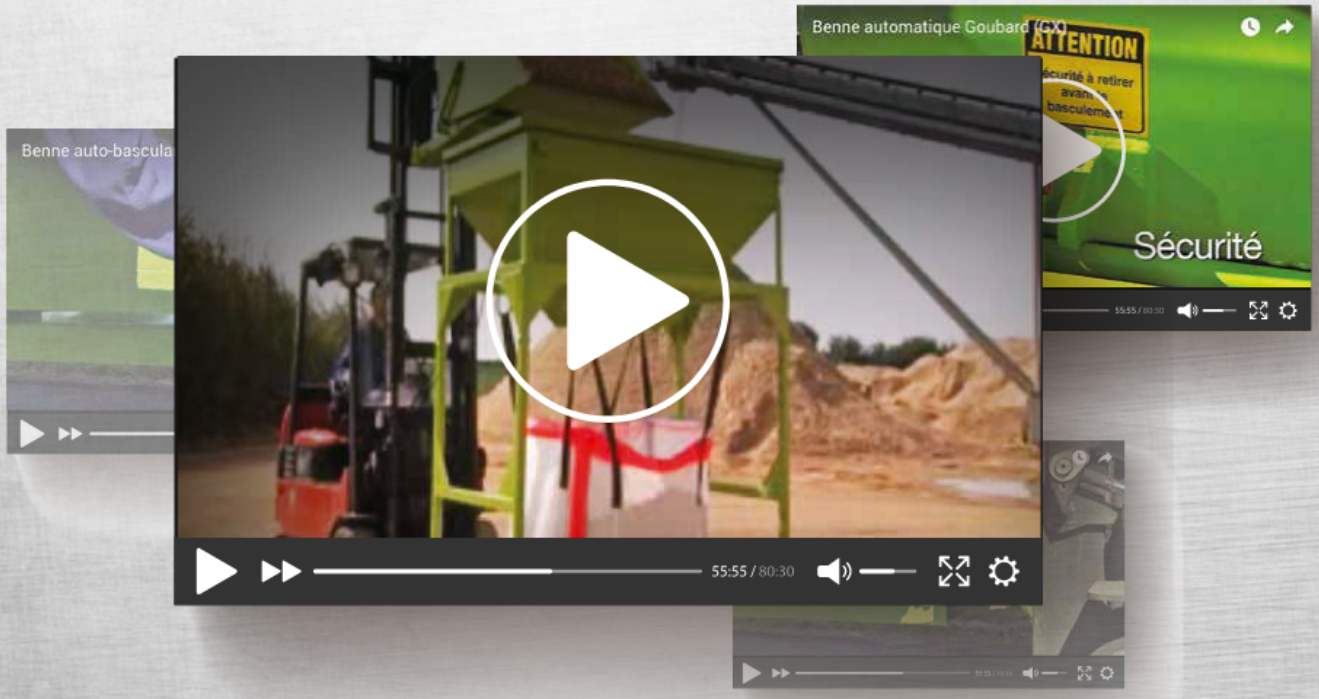



UNE VIDÉO DE PRÉSENTATION POUR COMPRENDRE ET UTILISER NOS PRODUITS

Une vidéo simple et rapide pour illustrer le fonctionnement et communiquer les caractéristiques de nos produits, pour vous permettre une meilleure compréhension et ainsi faciliter votre décision d'achat et utilisation.

Rendez-vous sur www.goubard.fr

ACCESSOIRES

potence, palonnier, éperon, chevalet, rallonge...

Page 12

BENNES DE MANUTENTION

basculantes, à fond ouvrant, à agrégats

Page 30

UNE SÉLECTION DE PRODUITS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR VOTRE MÉTIER !

Depuis des décennies, Goubard accompagne les métiers de la distribution de matériaux en fournissant des produits innovants, adaptés à des manutentions bien spécifiques et offrant une excellente pérennité.

Cette légitimité s'accompagne bien évidemment de toute la sécurité qui se doit : sécurité des produits visés par un bureau de contrôle ; sécurité pour les utilisateurs par des conceptions parfaitement étudiées.

Découvrez la sélection spéciale Négoce & BTP de nos gammes produits en parcourant les pages suivantes. Goubard est votre partenaire idéal pour vous proposer une expertise unique, un conseil personnalisé, des solutions adaptées à vos problématiques, un service réactif.

PELLES ET GODETS

Pelles chargeuses mécaniques, hydrauliques, godets à vrac hydrauliques

Page 38

TRÉMIES

de remplissage et levage big-bag, à casque

Page 44





ACCESSOIRES

LA SÉLECTION SPÉCIALE NÉGOCE

CC	Potence de levage réglable à crémaillères	15
CH	Chevalet	16
CHS	Chevalets spéciaux sur-mesure	17
CR-B	Palonnier support big-bag	18
CR-C	Potence de levage 1 crochet	19
CR-H	Palonnier hydraulique pour treillis soudés	20
CR-T	Palonnier à treillis soudés	22
EP	Éperon	23
FQ	Élargisseur de fourches sur-mesure	24
FR	Fourreaux rallonges de fourches	25
MP	Manipulateur de plaques de plâtre	26
PC	Protection bout de fourches	28
QL	Rampe mobile de livraison	29











LES ACCESSOIRES GOUBARD, LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ.



BUREAU VERITAS

Goubard commercialise tous ces accessoires de levage avec un contrôle unitaire d'homologation par le Bureau Veritas conformément à la Directive « Machines » 2006/42/CE.

Goubard, l'assurance d'un matériel **conforme aux normes en vigueur !**






POTENCE DE LEVAGE RÉGLABLE À CRÉMAILLÈRES

CC


Manutention sécurisée de charges longues : paquets, tôles, bois, fardeaux, etc.
Homologué par organisme de contrôle.

Fabrication à la demande.
Réalisation adaptée à votre besoin !

Produit sur-mesure

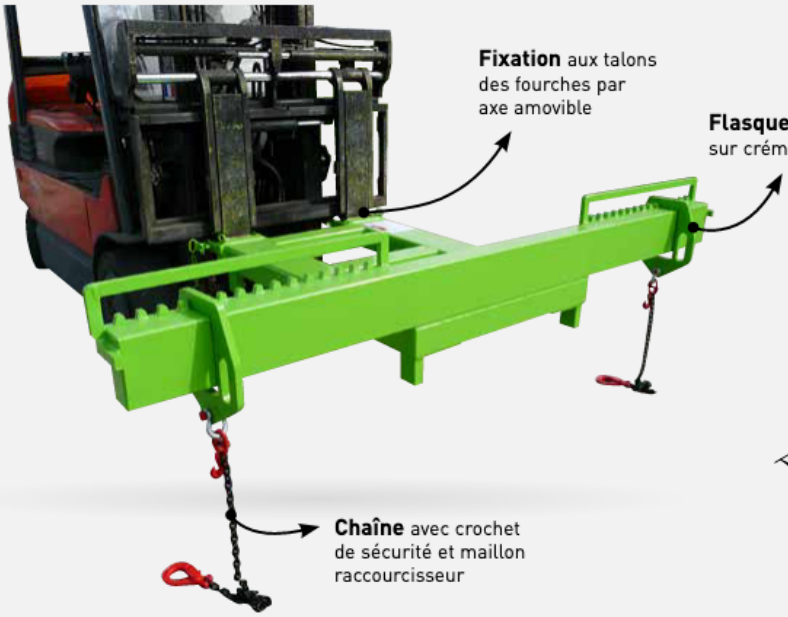

ÉPROUVÉ PAR UN ORGANISME DE CONTRÔLE

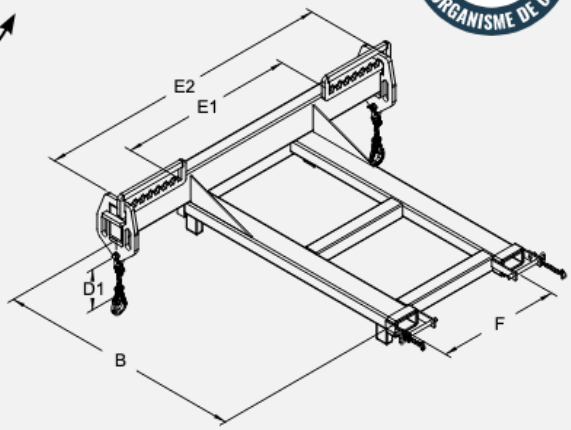

VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.



Réglage au pas tous les 50 mm



Charge positionnée à distance du tablier selon produits manipulés



Largeur de potence selon dimensions du produit manutentionné

TABLEAU À COMPLÉTER ET À NOUS RENVOYER POUR DEVIS GRATUIT

Distance du tablier aux crochets (mm) B	Ecartement crochets mini (mm) E1	Ecartement crochets maxi (mm) E2	Longueur chaîne souhaitée (mm) D1	Entraxe (mm) F	Capacité du chariot (tonne)	Section et longueur fourches du chariot (mm)	Nature de la charge	Dimensions (mm) L x l	Poids de la charge (kg)

Tableau téléchargeable sur la page CC du site web.

CHEVALET

CH

ÉPROUVÉ PAR UN ORGANISME DE CONTRÔLE

Manutention et transport sécurisés de menuiseries, plaques...
Homologué par organisme de contrôle.
3 modèles.

Réf. CHP15000
Charge admissible 3000 kg

1 anneau prise grue centrale



Prise fourches
dans fourreaux
section int. 170 x 70

2 rampes
verticales latérales
pour fixation
de sangles

Réf. CHP25000
Charge admissible 1500 kg

2 anneaux prise grue
avec goussets de renfort



Profondeur
1700 mm
hors tout

Longerons d'appui
et traverses recouverts de profil
caoutchouc interchangeable

Réf. CHP08000
Charge admissible 800 kg

1 anneau prise grue centrale
avec goussets de renfort



Chevalet avec
appuis verticaux

Plateaux profondeur
1700 mm hors tout, avec
rebord anti-glissement

CARACTÉRISTIQUES


Réf. CHP15000
- Chevalet avec appuis inclinés
- Longerons d'appui et traverses recouverts de profil caoutchouc interchangeable
- Fabrication spéciale sur demande

Réf. CHP25000
- Chevalet avec appuis inclinés
- Prise fourches dans boucles inférieures 200 x 80 mm int.et entraxe (F), modifiables sur demande
- 2 rampes verticales latérales pour fixation de sangles

Réf. CHP08000
- Prise fourches dans boucles inférieures 200 x 80 mm int.et entraxe (F), modifiables sur demande
- Longerons d'appui recouverts de profil caoutchouc interchangeable
- 4 boucles latérales pour passage de sangles



Chariot de manutention
- Cadre renforcé sur 4 roues pour déplacement aisé du chevalet en charge (2 fixes + 2 pivotantes freinées Ø 160 alu ou Ø 200 fonte/ Polyuréthane pour CHP16202)
- Chariot de manutention Réf. CHP18161 pour CHP08000
- Chariot de manutention Réf. CHP16161 pour CHP25000
- Chariot de manutention Réf. CHP16202 pour CHP15000

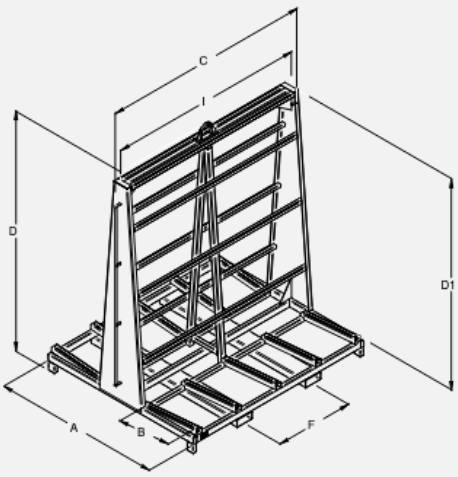

Charge kg	A	B	C	I	D	D1	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
800	1200	560	2330	2210	2400	2100	800	200 x 80	175	CHP08000
1500	1700	600	2120	2000	2430	2130	800	200 x 80	215	CHP25000
3000	1700	580	2120	2000	2430	2130	800	170 x 70	305	CHP15000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

CHEVALETS SPÉCIAUX
SUR-MESURE

CHS

Communiquez-nous vos exigences techniques et nous réaliserons vos chevalets sur-mesure !

Sécurité, confort, efficacité.
Passage fourches ou grue.
Chargement et transport sécurisés.

Facilité de stockage.
Manutention aisée des panneaux
ossature bois, menuiseries, verre...











PALONNIER
SUPPORT BIG-BAG

CR-B

Manipulation sécurisée.
Homologué par organisme de contrôle.
2 modèles.

VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.


Produit sur-mesure

PALONNIER
EN CROIX PRISE GRUE

Taquets de retenue des sangles
(ht 100mm)

Charge admissible
1700 kg



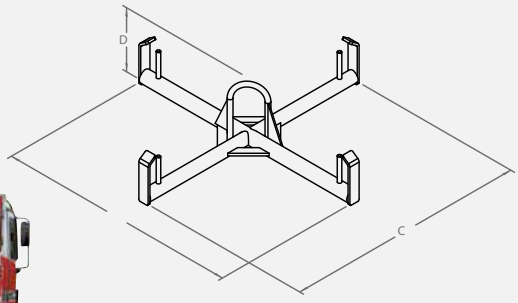

CARACTÉRISTIQUES

Réf. CRP40000
- Pour chargement et déchargement de big-bag avec grue du camion ou manutention au palan
- Fabrication en tube rond Ø 45 mm
- Réalisations sur-mesure (nous consulter)

Charge kg	A	C	D	Poids kg	Réf. peint
1700	915	915	230	18	CRP40000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

PALONNIER
PRISE FOURCHES




Réf. CRP50000
Modèle 4 crochets avec linguet de sécurité

Réf. CRP51000
Modèle 4 crochets à décrochage rapide



Charge admissible
2000 kg

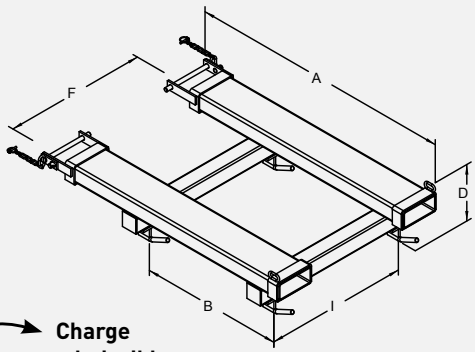

CARACTÉRISTIQUES

RÉF. CRP50000 & CRP51000
- Montage direct sur fourches chariot élévateur avec système de verrouillage aux talons
- Section fourreaux 170 x 70 mm int. et entraxe (F) modifiables sur demande

Charge kg	A	B	C	I	D	F	Poids kg	Réf. peint
2000	1300	700	1000	700	250	700	80	CRP50000
2000	1300	700	1000	700	280	700	80	CRP51000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

POTENCE DE LEVAGE

1 CROCHET

CR-C

ÉPROUVÉ PAR UN ORGANISME DE CONTRÔLE

Transforme rapidement votre chariot en appareil de levage.
Montage rapide sur fourches.
Homologué par organisme de contrôle.
2 modèles.


VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

Produit sur-mesure

Réf. CRP20000

Charge admissible 3000 kg


Vidéo de présentation

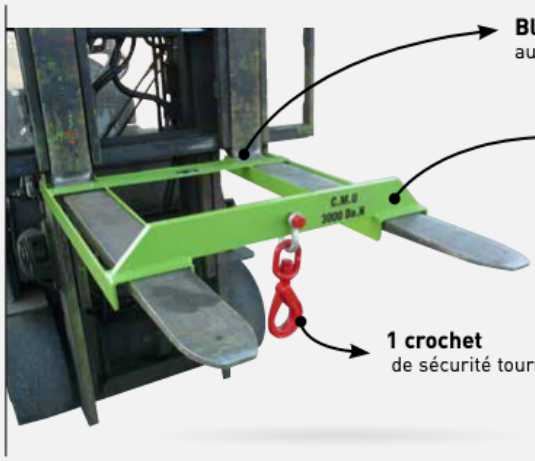

Blocage automatique aux talons de fourches

Potence à enfiler sur les fourches verticalement

1 crochet de sécurité tournant

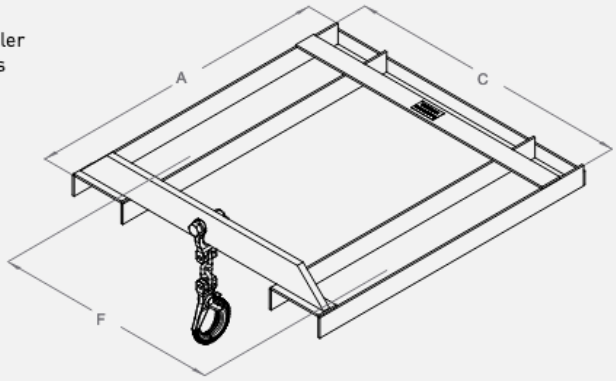

Réf. CRP25000


Charge admissible 5000 kg



Sécurité par axe amovible aux talons des fourches

Prise fourches dans fourreaux ép.4 Section int. 190x90 mm

1 crochet de sécurité tournant

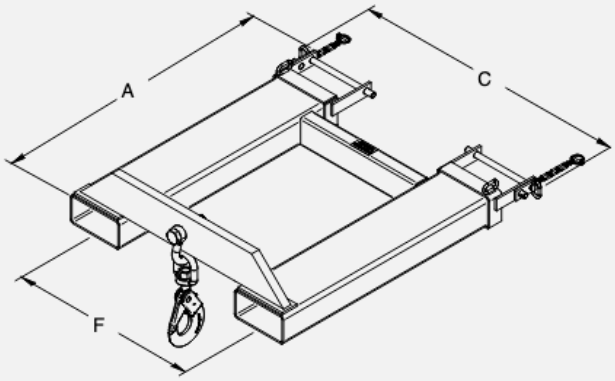


Charge kg	A	C	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
3000	915	845	670	160 x 60	30	CRP20000
5000	1045	985	670	190 x 90	75	CRP25000


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

PALONNIER HYDRAULIQUE CR-H
POUR TREILLIS SOUDÉS

Déchargement rapide et sécurisé des camions.
Permet la manipulation de paquets.
Homologué par organisme de contrôle.

Vidéo de présentation

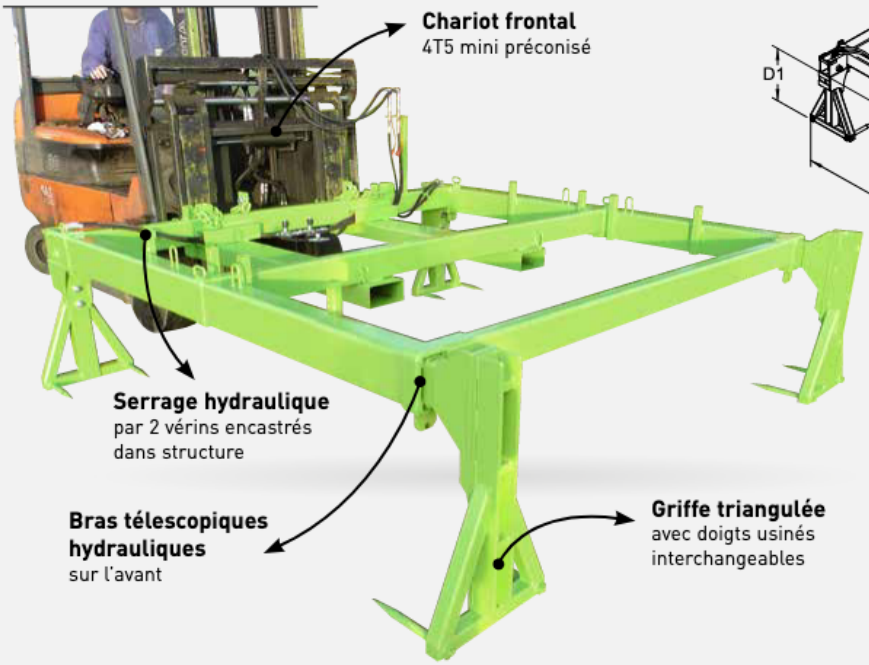

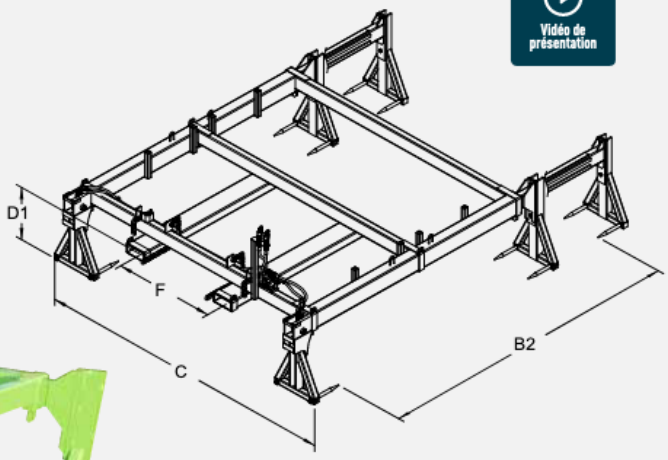



VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

Modèle le plus vendu !
Le CRP57000 modèle polyvalent permet la reprise des paquets tous formats, mais pour longueur supérieure à 4.80 m attention à la flexion pour l'empilage !

Reprise des grands formats
Le CRP77000/CRP78000 est utilisé pour le chargement, déchargement et empilage des paquets supérieurs à 4.80 m. Seul le CRP78000 accepte la reprise occasionnelle des paquets à partir de 3.60 m de longueur.

CARACTÉRISTIQUES

- Charge admissible 2000 kg
- Adaptable sur fourches de chariot élévateur frontal ou télescopique
- Permet la manutention de paquets de 2.40 m de largeur (pour largeur spéciale 2 m prendre option RGP) et de 2 à 6 m de longueur selon les références
- Livré avec flexibles équipés de coupleurs mâles 3/8ème montés sur support
- Sécurité de maintien au chariot par chaînes Ø12
- Livré démonté avec les 4 griffes à boulonner

Pour chariot	Préconisations treillis	B2	C	D1	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
Frontal	Longueur de 2 à 4,80 m	2665	2695	460	900	170 x 70	490	CRP57000
	Longueur de 3,60 à 6 m	2665	3895	430	900	170 x 70	670	CRP78000
	Longueur de 4,80 à 6 m	2665	3895	430	900	170 x 70	590	CRP77000
Téléscopique	Longueur de 2 à 4,80 m	2665	2695	460	900	170 x 70	470	CRP67000
	Longueur de 4,80 à 6 m	2665	3895	430	900	170 x 70	550	CRP87000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



Serrage avec butées à 2400 mm



8 doigts usinés pour pénétration dans le paquet

LES OPTIONS
ET LES FONCTIONS D'USAGE

Modèle CRP78000 avec potence 3 doigts
pour treillis grande longueur



Modèle CRP67000
Prise fourches chariot télescopique




Montage hydraulique
avec réglage pour bras télescopiques




OPTIONS

- Adaptation **fourreaux** pour chariot 4 fourches
- **ELP :** kit 4 chaînes de levage long.1m avec crochet de sécurité et anneau raccourcisseur (pour reprise treillis au détail, utilisation manuelle idem CR-T)
- **RGP :** jeu de 4 réducteurs d'ouverture de griffes pour reprise treillis format spécial largeur 2m, à monter sur CRP57000 et CRP67000.

Option ELP kit 4 chaînes de levage

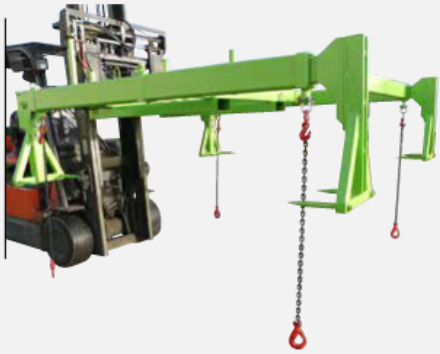

Option RGP kit réducteur de griffes

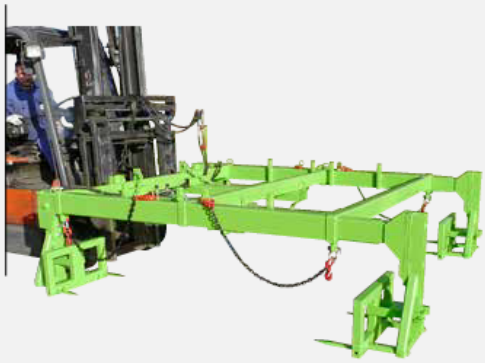

Déchargement rapide et sécurisé des camions








PALONNIER
À TREILLIS SOUDÉS

CR-T

ÉPROUVÉ PAR UN ORGANISME DE CONTRÔLE

Manutention aisée des treillis soudés en toute sécurité.
Homologué par organisme de contrôle.

Vidéo de présentation

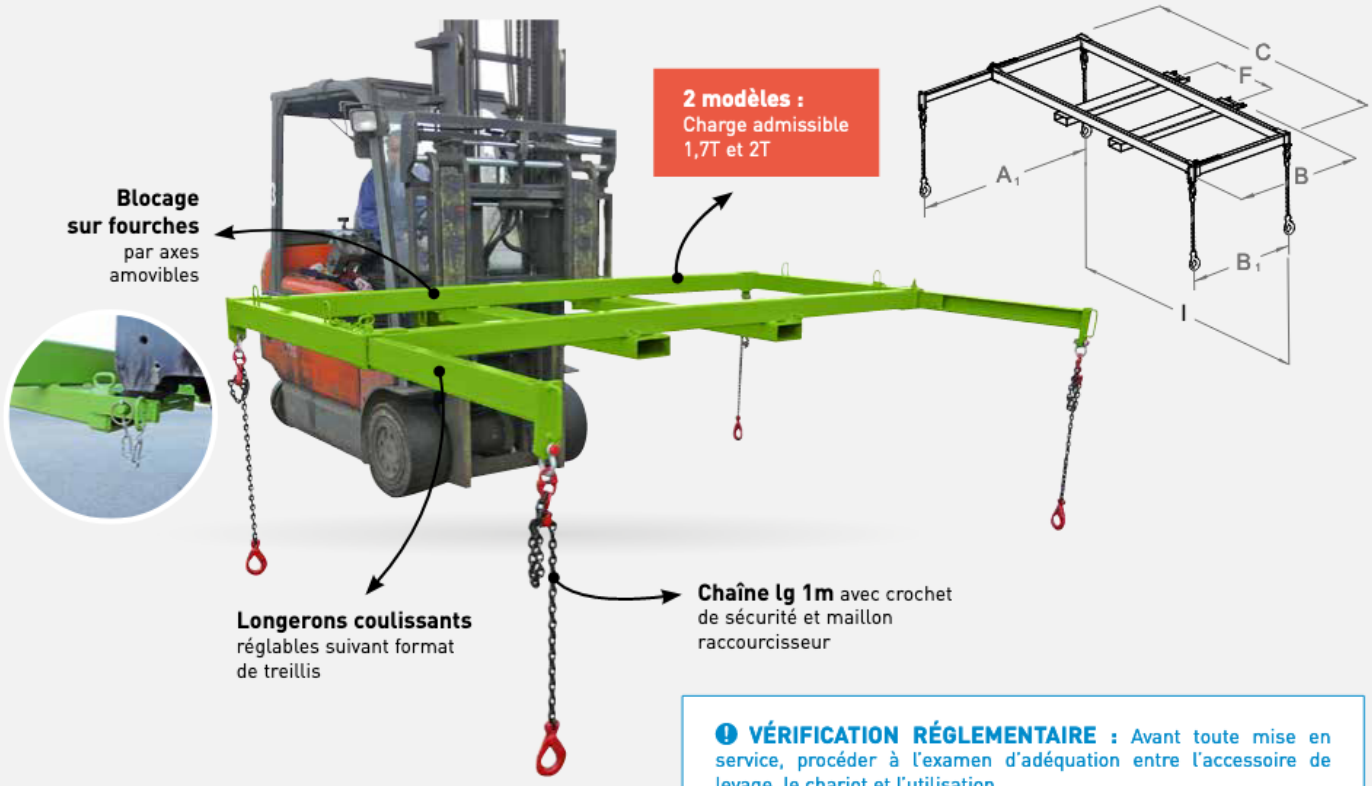

VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot et l'utilisation.



Levage par 4 points d'accroche



Chaîne avec crochet et anneau raccourcisseur



Chaînes maintenues après utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Charge admissible 1700 kg et 2000 kg
- Largeur de prise 3000 mm
- 2 Longerons réglables de 1200 à 2000 mm avec goupille de verrouillage 4 positions indexées
- Prise fourches dans fourreaux section 170 x 70 mm int. ép.5 et entraxe (F) modifiables sur demande

Charge kg	B1	B	A1	C	I	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
1700	1170	1500	2000	3080	3000	800	170 x 70	207	CRP17000
2000	1170	1500	2000	3080	3000	800	170 x 70	245	CRP27000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

ÉPERON

EP

ÉPROUVÉ PAR UN ORGANISME DE CONTRÔLE


Manutention de rouleaux de moquette, tissu, papier...
Montage rapide sur fourches.
2 modèles.

Produit sur-mesure





Option blocage automatique
spécial

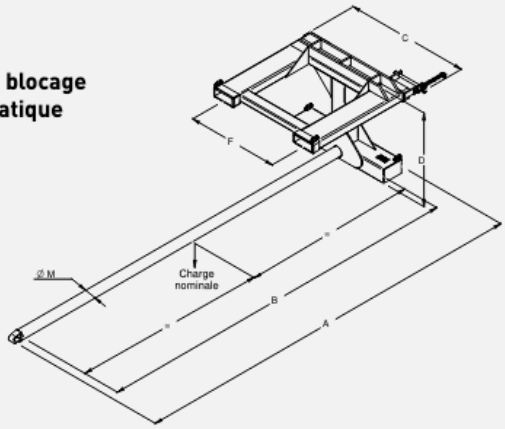

Tube Ø71 ext.
(pour rouleaux avec mandrin Ø75 et plus)

EPP20000 :
tube longueur utile 1,80 m

EPP30000 :
tube longueur utile 2,80 m

VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

- Sécurité par verrouillage sur 1 talon de fourche
- Section fourreaux et entraxe (F) modifiables sur demande
- Réalisations sur-mesure (nous consulter)
- Homologué par organisme de contrôle

Charge kg	A	C	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
600	2200	930	715	700	155 x 55	137	EPP20000
400	3200	930	715	700	155 x 55	160	EPP30000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

TABLEAU À COMPLÉTER ET À NOUS RENVOYER POUR DEVIS GRATUIT

Longueur Utile souhaitée (mm) (mini 3/4 Lg charge) B	Longueur de la charge (mm)	Diamètre extérieur de la charge (mm)	Diamètre intérieur de la charge (mm) M	Nature ou type de charge	Poids de la charge (kg)	Entraxe du chariot (mm) F	Section et longueur Fourches du chariot (mm)	Capacité du chariot (tonne)


Tableau téléchargeable sur la page EP du site web.

ÉLARGISSEUR DE FOURCHES
SUR-MESURE


FQ

Éprouvé par un organisme de contrôle

Produit sur-mesure

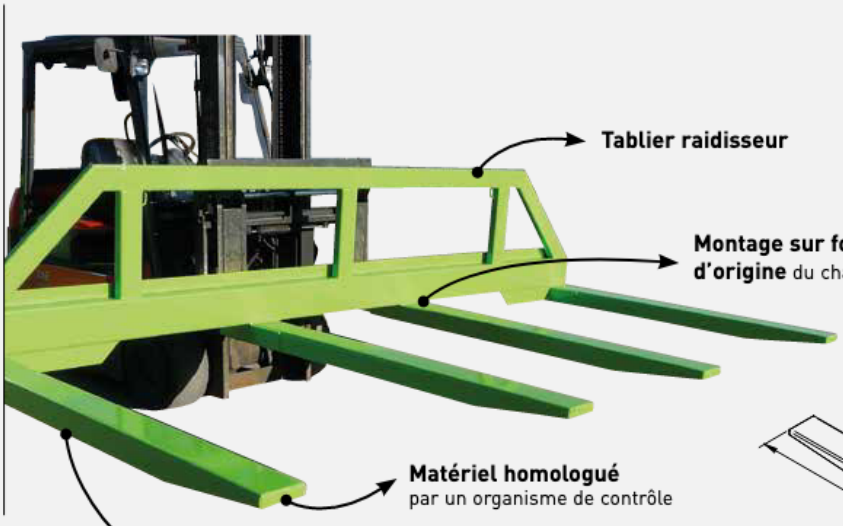

Fabrication à la demande. Étude et réalisation personnalisées à votre besoin !

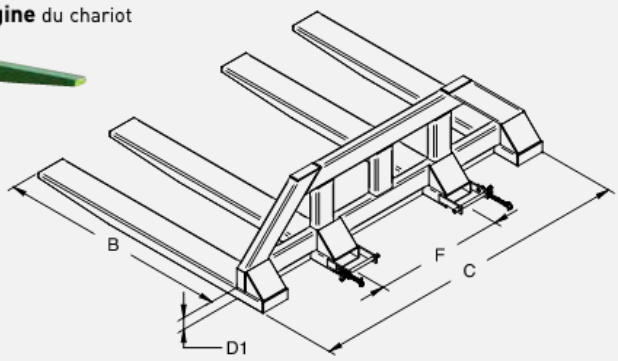

VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.



Modèle 4 fourches fixes



FQ spécial avec revêtement caoutchouc



Version avec fourches réglables

TABLEAU À COMPLÉTER ET À NOUS RENVOYER POUR DEVIS GRATUIT

Longueur utile (mm) B	Hauteur utile sous palette (mm) D1	Largeur Hors tout (mm) C	Entraxe maxi du chariot (mm) F	Capacité du chariot (tonne)	Section et longueur fourches du chariot (mm)	Nature de la charge	Dimensions (mm) L x l	Poids de la charge (kg)

Tableau téléchargeable sur la page FQ du site web.


FOURREAUX RALLONGES DE FOURCHES

FR

Fixation rapide et sécurisée.
Robustes en ép. 5 mm.
Longueur selon Norme ISO 13284.

Produit sur-mesure

Vidéo de présentation

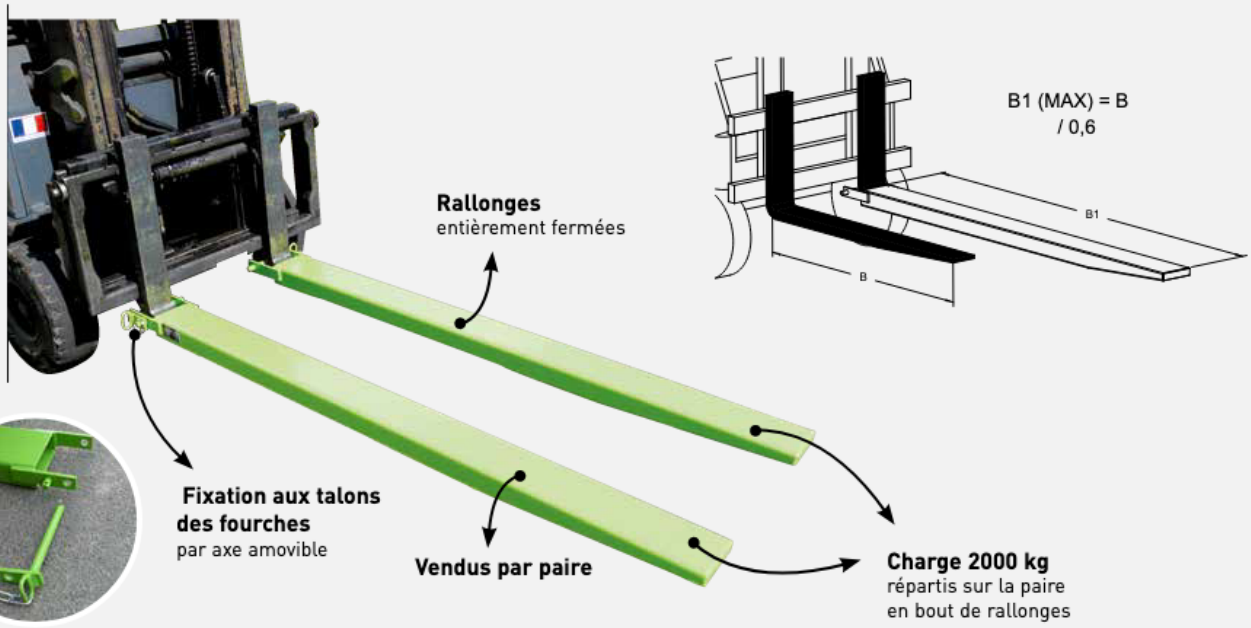



Contrôler l'espace disponible derrière votre talon de fourche



Reprise directe par chariot



Fourreaux renforcés ép.5 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Choix du modèle en fonction de la section et longueur des fourches du chariot élévateur utilisé
- Selon la Norme ISO 13284, la longueur des rallonges doit être conforme à la formule suivante : Longueur maximum des rallonges (B1) = Longueur des fourches d'origine du chariot (B)/0.6
- Rallonges sur-mesure pour fourches de section et longueur différentes du tableau, nous consulter

Section maxi de vos fourches	Section int. rallonges FR	Longueur (mm) B1	Poids kg	Réf. peinte (la paire)
40 x 80	50 x 100	1500	38	FRP10015
45 x 100	55 X 120	1700	49	FRP12017
	55 X 120	2000	58	FRP12020
45 x 125	60 x 145	1700	57	FRP14517
	60 x 145	2000	67	FRP14520
50 x 150	65 x 170	2000	77	FRP17020

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

MANIPULATEUR
DE PLAQUES DE PLÂTRE

MP

- **Facilite la distribution unitaire par glissement des plaques de plâtre de différentes épaisseurs.**
- **Stockage vertical.**
- **Une innovation pour prévenir des troubles musculo-squelettiques (TMS).**
- **Homologué par organisme de contrôle.**


Vidéo de présentation

BREVET

CARACTÉRISTIQUES

Chariot porte-plaques
Réf. MPP20000

— Charge admissible 2000 kg
— Chariot équipé de 4 pieds en PEHD
— 2 prises fourches chariot dans fourreaux 165 x 55 int entraxe 660 mm
— 1 prise centrale pour manipulation avec le palonnier
— Bras amovibles équipés de roues en polyuréthane
— Matériel peint - Poids 244 kg

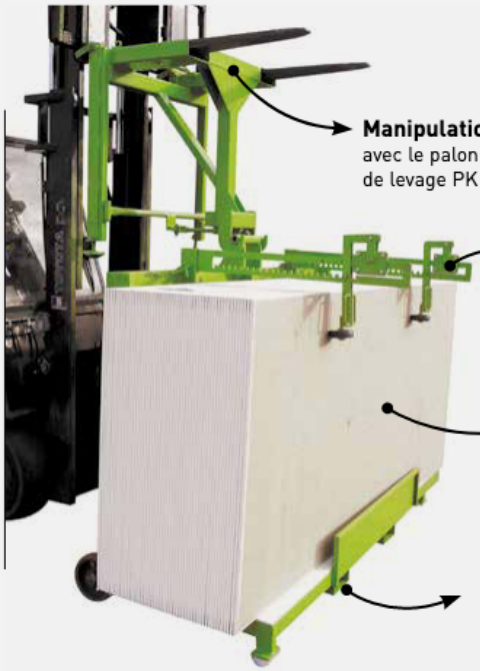

Manipulation avec le palonnier de levage PK

2 bras amovibles d'appui avec réglage pour maintien vertical des plaques


Pour paquet de 1200 x 2500 à 3000, ép.670 mm maxi.

Fourreaux renforcés par ceintures

CARACTÉRISTIQUES

Palonnier manipulateur
Réf. PKP20000

— 1 seul palonnier permet de gérer un parc de chariot porte-plaques
— Prise fourches dans fourreaux section int 170 x 70 entraxe 660 mm
— Crochet de préhension avec système de verrouillage automatique et levier de déverrouillage manuel situé en côté du tablier
— Poids 86 kg

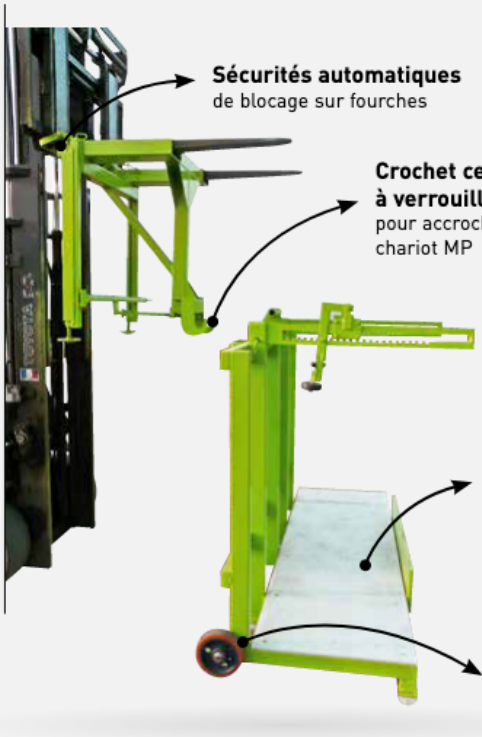

Sécurités automatiques de blocage sur fourches

Crochet central à verrouillage automatique pour accroche et retournement chariot MP

Fond recouvert de polyéthylène ép. 10 mm pour faciliter le glissement des plaques

2 galets Ø200 fonte/polyuréthane assurent un pivotement du chariot en souplesse

DESCRIPTION VISUELLE ET CINÉMATIQUE

DE L'UTILISATION DU MANIPULATEUR DE PLAQUES

MP



Chargement des plaques sur le chariot



Dépose du paquet



Pose des bras de retenue réglables



Prise du palonnier PK par le chariot élévateur





Préhension du chariot MP par le palonnier - Levier déclipsé pour verrouillage automatique du crochet sur le chariot MP sans intervention du cariste





Basculement du chariot à la verticale, 4 patins PEHD évitant marquage au sol



Chariot en position de déchargement avant retrait du palonnier PK



Clipsage du levier permettant le décrochage et retrait du palonnier





Chargement facilité par simple glissement des plaques vers la droite - Après distribution, bras de réglage à repositionner pour maintien des plaques restantes


PROTECTION
BOUT DE FOURCHES

PC

Fourches protégées lors du déplacement à vide des chariots élévateurs sur voie de circulation.
Sécurité assurée.

Produit sur-mesure



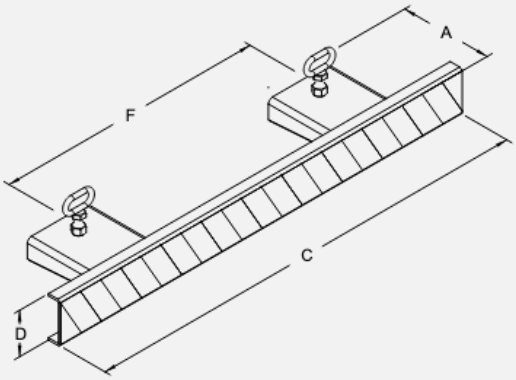


Bout de fourches protégé


Circulation sécurisée


Entraxe spécial sur demande

CARACTÉRISTIQUES

— Entrée de fourreaux section int. 145 x 40 mm et entraxe (F) modifiables sur demande
— Construction robuste en ép. 5 mm
— Autres dimensions réalisations sur-mesure : nous consulter


A	C	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
205	1000	100	600	145 x 40	12	PCP10000


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

RAMPE MOBILE
DE LIVRAISON

QL

Déchargement rapide et sécurisé des palettes de matériaux sur chantier avec accès difficile.
Prise chariot + lève-palette.

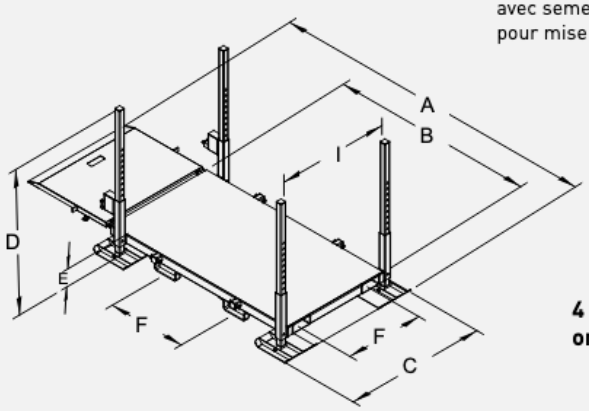

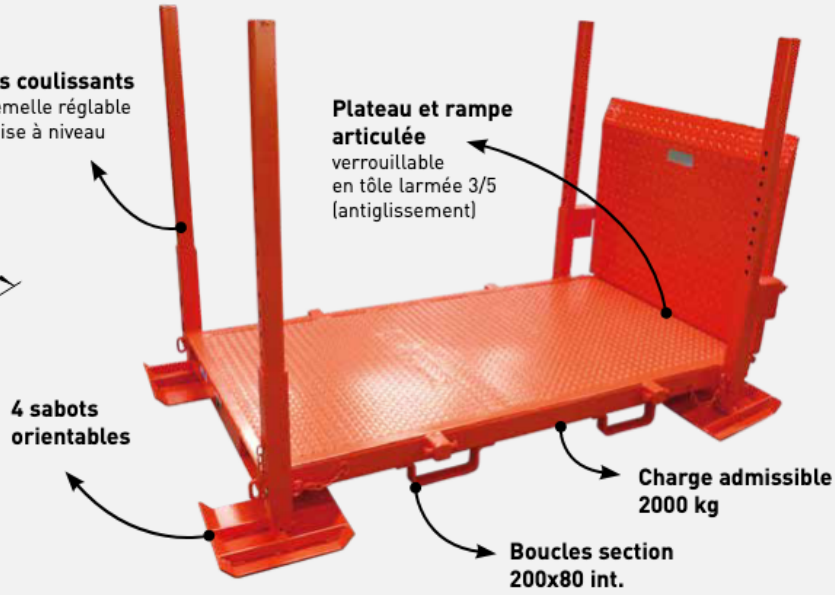

Utilisation

- La rampe permet de passer au-dessus des tranchées ou caniveaux de réservation et de compenser les inégalités du terrain.
- Elle facilite la livraison d'une palette dans un garage ou lieu clos.
- Décharger, là où bon vous semble malgré un accès ou une circulation sur chantier difficile.
- Une fois le quai stabilisé, déposer votre palette avec votre lève-palette/camion grue.
- Décharger à l'aide de votre transpalette.

Charge kg	A	B	C	I	D	E	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
2000	2790	1800	1260	980	1300	190	700	170 x 70	270	QLP20000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



- Déchargement par lève-palette
- 4 arrimages pour sangles à cliquet



Dépose de la palette sur la rampe



Déchargement palette sur chantier difficile d'accès



Déplacement à vide avec prise fourches dans fourreaux section 170x70 entraxe fixe de 700 mm



Stabilisation par pieds réglables tous les 50 mm



Fabrication spéciale avec 2 ridelles grillagées amovibles et 1 tôlée en bout



BENNES DE MANUTENTION

LA SÉLECTION SPÉCIALE NÉGOCE

FAP	Benne à fond ouvrant avec sécurité par étriers articulés	32
FOP-FIP-FMP	Bennes agrégats renforcée à fond ouvrant	33
GIE	Benne basculante multi-usages	34
GIN	Benne basculante renforcée	35
GIO	Benne basculante éco-charge 1000 kg	36
GS-D	Benne basculante déchetterie	37









Les bennes présentées ici sont un échantillon de nos bennes les plus utilisées, pour plus de choix, **consultez notre catalogue en ligne !**


www.goubard.fr

BENNE À FOND OUVRANT
AVEC SÉCURITÉ PAR ÉTRIERS ARTICULÉS

FAP

Évacuation totale par le fond.
Le meilleur rapport encombrement/volume.
Déclenchement automatique.

Produit sur-mesure | Vidéo de présentation

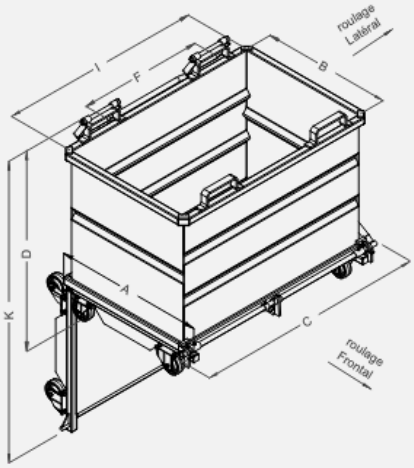




Verrouillage automatique au talon des fourches par étriers lors de la levée

Nervures de renfort

Commande d'ouverture en prise directe avec les crochets de déverrouillage

Version **avec ou sans roues**

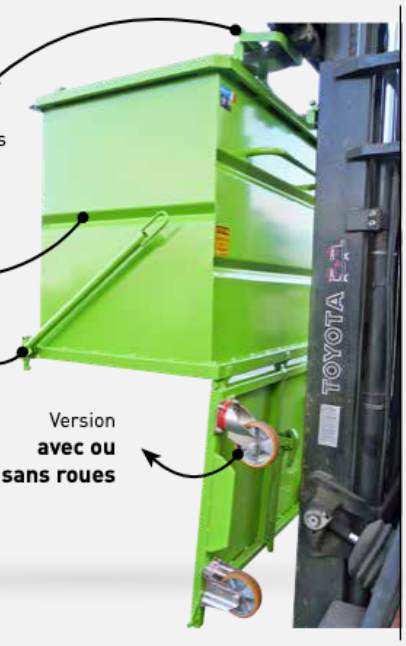

CONSEIL : Contrôler que la hauteur de levée de mât de votre chariot soit suffisante (additionner cote K du tableau et hauteur de la benne collectrice). Vérifier la section et longueur de vos fourches - long. mini 1200 mm - si long. inférieure Nous consulter.



Version sans roues avec passage transpalette



Avec étrier articulé : Prise rapide - utilisation sans la translation du tablier



Déclenchement automatique par contact

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 515 à 2075 L
- Prise fourches supérieure dans passage section int. 200 x 65 et entraxe (F) 780 mm
- Caisse en tôle nervurée ép. 2 mm et fond en 3 mm avec cadre tubulaire
- Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure
- Goupille de sécurité évitant tout déclenchement accidentel
- Modèle sans roues avec passage transpalette
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante - Roulage frontal (roulage en latéral sur 2075 L)
- Fabrication renforcée ou spéciale - nous consulter
- Options voir page 40

Capacité litres	Charge kg	Roues Ø	A	B	C	I	D	K	Poids kg	Réf. peinte
515	1500	-	1000	800	1145	1000	920	1620	125	FAP05000
515	1200	125N	1005	800	1145	1000	970	1620	130	FAP05120
830	1500	-	1000	800	1395	1250	1110	1810	155	FAP08000
830	1200	125N	1005	800	1395	1250	1165	1810	160	FAP08120
1000	1500	-	1000	800	1345	1200	1320	2020	165	FAP10000
1000	1200	150P	1005	800	1345	1200	1420	2020	175	FAP10151
1400	1500	-	1100	900	1395	1250	1465	2265	185	FAP14000
1400	1200	150P	1105	900	1395	1250	1565	2265	195	FAP14151
2075	2000	-	1220	1000	1945	1800	1430	2350	255	FAP20000
2075	1800	160P	1225	1000	1980	1800	1530	2350	267	FAP20161

Roues : N = Nylon, P = alu/polyuréthane - Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

BENNE AGRÉGATS
RENFORCÉE À FOND OUVRANT

FOP FIP FMP

Gerbable.
Charge 2T.
Idéale pour sable, gravier, terre, gravats...

Vidéo de présentation

Modèle FOP

Vidage par prise fourches supérieure dans passage intégré



4 boucles d'angles pour prise grue avec élingue 4 brins (non fournie)

Modèle FIP

Vidage uniquement **par anneau de prise grue**



Modèle FMP

Prise mixte FOP + FIP



Version galvanisée ou peinte au choix pour chaque modèle

Capacité : 500 et 1000 litres pour chaque modèle - version sur socle



Repère de chargement 0.5 m³ au niveau de la nervure centrale



Spéciale avec anse articulée rabbatable



FOP 1m³ gerbées

CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble robuste en tôle pliée 3 mm
- Fond avec châssis rigide tubulaire
- Carter de protection du système de verrouillage
- Ouverture par levier à commande manuelle avec loquet de sécurité
- Passage inférieur pour fourches chariot ou transpalette sur les 4 faces
- Montage sur roues, fabrication sur-mesure, nous consulter


Capacité litres	Charge kg	Latéral		Frontal		Hauteur hors tout	Poids kg	Réf. peinte
		hors tout	intérieur	hors tout	intérieur			
500	2000	920	800	1335	1200	760	150	FOP05000
1000	2000	920	800	1335	1200	1290	205	FOP10000
500	2000	920	800	1335	1200	785	138	FIP05000
1000	2000	920	800	1335	1200	1310	190	FIP10000
500	2000	920	800	1335	1200	805	150	FMP05000
1000	2000	920	800	1335	1200	1330	210	FMP10000


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

BENNE BASCULANTE
MULTI-USAGES

GIE

Polyvalente et maniable.
Bec avant de remplissage.
Déclenchement automatique.

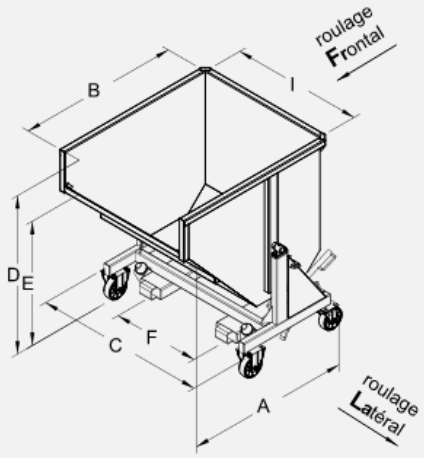



Ceinture renforcée
par rebord 3 plis

Vidéo de présentation



Articulations sur paliers
avec graisseurs

Version **avec** ou **sans roues**

Fin de basculement
amortie par butées caoutchouc



Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel



Déclenchement automatique et manuel par levier



Facilité de remplissage hauteur avant réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 480 à 2500 litres
- Caisse en tôle pliée en 3 et 4 mm
- Châssis tubulaire en 4 et 5 mm
- Longerons obturés avec plats soudés (évite corrosion à l'intérieur des tubes)
- Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier
- Fourreaux prise fourches et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sans roues avec passage transpalette entre les fourreaux (sauf sur 480 litres)
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes alu/ polyuréthane avec main courante
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité
- Options sur demande

Capacité litres	Charge kg	Roues Ø	Sens de roulage	A	B	C	I	D	E	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
Série 70 - Bac hauteur 700 mm													
480	1500	-	-	1220	1140	970	750	1015	835	420	165 x 55	140	IEP05000
480	1200	150	Fr	1295	1140	1030	750	1130	945	420	165 x 55	150	IEP05151
640	1500	-	-	1220	1140	1220	1000	1015	835	730	165 x 55	158	IEP06000
640	1200	150	Fr	1295	1140	1280	1000	1130	945	670	165 x 55	168	IEP06151
780	1500	-	-	1220	1140	1475	1250	1015	835	730	165 x 55	175	IEP08000
780	1200	150	Fr	1295	1140	1535	1250	1130	945	730	165 x 55	185	IEP08151
960	1800	-	-	1220	1140	1720	1500	1015	835	730	165 x 55	193	IEP09000
960	1800	160	La	1220	1140	1895	1500	1130	945	730	165 x 55	205	IEP09161
Série 100 - Bac hauteur 1000 mm													
960	1800	-	-	1300	1220	1240	1000	1280	1020	740	170 x 70	218	IEP10000
960	1800	160	Fr	1345	1220	1295	1000	1405	1145	660	170 x 70	230	IEP10161
1440	1800	-	-	1300	1220	1740	1500	1280	1020	900	170 x 70	260	IEP15000
1440	1800	160	La	1315	1220	1890	1500	1410	1145	900	170 x 70	270	IEP15161
1920	1800	-	-	1300	1220	2240	2000	1300	1040	900	170 x 70	308	IEP20000
1920	1800	160	La	1315	1220	2390	2000	1425	1165	900	170 x 70	320	IEP20161
Série 120 - Bac hauteur 1200 mm													
1250	1800	-	-	1475	1325	1250	1000	1525	1180	740	170 x 70	270	IEP12000
1250	1800	160	Fr	1490	1325	1290	1000	1645	1300	660	170 x 70	280	IEP12161
1870	1800	-	-	1475	1325	1750	1500	1525	1180	900	170 x 70	318	IEP18000
1870	1800	160	La	1490	1325	1910	1500	1645	1300	900	170 x 70	330	IEP18161
2500	1800	-	-	1475	1325	2250	2000	1525	1180	900	170 x 70	368	IEP25000
2500	1800	160	La	1490	1325	2410	2000	1645	1300	900	170 x 70	380	IEP25161


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. Roulage La : Latéral ou Fr : frontal

BENNE BASCULANTE
RENFORCÉE

GIN

Pour déchets lourds
(gravats, déchets de chantier, métaux).
Prise au talon des fourches (optimisation du déport).

Vidéo de présentation

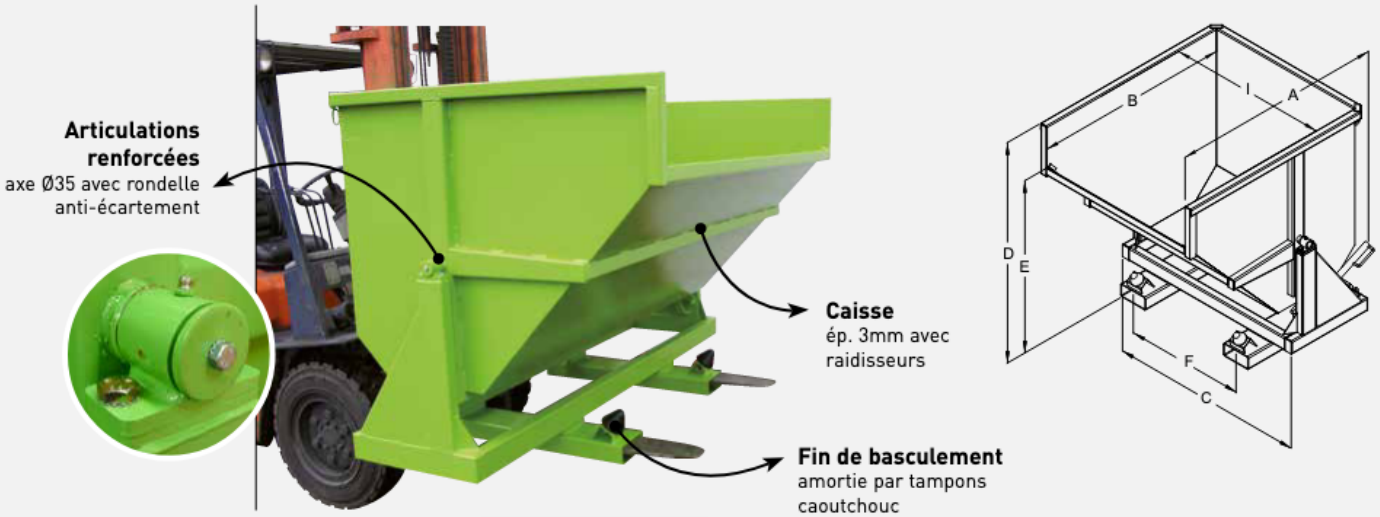


Prise au talon de fourches


Passage transpalette entre les fourreaux


Raidisseurs de caisse

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 550 à 2500 litres
- Caisse en tôle pliée 3 mm
- Caisse pliée avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure
- Raidisseurs latéraux, frontaux et sur fond de caisse
- Châssis rigide tubulaire en 4 et 5 mm
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel
- Déclenchement du basculement manuel par levier
- Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sans roues avec passage transpalette entre les fourreaux
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité
- Options sur demande

Capacité litres	Charge kg	Roues Ø	Sens de roulage	A	B	C	I	D	E	F	Poids kg	Réf. peinte
Série 80 (hauteur intérieure caisse 800 mm)												
550	2000	-		1250	1200	1000	750	1250	1080	740	180	INP05000
550	1800	160 P	Fr	1280	1200	1000	750	1295	1125	310	194	INP05161
750	2000	-		1250	1200	1250	1000	1250	1080	740	205	INP08000
750	1800	160 P	Fr	1280	1200	1250	1000	1295	1125	560	217	INP08161
950	2500	-		1250	1200	1500	1250	1250	1080	900	220	INP10000
950	2400	160 F	La	1280	1200	1500	1250	1295	1125	810	240	INP10162
1150	2500	-		1250	1200	1750	1500	1250	1080	900	240	INP12000
1150	2400	160 F	La	1280	1200	1750	1500	1295	1125	900	260	INP12162
Série 100 (hauteur intérieure caisse 1000 mm)												
950	2500	-		1300	1220	1250	1000	1400	1140	740	230	INP11000
950	2400	160 F	Fr	1330	1220	1250	1000	1460	1210	560	250	INP11162
1450	2800	-		1300	1220	1750	1500	1400	1140	900	285	INP15000
1450	2400	160 F	La	1330	1220	1750	1500	1460	1210	900	305	INP15162
1950	3000	-		1300	1220	2250	2000	1400	1140	900	320	INP20000
1950	2400	160 F	La	1330	1220	2250	2000	1460	1210	900	340	INP20162
Série 120 (hauteur intérieure caisse 1200 mm)												
2500	3000	-		1470	1325	2250	2000	1625	1280	900	372	INP25000

Roulage latéral (La) ou frontal (Fr) - Roues : P = alu/polyuréthane, F = fonte/polyuréthane - Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.


BENNE BASCULANTE
ÉCO - CHARGE 1000 KG

GIO

Économique.
Polyvalente.
Déclenchement automatique.

GAMME ECO

Vidéo de présentation

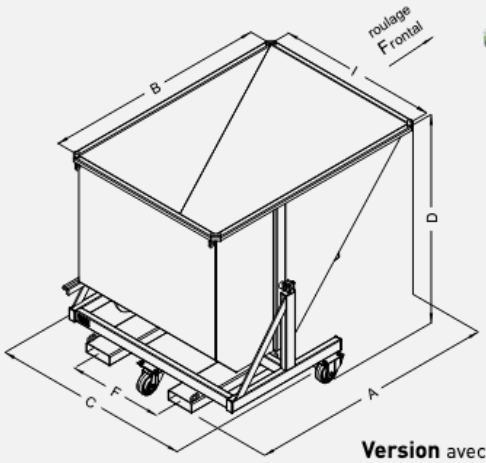





Loquet de sécurité



Pente importante facilitant le vidage



Déclenchement automatique par appui et manuel par levier

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 685 à 1370 litres
- Caisse basculante en tôle pliée 3 mm sur pivot central
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc
- Prise fourches dans fourreaux ép.4 et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sur pieds avec passage transpalette sous les fourreaux
- Modèle sur roues équipé de 3 roues Nylon Ø125 (2 fixes + 1 pivotante) - roulage frontal
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité
- Options sur demande

Capacité litres	Charge kg	Roues Ø	Sens de roulage	A	B	C	I	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
685	1000	-		1510	1400	965	750	1265	400	165 x 55	160	IOP07000
685	1000	125	Fr	1510	1400	1020	750	1265	400	165 x 55	165	IOP07123
910	1000	-		1510	1400	1215	1000	1265	600	165 x 55	180	IOP09000
910	1000	125	Fr	1510	1400	1270	1000	1265	600	165 x 55	185	IOP09123
1140	1000	-		1510	1400	1465	1250	1265	600	165 x 55	200	IOP11000
1140	1000	125	Fr	1510	1400	1520	1250	1265	600	165 x 55	205	IOP11123
1370	1000	-		1510	1400	1715	1500	1265	600	165 x 55	220	IOP14000
1370	1000	125	Fr	1510	1400	1770	1500	1265	600	165 x 55	225	IOP14123

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

BENNE BASCULANTE
DÉCHETTERIE

GS-D

Idéale pour reprise des déchets du BTP chez les négociants.
Hauteur basse pour vidage camion plateau basculant.

Réf. GSP90000



Capacité 1250 litres
sur pieds

Charge admissible
2000 kg

Fourreaux prise fourches
section int. 170 x 70
et entraxe 800 mm

Dimensions int. 2500 x 1400 mm
avec hauteur de chargement 400 mm



Matériel peint à votre couleur
avec marquage déchetterie 1.2 m³

Caisse ép. 3 mm
avec fond en tôle pliée ép.5 mm

Obligation de reprise déchets BTP selon décret d'application au 1er janv. 2017 de l'article 93 de la loi de transition énergétique (LTE) publié au J.O le 12 mars 2016.

CARACTÉRISTIQUES

- Réf. GSP90000
- Déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier
- Modèle sur pieds avec passage transpalette sous les fourreaux
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité Ø8
- Dimensions hors tout : 2582 x 1579 x haut. 600 mm
- Avec 6 trous Ø10 fond caisse pour évacuation eau de pluie
- Poids : 290 kg
- Version galvanisée sur demande
- Fabrication sur-mesure nous consulter







PELLES & GODETS

LA SÉLECTION SPÉCIALE NÉGOCE

GVL	Godet à vrac hydraulique charge de 1,5 à 3T	40
GVT	Godet à vrac hydraulique charge de 1 à 1,5T	41
PCH	Pelle chargeuse basculement hydraulique	42
PCM	Pelle chargeuse basculement mécanique	43











GODET À VRAC HYDRAULIQUE
CHARGE DE 1.5 À 3 T.

GVL

Prise directe sur fourches.
Charge proche du tablier.
Cuve arrondie favorisant un vidage intégral.

Vidéo de présentation





Cuve arrondie avec ceinture renforcée



Modèle 0.5 m³ avec déflecteurs et option lame démontable



Cuve renforcée pour utilisation intense

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 0,25 à 3 m³
- Cuve robuste en 5 ou 6 mm
- Articulations sur coussinets de glissement avec graisseurs
- Déversement hydraulique par 2 vérins double effet à raccorder au chariot
- Connexion hydraulique avec 2 coupleurs mâles 3/8ème
- Option : lame d'attaque démontable, interchangeable

Capacité m³	Charge kg	Profil hors tout	Profil caisse	Largeur de prise	Hauteur utile au centre	Entraxe	Fourreaux section int.	CDG fourches 1200	Poids kg	Réf. peint
0,25	1000	1500	770	1000	425	460	170 X 70	880	260	GLP02503
0,5	1500	1520	1000	1250	500	500	170 X 70	880	385	GLP05003
1,1	2000	1450	1260	1500	730	800	170 X 70	790	437	GLP11003

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

GODET À VRAC HYDRAULIQUE
CHARGE DE 1 À 1.5 T.

Prise directe sur fourches.
Reprise au sol (céréales, copeaux, engrais, sable...).

Vidéo de présentation





Raccordement hydraulique monté sur support



Chargement à distance, évite de rouler sur le produit



Cuve robuste en ép.5 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 0.5 à 1.1 m^3
- Cuve robuste en 5 mm
- Articulations sur coussinets de glissement avec graisseurs
- Connexion hydraulique avec 2 coupleurs mâles 3/8ème
- Livré avec 1 chaîne de sécurité
- Option : lame d'attaque démontable, interchangeable

Capacité m^3	Charge kg	Profil hors tout	Profil caisse	Largeur de prise	Hauteur utile au centre	Entraxe	Fourreaux section int.	CDG fourches 1200	Poids kg	Réf. peint
0.5	1000	1555	1030	1250	550	800	170 x 70	870	320	GNP05002
0.8	1500	1620	1230	1500	700	800	170 x 70	870	377	GNP08002


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

PELLE CHARGEUSE
BASCULEMENT HYDRAULIQUE

PCH

Montage direct sur fourches.
Basculement hydraulique.
Confort d'utilisation.
Reprise au sol de produits en vrac.

Vidéo de présentation

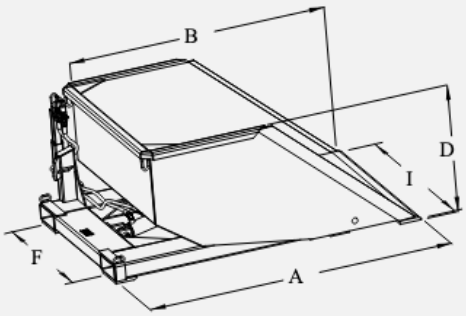




Chaîne de maintien au talon de fourche


Grand volume avec fond renforcé


Option lame interchangeable

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 0.25 à 4 m³
- Fond en 5 et 6 mm suivant capacités
- Lame d'usure biseautée dureté 400 HB ép.15 mm
- Déversement hydraulique par 1 vérin double effet à raccorder au chariot (2 vérins sur le modèle 4 m³)
- Livrée avec flexibles montés sur support

Capacité m³	Charge kg	A	B	I	D	F	Fourreaux section int.	CDG fourches	Poids kg	Réf. peint
0.25	1000	1590	1270	750	450	535	170 x 70	850	210	PHP07502
0.5	1500	1590	1300	1000	650	785	170 x 70	700	256	PHP10005
0.8	2000	1620	1300	1300	740	700	170 x 70	720	309	PHP13010


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

PELLE CHARGEUSE
BASCULEMENT MÉCANIQUE

PCM

Montage direct sur fourches.
Déclenchement manuel par levier de commande.
Reprise au sol de produits en vrac.

Vidéo de présentation

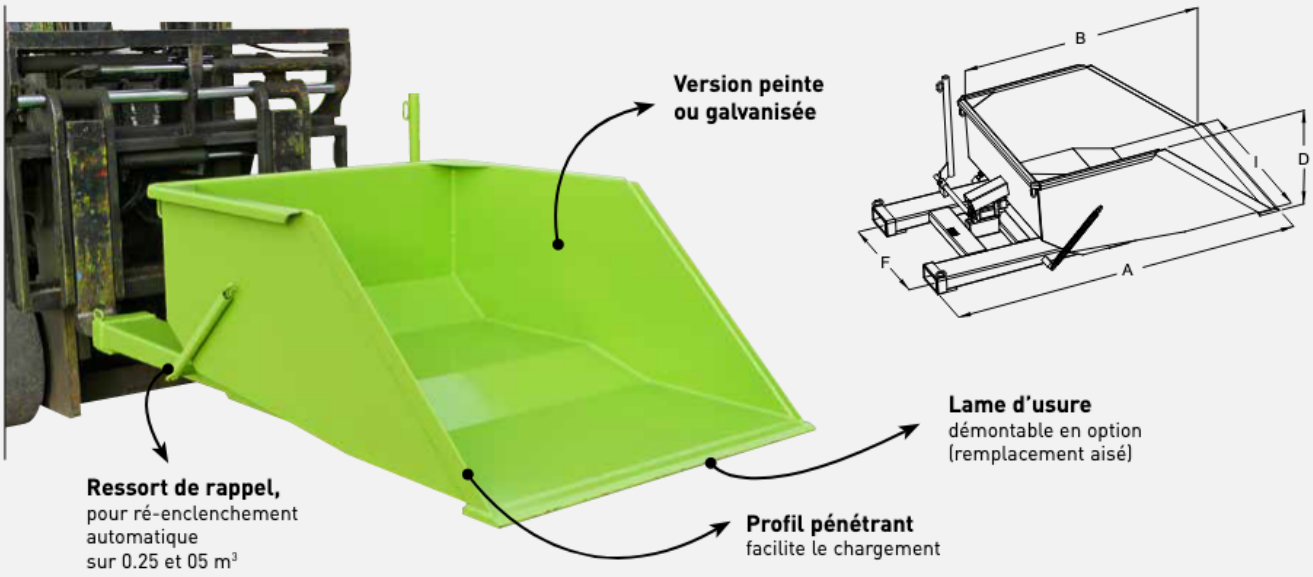



Fond renforcé par pliage et goussets



Fermeture automatique lors de la dépose au sol



Châssis renforcé par double traverse

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 0.25 à 2.5 m³
- Fond en 5 mm jusqu'à 0,8 m³ et 6 mm pour les volumes supérieurs, côtés en 5 mm
- Lame d'usure biseautée dureté 400 HB ép.15 mm
- Entrées de fourreaux renforcées par ceinture soudée
- Angle de basculement : 120°
- Crochet et ressort de verrouillage protégés sous un carter tôlé
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité

Capacité m³	Charge kg	A	B	I	D	F	Fourreaux section int.	CDG fourches	Poids kg	Réf. peint
0,25	1000	1720	1100	750	490	470	170 x 65	1060	168	PMP07502
0,5	1500	1940	1300	1000	560	700	170 x 65	1060	220	PMP10005
0,8	2000	1950	1300	1300	760	700	170 x 65	1060	270	PMP13010

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



TRÉMIES

LA SÉLECTION SPÉCIALE NÉGOCE

FC-FD	Trémie à casque	46
TB-F	Trémie de remplissage big-bag sur pieds	48
TB-L	Trémie de remplissage et levage big-bag	49










TRÉMIE
À CASQUE

FC FD


Vidage central par trappe à casque.
Adaptée pour tous types de pulvérulent, de la poudre aux cailloux.
Déversement régulé.


Produit sur-mesure | Vidéo de présentation

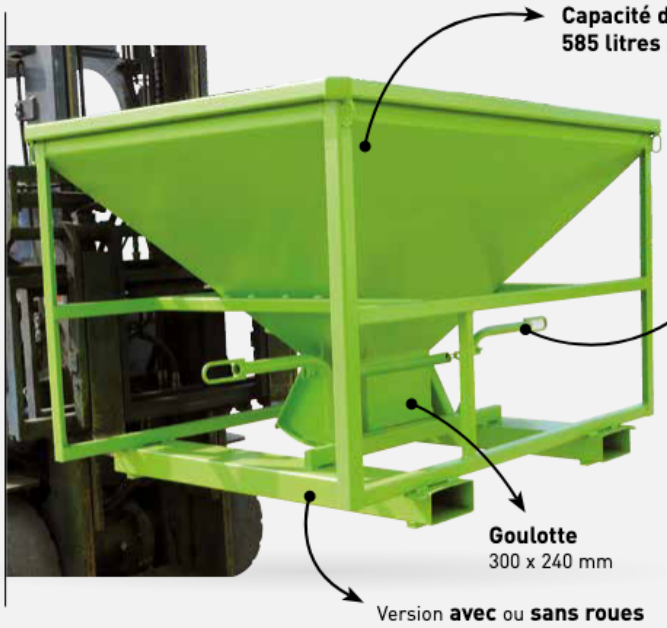

Type FC
— Caisse en tôle pliée 2 mm
— Charge admissible 1200 kg

Type FD
— Caisse en tôle pliée 3 mm
— Charge admissible 2000 kg

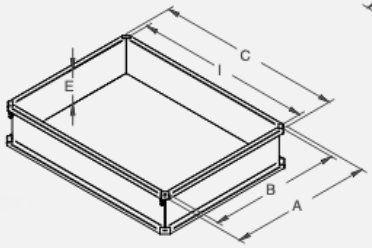

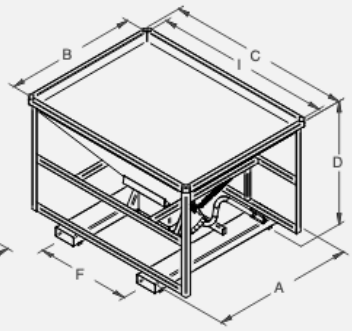



Trémie sur roues avec rehausse ht 300 mm



Commande d'ouverture du casque



Rehausse à emboîter


CARACTÉRISTIQUES

— 1 capacité de base 585 litres et 2 rehausses adaptables par emboitement passant la trémie à 1085 ou 1585 litres
— Débit du vidage contrôlé, ressort de rappel sur le casque
— Articulation du casque montée sur coussinets
— Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 et entraxe (F) 850 mm - modifiables sur demande
— Modèle sans roues avec passage transpalette - Gerbable
— Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane sur trémie FC et Ø160 fonte/polyuréthane sur trémie FD avec main courante, roulage latéral
— Fabrication sur-mesure, nous consulter

	Capacité litres	Montage sur	A	B	C	I	D	E	Poids kg	Réf. peinte
Modèle FC : Trémie ép. 20/10ème										
Trémie Charge 1200 kg	585	-	1200	1120	1580	1500	1050	-	150	FCP05000
	585	roues	1200	1120	1670	1500	1110	-	160	FCP05121
Rehausse	pour 1085L	-	1225	1120	1605	1500	-	300	40	REP20000
	pour 1585L	-	1225	1120	1605	1500	-	600	65	REP25000
Modèle FD : Trémie ép. 30/10ème										
Trémie Charge 2000 kg	585	-	1200	1120	1580	1500	1050	-	205	FDP05000
	585	roues	1200	1120	1670	1500	1160	-	225	FDP05162
Rehausse	pour 1085L	-	1225	1120	1605	1500	-	300	60	REP30000
	pour 1585L	-	1225	1120	1605	1500	-	600	100	REP35000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

LES OPTIONS
ET LES FONCTIONS D'USAGE

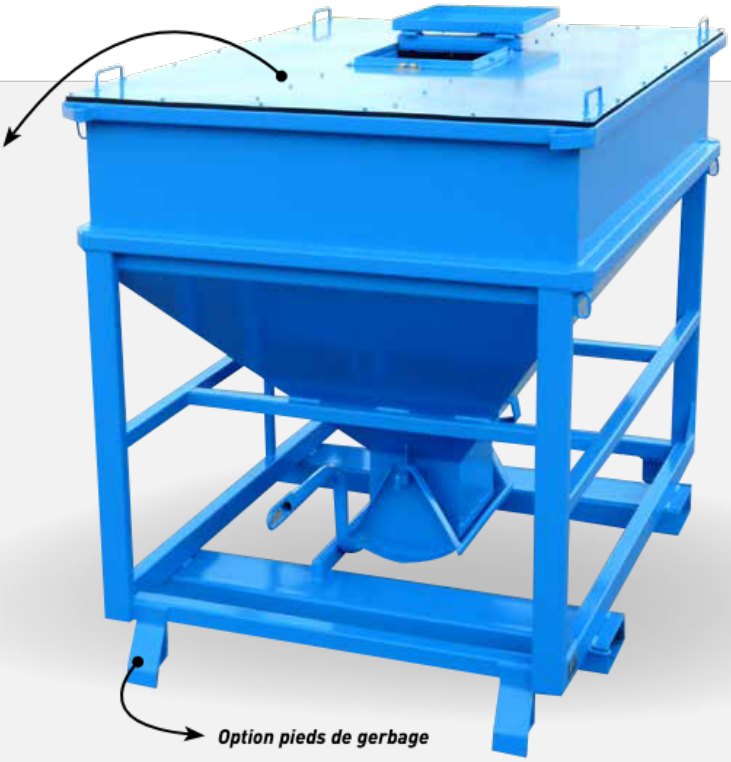

FABRICATION SPÉCIALE SUR-MESURE

Voir page 56

Spéciale avec cadre sur roues



FD rehaussée avec crochets fixation big-bag





Ouverture du casque par levier

Version inox 585 L





Option réducteur de goulotte

Version inox grand volume sur-mesure



TRÉMIE DE REMPLISSAGE TB-F

BIG-BAG SUR PIEDS


Rapidité de remplissage des big-bags par godet de chargement. Environnement propre.

Produit sur-mesure

Vidéo de présentation





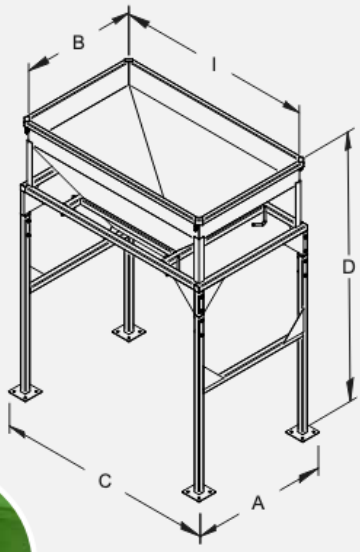



Option double casque avec cadre renforcé



TB avec option réduction de goulotte



Fabrication sur mesure renforcée avec pieds réglables et crochets spéciaux

CARACTÉRISTIQUES

- Empiètement tubulaire avec goussets de renfort
- Trémie en tôle de 3 mm avec plis de renfort
- Sortie goulotte 500 x 500 mm
- Hauteur disponible sous crochets : 1650 mm
- **Conseil :** mettre une palette sous le big-bag pour faciliter son dégagement et ne jamais suspendre la charge sur les crochets
- Option trappe double casque ou trappe coulissante pour vidage régulé, selon charge et nature produit (nous consulter)
- Autres dimensions sur demande

Capacité litres	Frontal		Latéral		D	Entraxe crochets	Poids kg	Réf. peinte
	intérieur (I)	hors tout (C)	intérieur (B)	hors tout (A)				
830	1700	1900	1000	1200	2355	995 x 914	221	TBP08000
830	2100	2300	1000	1200	2355	995 x 914	243	TBP10000
1220	2500	2700	1000	1200	2600	845 x 905	287	TBP11000
1460	3000	3200	1000	1200	2630	910 x 900	317	TBP13000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

TRÉMIE DE REMPLISSAGE ET LEVAGE BIG-BAG

TB-L

ÉPROUVÉ PAR UN ORGANISME DE CONTRÔLE

Remplissage et manutention de big-bag.
3 largeurs.
Charge admissible 2T.
Homologué par organisme de contrôle.

Choix de la trémie
selon largeur du godet de chargement



4 fixations anses big-bag
à décrochage rapide


Blocage automatique
sur fourches permettant de décrocher le sac en reculant

Trémie mobile
à monter sur fourches de chariot

Matériel peint ou galvanisé



4 crochets
supportant la charge suspendue

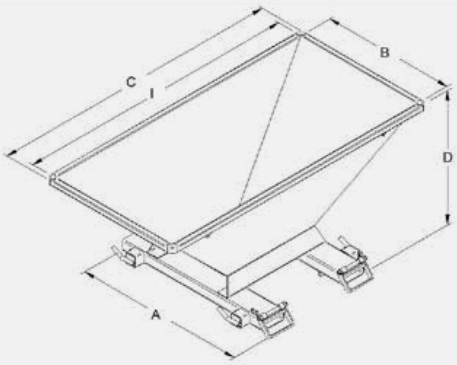

VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot et l'utilisation.



Pentes importantes facilitant l'écoulement des matériaux



Verrouillage automatique par étriers lors de la levée

CARACTÉRISTIQUES

- Trémie en tôle de 3 mm avec plis de renfort
- Sortie goulotte 500 x 500 mm
- Prise fourches dans fourreaux ép.5 mm, passage 170 x 55 int. entraxe 680 mm
- Entraxe crochets 900 x 1041 mm

Capacité litres	A	B	C	I	D	F	Poids kg	Réf. peinte
830	1280	1000	1780	1700	870	680	170	TBP28000
830	1280	1000	2180	2100	910	680	176	TBP30000
1460	1280	1000	3080	3000	1140	680	233	TBP33000


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

INNOVATION CONTINUE

Goubard, c'est un large choix de produits reconnus pour leur qualité et leur pérennité pour tous types de manipulations. Nos produits actuels sont le fruit de 80 ans d'expérience et sont toujours en constante évolution. Nous n'innovons jamais seuls : nous bénéficions de l'appui du CETIIM pour une conformité parfaite aux évolutions normatives, et nos nombreux utilisateurs fidèles participent activement aux évolutions de produits avec leurs retours d'expérience. Ainsi, nous réalisons plusieurs dizaines de plans d'actions d'amélioration produit par an, garantissant une gamme toujours plus performante.

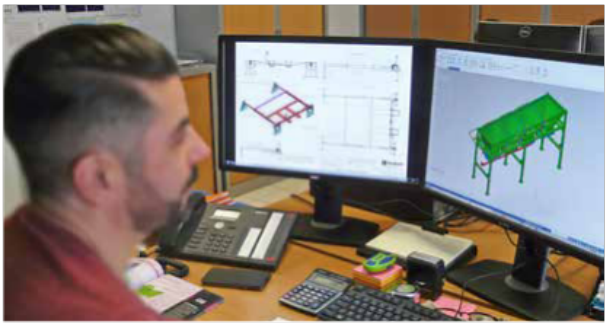

INNOVATION DISRUPTIVE

Ou comment appréhender la complexité en toute simplicité. C'est LA grande force des équipes techniques et de Goubard : Créer des produits inédits rendant accessible au plus grand nombre des manutentions difficiles en améliorant votre productivité ; sans jamais nuire à la sécurité.

> *« Être disruptif, c'est être pionnier dans son domaine : S'affranchir des codes existants et anticiper la demande des marchés futurs en se concentrant uniquement sur l'utilisateur. »*

LE SUR-MESURE FAIT LA DIFFÉRENCE




Jérémie Bourdillon,
Responsable technique

Pour 30 % des demandes, le besoin exprimé par le client est spécifique et demande une réponse adaptée.

Face à ces attentes qui « sortent » du champ habituel, la société GOUBARD est parfaitement organisée pour répondre aux exigences les plus hautes et mobilise les compétences de son bureau d'études.

La prise en compte du moindre détail, l'invention de l'exception, c'est le quotidien du bureau d'études de GOUBARD. C'est aussi et surtout un avantage distinctif essentiel sur le marché.

La réactivité est un autre atout de GOUBARD. *« Chez nous, le sur-mesure est sans conséquences sur la durée de fabrication »*, insiste Jérémie BOURDILLON.

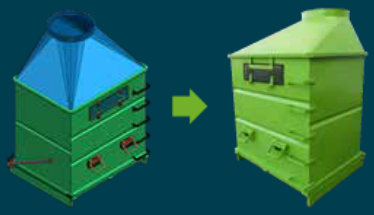

NOTRE ENGAGEMENT

Dans une relation constructive et transparente avec ses clients, Goubard vous accompagne au quotidien, dans un esprit de partenariat durable, fondé de valeurs et atouts fondamentaux tels que :

- **Un travail de qualité**
- **Le soucis de satisfaction client**
- **Le sens de l'innovation**
- **Les valeurs humaines**
- **La souplesse d'adaptation**
- **L'accompagnement du client**

COMMUNIQUEZ-NOUS VOS EXIGENCES TECHNIQUES
ET NOUS RÉALISERONS VOTRE MATÉRIEL SUR-MESURE !

FICHE À COMPLÉTER ET À NOUS RETOURNER POUR DEVIS GRATUIT

Société : .....

Contact/Nom : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Tél. : ..... Fax : ..... E-mail : .....

Secteur d'activité : .....

VOS EXIGENCES TECHNIQUES

Nature des produits manutentionnés : .....

Densité : .....

FINITION : Peint ☐ Galva ☐ Inox ☐ Peinture alimentaire ☐ Autre ☐

MONTAGE : sur socle ☐ sur roues ☐ avec roulage : frontal ☐ latéral ☐ autres ☐

Préhension : fourches chariot ☐ gerbeur ☐ tête rotative ☐ grue ☐ autres ☐

Vidage par : Basculement ☐ Fond ouvrant ☐ Trémie ☐ Autres ☐

QUANTITÉ : .....

OPTIONS ET AUTRES COMMENTAIRES : .....

.....

VOS DIMENSIONS SOUHAITÉES


A (latéral hors tout) : .....
ou
B (intérieur caisse) : .....

C (frontal hors tout) : .....
ou
I (intérieur caisse) : .....

D (hauteur hors tout) : .....

F (entraxe fourreaux) : .....

Section de vos fourches : ..... X .....

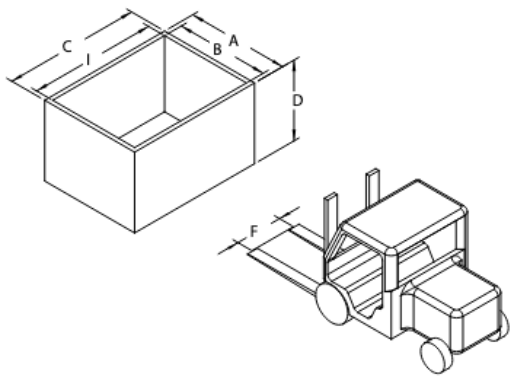

LES INFOS À NOUS COMMUNIQUER POUR UNE SOLUTION ADAPTÉE

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

- Choix du matériel : benne, godet, accessoires...
- Nature des produits / déchets manutentionnés
- Densité ou charge estimée
- Capacité (en litres), dimensions souhaitées
- Version sur socle / sur roues
- Finition : peinte / galva / inox...
- Quantité
- Options
- Contraintes diverses à respecter





INFORMATIONS SUR LA MANUTENTION

- Préhension par : chariot élévateur, gerbeur, retourneur, grue....
- Lieu de vidage
- Contraintes diverses
- Section / entraxe de vos fourches
- Charge admissible, hauteur de levée du chariot

Des choix bien exprimés, une sélection facilitée !

Une pièce détachée, un entretien, un dépannage ?

LE SAV, UN SERVICE +





La fabrication en local des produits GOUBARD est gage de **réactivité** en terme d'entretien et de dépannage.

Les stocks en accessoires, pièces d'usure et consommables sont **alimentés régulièrement** avec pour objectif le fonctionnement de vos équipements à l'épreuve du temps.

Goubard propose également un **service de maintenance préventive et curative**. un service plus complet qui peut aller de la simple fourniture de pièces d'origine jusqu'au détachement d'un **collaborateur sur site**, que ce soit pour une réparation ou pour une révision. Une solution rassurante et confortable pour nos clients.



- Des collaborateurs à votre écoute
- Une prise en charge rapide de votre demande
- Une connaissance aiguisée des produits
- Des stocks régulièrement alimentés

Appelez-nous au 02 41 76 60 30

COLOREZ VOTRE ENVIRONNEMENT !

Nos produits sont revêtus d'une peinture polyuréthane de coloris vert. En standard, nous proposons également la palette de couleurs RAL ci-dessous permettant une identification spécifique. D'autres teintes RAL sont possibles en option afin d'intégrer au mieux nos produits dans votre environnement.



VERT
Standard

JAUNE RAL
1003



JAUNE RAL
1028



ORANGE RAL
2004



ROUGE RAL
3000



BLEU RAL
5015



VERT RAL
6029



GRIS RAL
7036



MARRON RAL
8004



NOIR RAL
9005



BLANC RAL
9010



NOTES

DES HOMMES ET DES FEMMES À VOS CÔTÉS







Selon le secteur géographique, contactez directement :

SECTEUR COMMERCIAL

Département pair*

Martine FAUQUEREAU, Responsable secteur
Amélie ZAMPARO, Chargée d'affaires

Département impair*

Nathalie CHAUVELLIER, Responsable secteur
Sandrine JUMEAU, Chargée d'affaires

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, SUR-MESURE

Jérémie BOURDILLON, Responsable technique

EXPORT

Martine FAUQUEREAU

*numéro département

Accédez à tous nos services par téléphone du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Tél. +33 (0)2 41 76 60 30

Pour nous contacter par mail : **contact@goubard.fr**

Goubard -Z.A. de Suzerolle nord, CS 80035 - 49140 Seiches-sur-le-Loir, France
www.goubard.fr

Goubard

Création graphique : L'Effet Papillon - 02/2019 - Document non contractuel,
le fabricant se réserve le droit de modifier tous ses produits sans préavis.