

# Facilitez vos manutentions.

BENNES

PELLES ET GODETS

TRÉMIES

ACCESSOIRES

SUR-MESURE



A man with a beard and glasses, wearing a hard hat and safety glasses, is working on a large, complex metal structure. He is looking intently at a component of the structure. The image has a strong pink overlay. The word 'TRÉMIES' is written in large, white, bold letters across the center of the image, with a horizontal line underneath the 'R'.


# TRÉMIES

## TRÉMIES


|              |  |    |
|--------------|--|----|
| <b>FC/FD</b> | Trémie à casque .....                          | 50 |
| <b>FG</b>    | Trémie à guillotine .....                      | 52 |
| <b>FT</b>    | Trémie à fond ouvrant .....                    | 53 |
| <b>TB-F</b>  | Trémies de remplissage Big-bag sur pieds ..... | 54 |
| <b>TB-L</b>  | Trémies de remplissage et levage Big-bag ..... | 55 |
| <b>TSS</b>   | Trémies spéciales sur-mesure .....             | 56 |



# TRÉMIE À CASQUE

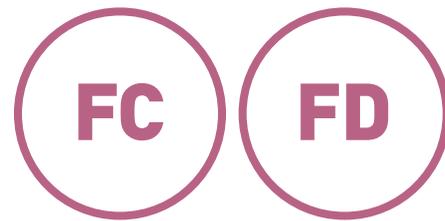

**Vidage central par trappe à casque.**  
**Adaptée pour tous types de pulvérulent, de la poudre aux cailloux.**  
**Déversement régulé.**

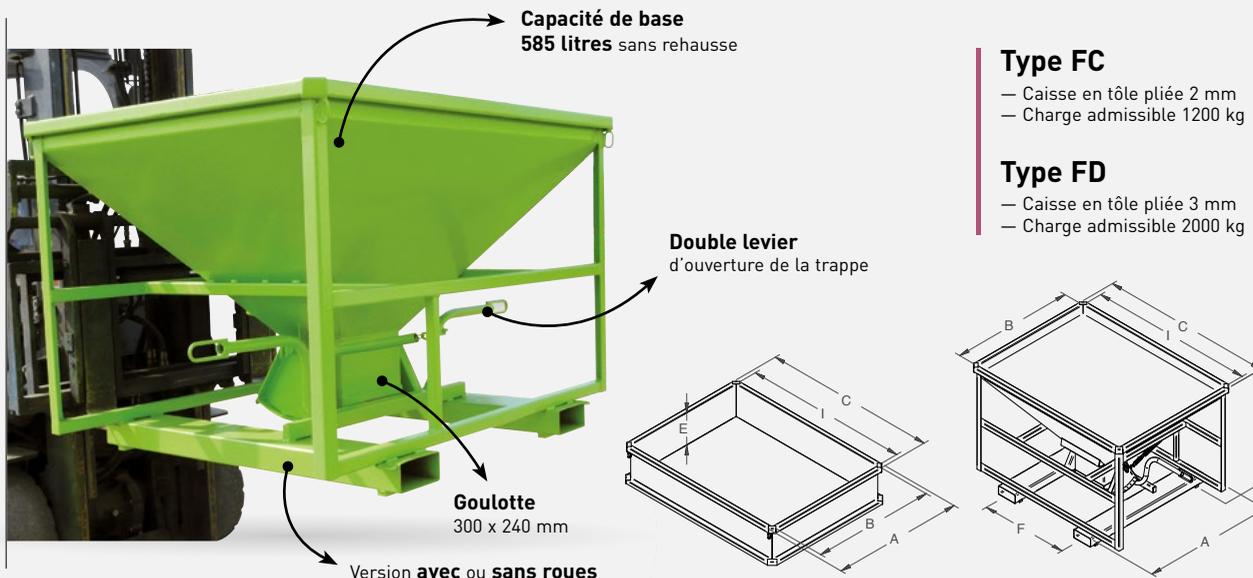

## CARACTÉRISTIQUES

- 1 capacité de base 585 litres et 2 rehausse adaptables par emboîtement passant la trémie à 1085 ou 1585 litres
- Débit du vidage contrôlé, ressort de rappel sur le casque
- Articulation du casque montée sur coussinets
- Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 et entraxe (F) 850 mm - modifiables sur demande
- Modèle sans roues avec passage transpalette - Gerbable
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane sur trémie FC et Ø160 fonte/polyuréthane sur trémie FD avec main courante, roulage latéral
- Fabrication sur-mesure, nous consulter

|   | Capacité litres | Montage sur | A    | B    | C    | I    | D    | E   | Poids kg | Réf. peinte |
|---|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|-----|----------|-------------|
| <b>Modèle FC : Trémie ép. 20/10<sup>ème</sup></b> |                 |             |      |      |      |      |      |     |          |             |
| Trémie Charge 1200 kg                             | 585             | -           | 1200 | 1120 | 1580 | 1500 | 1050 | -   | 150      | FCP05000    |
|   | 585             | roues       | 1200 | 1120 | 1670 | 1500 | 1110 | -   | 160      | FCP05121    |
| Rehausse  | pour 1085L      | -           | 1225 | 1120 | 1605 | 1500 | -    | 300 | 40       | REP20000    |
|   | pour 1585L      | -           | 1225 | 1120 | 1605 | 1500 | -    | 600 | 65       | REP25000    |
| <b>Modèle FD : Trémie ép. 30/10<sup>ème</sup></b> |                 |             |      |      |      |      |      |     |          |             |
| Trémie Charge 2000 kg                             | 585             | -           | 1200 | 1120 | 1580 | 1500 | 1050 | -   | 205      | FDP05000    |
|   | 585             | roues       | 1200 | 1120 | 1670 | 1500 | 1160 | -   | 225      | FDP05162    |
| Rehausse  | pour 1085L      | -           | 1225 | 1120 | 1605 | 1500 | -    | 300 | 60       | REP30000    |
|   | pour 1585L      | -           | 1225 | 1120 | 1605 | 1500 | -    | 600 | 100      | REP35000    |

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

# LES OPTIONS ET LES FONCTIONS D'USAGE

*FD option couvercle spécial*



*Option pieds de gerbage*

## FABRICATION SPÉCIALE SUR-MESURE

Voir page 56

*Spéciale avec cadre sur roues*



*FD rehaussée avec crochets fixation big-bag*



*Ouverture du casque par levier*

*Version inox 585 L*



*Option réducteur de goulotte*


*Version inox grand volume sur-mesure*



# TRÉMIE À GUILLOTINE

FG

Transport et distribution de granulats.  
Vidage centralisé par trappe.  
Déversement total ou partiel.

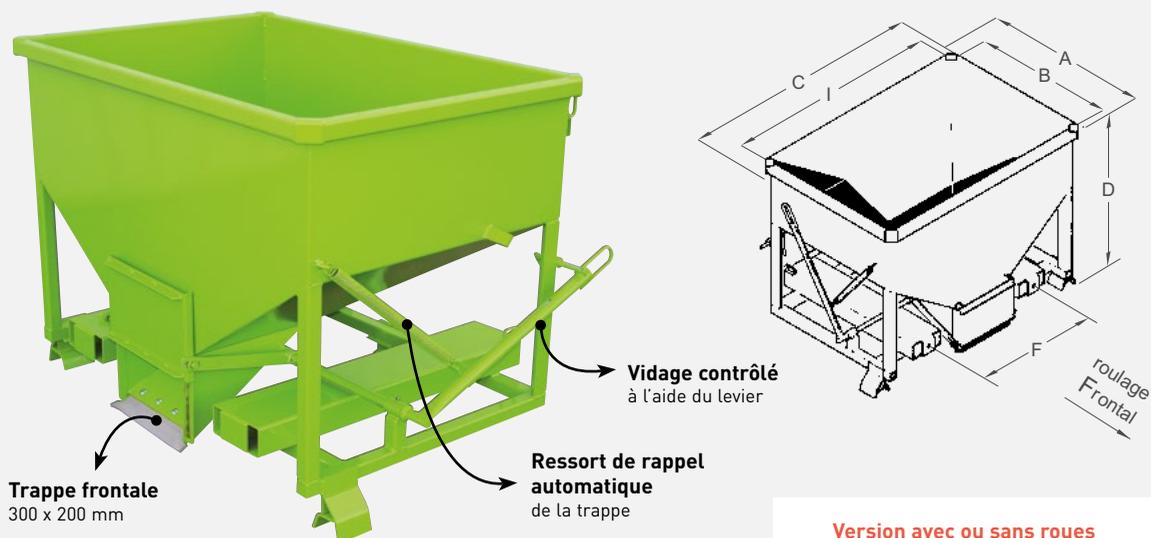

Version avec ou sans roues



Option levier avec accès en façade



500 litres sur roues



Levier bloqué trappe ouverte

## CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 500 à 1400 litres
- Caisse en tôle pliée 3 mm
- Vidage total par blocage du levier
- Gerbable (pour version sur pieds)
- Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sur pieds avec passage transpalette
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane avec main courante -roulage frontal
- Fabrication spéciale sur demande
- Options : blocage d'ouverture de trappe par crans pré-réglés, étanchéité pour liquides (guillotine spécifique)


| Capacité litres | Charge kg | Roues ø | A    | B    | C    | I    | D    | F   | Poids kg | Réf. peinte |
|-----------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|-----|----------|-------------|
| 500             | 1000      | -       | 920  | 800  | 1340 | 1200 | 970  | 700 | 160      | FGP05000    |
| 500             | 1000      | 125     | 980  | 800  | 1340 | 1200 | 1030 | 700 | 170      | FGP05121    |
| 750             | 1300      | -       | 920  | 800  | 1340 | 1200 | 1230 | 700 | 185      | FGP07000    |
| 750             | 1200      | 125     | 980  | 800  | 1340 | 1200 | 1290 | 700 | 195      | FGP07121    |
| 1000            | 1700      | -       | 1130 | 1000 | 1650 | 1500 | 1220 | 700 | 210      | FGP10000    |
| 1000            | 1200      | 125     | 1180 | 1000 | 1650 | 1500 | 1280 | 700 | 220      | FGP10121    |
| 1400            | 2200      | -       | 1130 | 1000 | 1650 | 1500 | 1485 | 700 | 255      | FGP14000    |
| 1400            | 1200      | 125     | 1180 | 1000 | 1650 | 1500 | 1545 | 700 | 265      | FGP14121    |

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

# TRÉMIE À FOND OUVRANT

FT

Vidage canalisé par trappe.  
Prise inférieure par fourches.

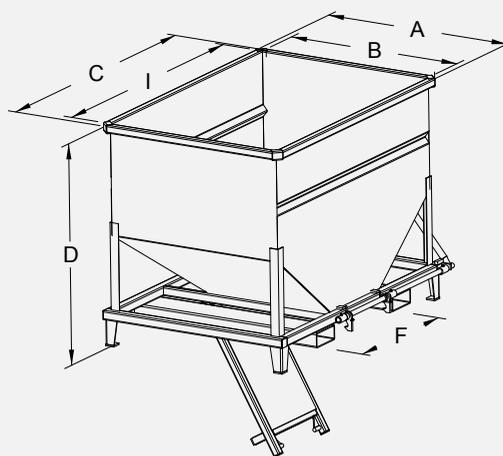

## CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 750 à 1500 litres
- Vidage par trappe inférieure :
  - 480 x 530 mm (pour 750 et 1000 l)
  - 480 x 730 mm (pour 1250 et 1500 l)
- Ouverture par levier à commande manuelle manoeuvrable à distance
- Loquet de sécurité évitant toute ouverture accidentelle
- Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 et entraxe (F) 750 mm
- Livrée avec une chaîne de sécurité
- Fabrication sur-mesure, nous consulter

| Capacité litres | Charge kg | A    | B    | C    | I    | D    | F   | Poids kg | Réf. peinture |
|-----------------|-----------|------|------|------|------|------|-----|----------|---------------|
| 750             | 1500      | 950  | 800  | 1350 | 1200 | 1095 | 750 | 195      | FTP07000      |
| 1000            | 2000      | 950  | 800  | 1350 | 1200 | 1355 | 750 | 220      | FTP10000      |
| 1250            | 2250      | 1150 | 1000 | 1645 | 1500 | 1190 | 750 | 250      | FTP12000      |
| 1500            | 2500      | 1150 | 1000 | 1645 | 1500 | 1355 | 750 | 270      | FTP15000      |

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

# TRÉMIE DE REMPLISSAGE BIG-BAG SUR PIEDS



**Rapidité de remplissage des big-bags par godet de chargement.  
Environnement propre.  
2 versions : pieds démontables ou pieds fixes**




**Choix de la trémie**  
selon la largeur du godet  
de chargement  
(voir cote frontal I)

**Hauteur  
des pieds**  
réglable  
en option

**Platines pré-perçées**  
pour fixation au sol (recommandée)

**Décrochage  
rapide** des  
anses big-bag

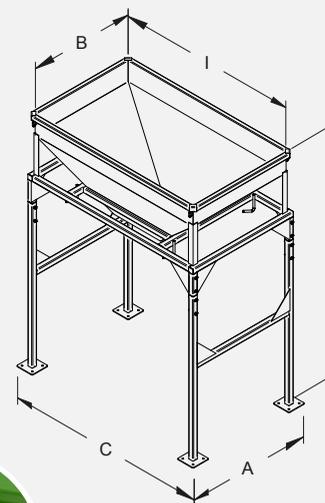

Option double  
casque avec cadre  
renforcé



TB avec option  
réduction  
de goulotte



**TBP05000**  
avec pieds fixes,  
non démontables

## CARACTÉRISTIQUES

- Empiètement tubulaire avec goussets de renfort, trémie livrée pieds démontés
- Trémie en tôle de 3 mm avec plis de renfort
- Sortie goulotte 500 x 500 mm
- Hauteur disponible sous crochets : 1650 mm
- 1 modèle TBP05000, structure simplifiée avec pieds fixes, largeur 1.70m (pas d'options possibles)
- **Conseil** : mettre une palette sous le big-bag pour faciliter son dégagement et ne jamais suspendre la charge sur les crochets
- Option trappe double casque ou trappe coulissante pour vidage régulé, selon charge et nature produit (nous consulter)
- Autres dimensions sur demande

| Capacité litres | Frontal       |               | Latéral       |               | D    | Entraxe crochets | Poids kg | Réf. peinte |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------------------|----------|-------------|
|                 | intérieur (I) | hors tout (C) | intérieur (B) | hors tout (A) |      |                  |          |             |
| 490             | 1700          | 1800          | 1000          | 1100          | 2030 | 1040 x 847       | 162      | TBP05000    |
| 830             | 1700          | 1900          | 1000          | 1200          | 2355 | 1044 x 860       | 221      | TBP08000    |
| 830             | 2100          | 2300          | 1000          | 1200          | 2355 | 1076 x 840       | 243      | TBP10000    |
| 1220            | 2500          | 2700          | 1000          | 1200          | 2600 | 1086 x 846       | 287      | TBP11000    |
| 1460            | 3000          | 3200          | 1000          | 1200          | 2630 | 1149 x 845       | 317      | TBP13000    |

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



# TRÉMIE DE REMPLISSAGE ET LEVAGE BIG-BAG

# TB-L



**Remplissage et manutention de big-bag.**  
**3 largeurs.**  
**Charge admissible 2T.**  
**Homologué par organisme de contrôle.**

**Choix de la trémie**  
 selon largeur du godet  
 de chargement



**4 fixations  
 anses big-bag**  
 à décrochage rapide


**Trémie mobile**  
 à monter sur fourches  
 de chariot

**Blocage  
 automatique**  
 sur fourches  
 permettant de  
 décrocher le sac  
 en reculant



**Matériel peint  
 ou galvanisé**

**4 crochets**  
 supportant  
 la charge  
 suspendue

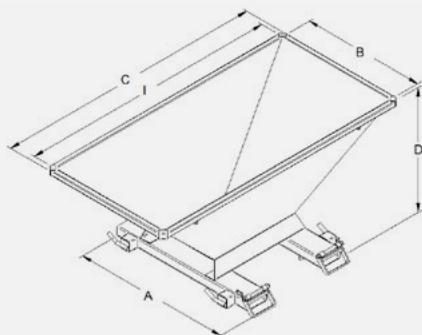

**❶ VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :** Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot et l'utilisation.



**Pentes importantes**  
 facilitant  
 l'écoulement  
 des matériaux



**Verrouillage  
 automatique**  
 par étriers lors  
 de la levée

## CARACTÉRISTIQUES

- Trémie en tôle de 3 mm avec plis de renfort
- Sortie goulotte 500 x 500 mm
- Prise fourches dans fourreaux ép.5 mm, passage 170 x 55 int. entraxe 680 mm
- Entraxe crochets 900 x 975 mm

| Capacité litres | A    | B    | C    | I    | D    | F   | Poids kg | Réf. peinte |
|-----------------|------|------|------|------|------|-----|----------|-------------|
| 830             | 1280 | 1000 | 1780 | 1700 | 870  | 680 | 170      | TBP28000    |
| 830             | 1280 | 1000 | 2180 | 2100 | 910  | 680 | 176      | TBP30000    |
| 1460            | 1280 | 1000 | 3080 | 3000 | 1140 | 680 | 233      | TBP33000    |

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

# TRÉMIES SPÉCIALES SUR-MESURE



Communiquez-nous vos exigences techniques et nous réaliserons vos trémies sur-mesure !

Commande d'ouverture par levier manuel ou poignée de tirage.  
Vidage contrôlé, canalisé.  
Version socle ou roues.

Finition peinte, galvanisée ou inox.  
Différentes sorties.



Trappe guillotine étanche



Trappe guillotine et goulotte spéciale



Trémie pour cannes d'aspiration



Vanne à diaphragme



Vanne papillon à levier



Vanne papillon à volant



Trappe à casque déportée



Trappe double casque



Trappe coulissante sur galets extérieurs

# TRÉMIES SPÉCIALES

## SUR-MESURE



**Vanne à boisseau sphérique**



**Trappe pivotante articulée**



**Vanne à manchon**



**Renforts par cornières anti-poinçonnement**



**Guillotine étanche**



**Trémie à casque prise grue**




**Sortie ronde, étanche par levier excentrique**



**Trappe coulissante simple pour produits légers**



**Guillotine à réglage de flux par réducteur avec renvoi d'angle**

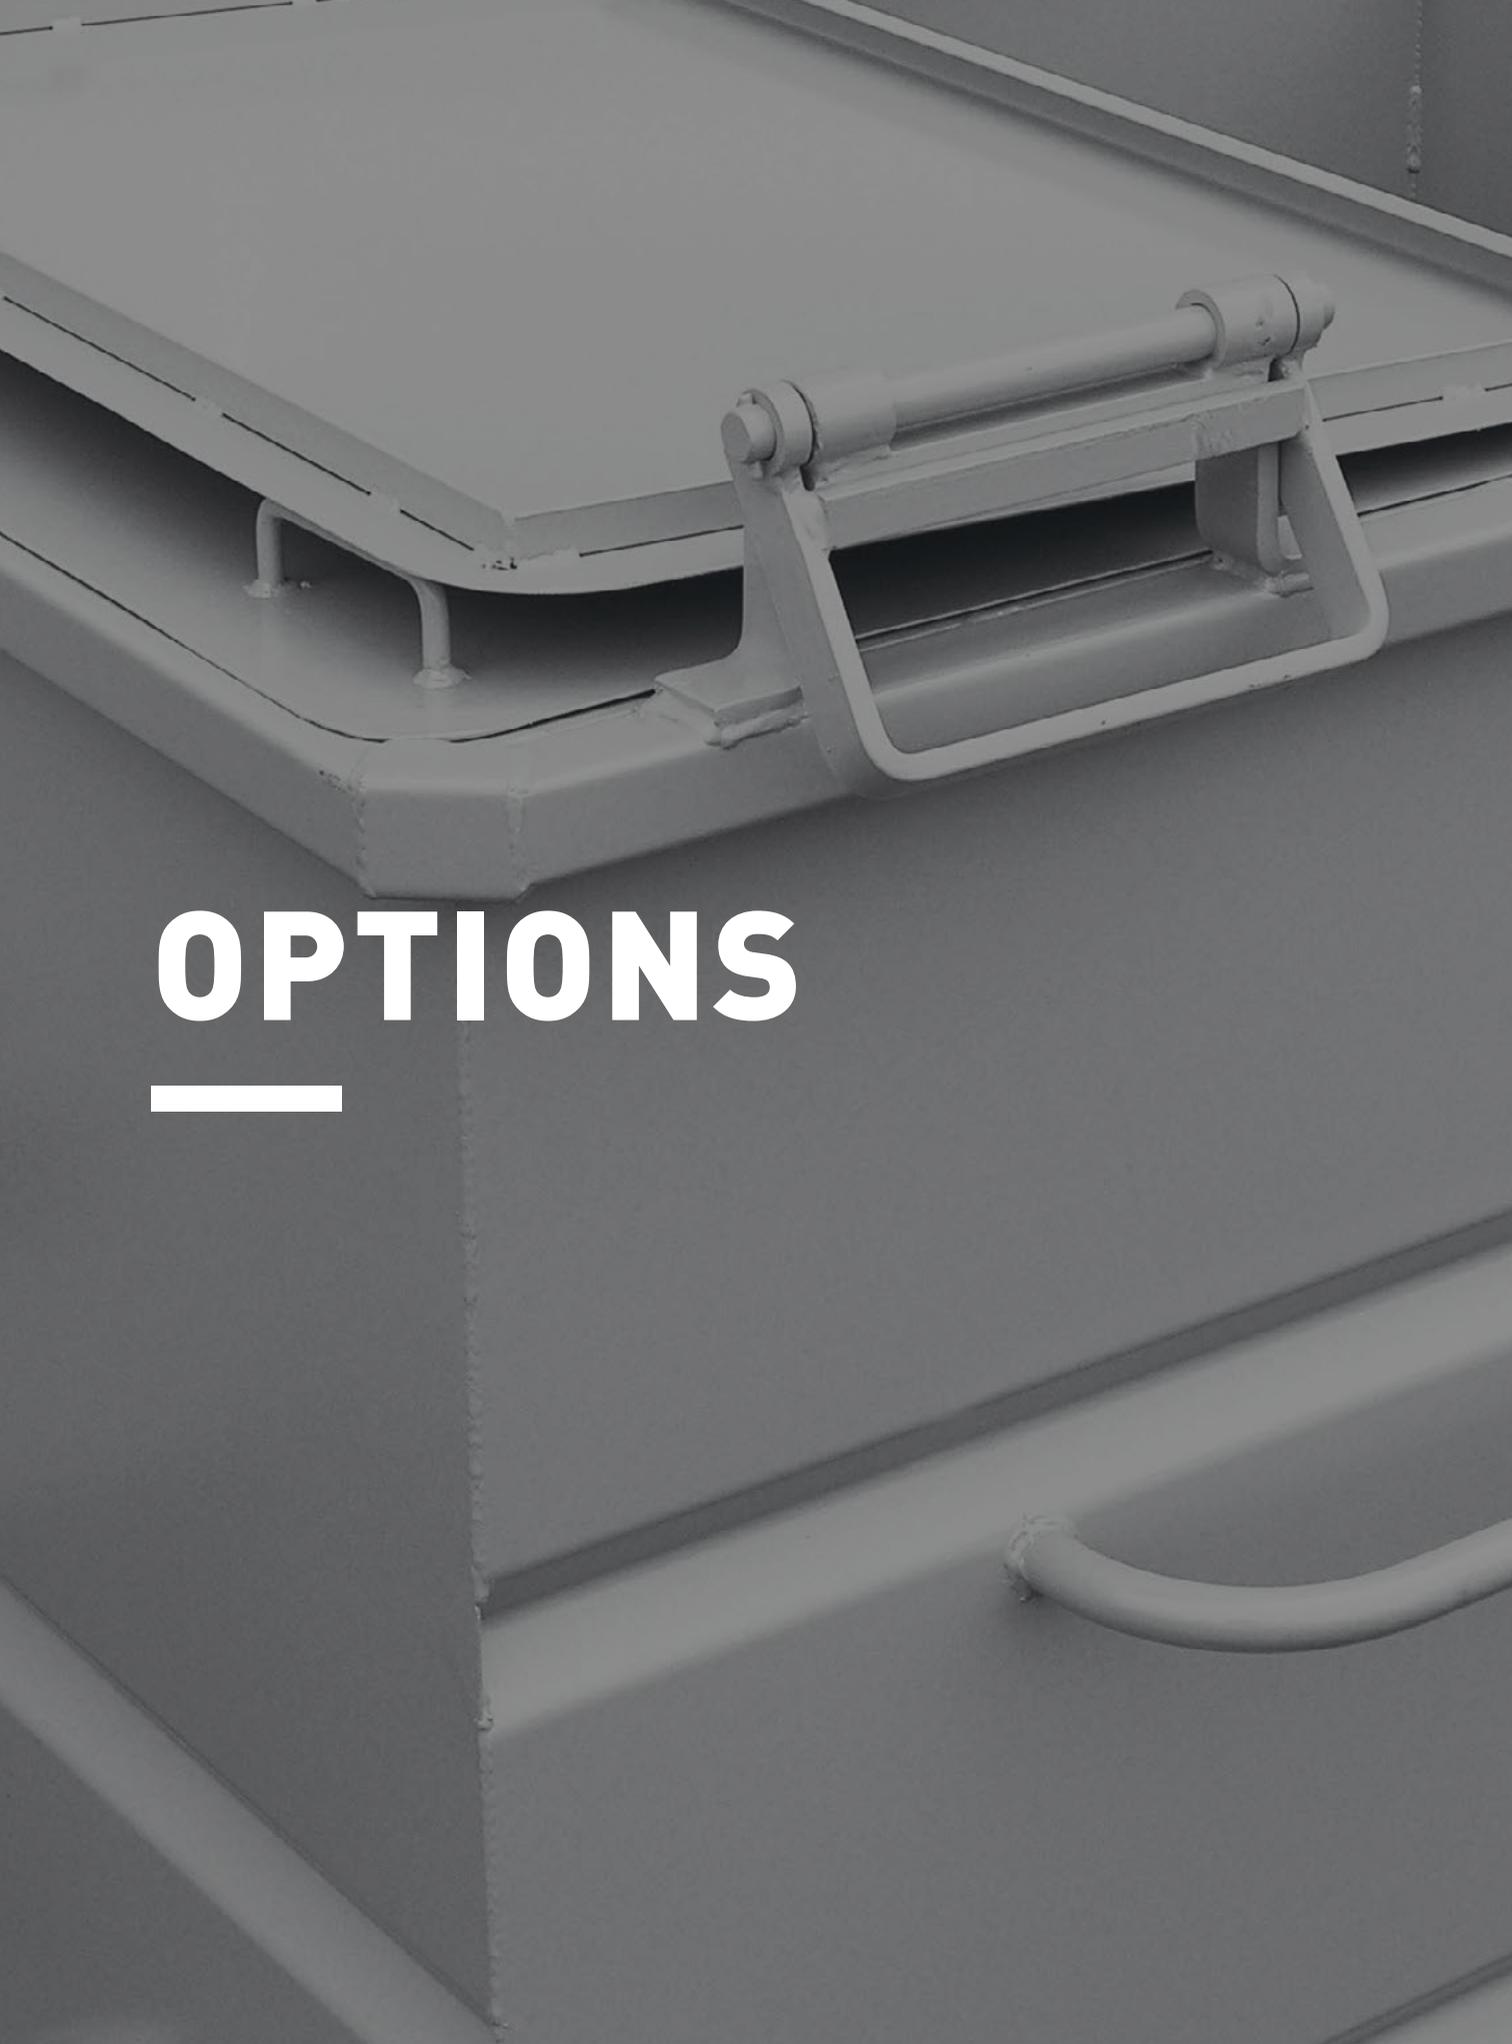A close-up, grayscale photograph of a white metal hinge mechanism, likely for a door or window. The hinge is mounted on a white frame, and the door or window pane is visible in the upper left corner. The hinge consists of two cylindrical rollers connected by a horizontal bar, with a curved metal bracket attached to the bottom. The background is a plain, light-colored surface.

# OPTIONS



# LES OPTIONS

## FINITION / BLOCAGE / DÉCLENCEMENT

**Finition au choix :**  
inox, peinture personnalisée, galvanisée



**Blocage sur fourches (BFP)**



**Déclenchement automatique (DAP) :**  
en appui, par contact, avec barre d'appui



# LES OPTIONS

## COUVERCLES

**Couvercle coulissant (CLP)**  
à lanières ou tôle



**Opercule**  
(OPP)



**Couvercle articulé**  
(COP)



**Couvercle rabattable**  
sur BR



**Couvercle amovible**  
sur-mesure (COS)



**Couvercle fixe**  
avec virole (CVP)



**Couvercle articulé**  
plus 1 virole (VIP)



**Couvercle spécial**  
cadenassable, ouverture avec compas à gaz



# LES OPTIONS

**Prise gerbeur**



**Prises pinces**  
sur basculante



**Prises pinces**  
sur fond ouvrant



**Limiteur à flasque**  
(FLP)



**Prise fourches 3 côtés**  
(PTP)



**Limiteur d'ouverture**  
(LOP)



**Revêtement anti-bruit**



# LES OPTIONS

**Grille et robinet**  
de vidange (GRP)



**Étanchéité**  
par joint mousse (FEP)



**Marquage lettres adhésives**  
personnalisé (MAP)



**Timon traction attelage**  
(TRP10000)



**Vérin ralentisseur**  
de fin de basculement (VRP)



**Basculement hydraulique**  
1 ou 2 vérins (BHP)



# LES OPTIONS

**4 boucles d'angles**  
prise palan (BAP)



**Sécurité de maintien**  
par vis de pression



**Filet ou bâche sur-mesure**  
(FBP)



**Trappe de visite étanche**  
sur couvercle - (TEP)



**Fourreaux traversant**  
sur FAP/CAP (FVP)



**Couvercle spécial**  
volet roulant alu



**Couvercle spécial étanche**  
avec virole sur benne basculante



AUTRES OPTIONS  
**NOUS CONSULTER**

# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE



# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE



## IMAGINER, INNOVER, CRÉER, MÉRITER VOTRE CONFIANCE...

**Avec un savoir-faire reconnu**, une faculté d'écoute et une expertise par métier, nous enrichissons notre large gamme standard avec des produits sur-mesure pour devenir votre partenaire idéal et vous proposer :

- Une expertise unique dans l'analyse de vos besoins
- Un conseil personnalisé
- Des solutions à chacune de vos problématiques
- Un service réactif
- Une garantie de qualité, fiabilité et sécurité



**Notre bureau d'études travaille** au quotidien pour inventer, mettre au point des produits afin de vous apporter la solution adaptée à vos besoins et à la réglementation (CE).

**Le chargé d'affaires** est votre relais auprès de tous les services de l'entreprise. Il accompagne l'élaboration de votre projet et répond à toutes vos interrogations.

**Consultez-nous et profitez de notre expérience.**



Une réalisation  
sur-mesure  
pour votre totale  
satisfaction !

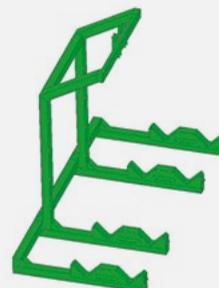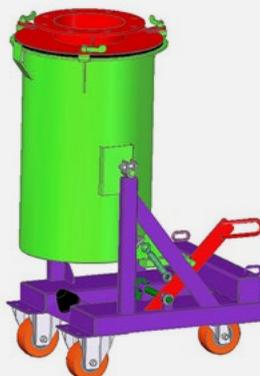

# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

## Benne multi-compartment

basculante ou fond ouvrant



## Version grillagée



## Adaptation prise

anse rabattable



## Benne option opercule

ou trappe spéciale verre



# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

**Adaptation fourreaux**  
pour chariot à pinces



**Benne adaptée**  
à l'environnement machine



**Moule à fagots**



**Benne BR-C**  
avec couvercle à commande  
d'ouverture au pied




**Éperon spécial**



## Adaptation spécifique


Motoréducteur

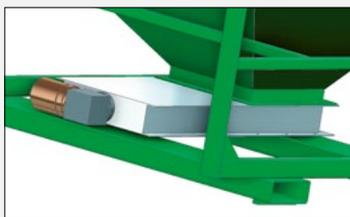

Vibrateur hydraulique



Traceur GPS

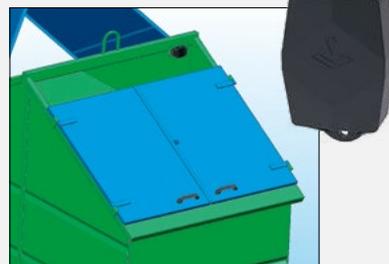

# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

**Roulage**  
en suivi de trait



**Montage sur roues spécifiques**  
pour utilisation avec ou sans chariot



**Chariot**  
pour matériel incendie



**Chariot**  
de manutention




**Benne à fond ouvrant**  
avec couvercle spécifique



# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE


**Benne prise spéciale**  
chariot télescopique

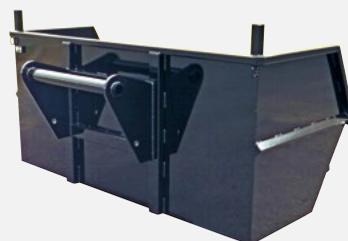

**Prise grappin**



**Côtés ouverts**  
pour produits longs

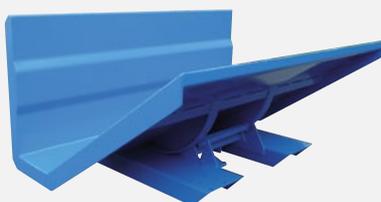

**Rampe mobile**  
spéciale QL



# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

## Bennes renforcées aciérie / fonderie / aspiration



## Basculement hydraulique sur benne basculante



## Vérin ralentisseur



## Benne fond incliné spéciale



# COMMUNIQUEZ-NOUS VOS EXIGENCES TECHNIQUES ET NOUS RÉALISERONS VOTRE MATÉRIEL SUR-MESURE !



**FICHE À COMPLÉTER ET À NOUS RETOURNER POUR DEVIS GRATUIT**

Société : .....

Contact/Nom : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Tél. : ..... Fax : ..... E-mail : .....

Secteur d'activité : .....

## VOS EXIGENCES TECHNIQUES

Nature des produits manutentionnés : .....

Densité : .....

FINITION : Peint  Galva  Inox  Peinture alimentaire  Caisse étanche  Autre

MONTAGE : sur socle  sur roues  avec roulage : frontal  latéral  autres

Préhension : fourches chariot  gerbeur  tête rotative  grue  autres

Vidage par : Basculement  Fond ouvrant  Trémie  Autres

QUANTITÉ : .....

OPTIONS ET AUTRES COMMENTAIRES : .....

.....

## VOS DIMENSIONS SOUHAITÉES

A (latéral hors tout) : .....

ou

B (intérieur caisse) : .....

C (frontal hors tout) : .....


ou

I (intérieur caisse) : .....

D (hauteur hors tout) : .....


F (entraxe fourreaux) : .....

Section de vos fourches : ..... X .....

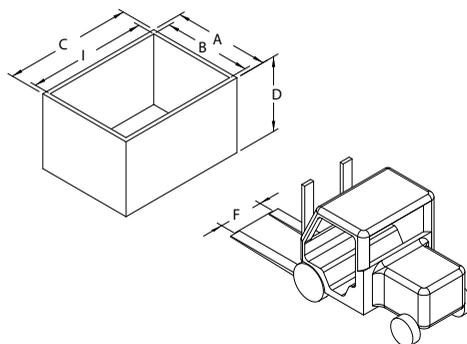

# COLOREZ VOTRE ENVIRONNEMENT !

Nos produits sont revêtus d'une peinture polyuréthane de coloris vert. En standard, nous proposons également la palette de couleurs RAL ci-dessous permettant une identification spécifique. D'autres teintes RAL sont possibles en option afin d'intégrer au mieux nos produits dans votre environnement.

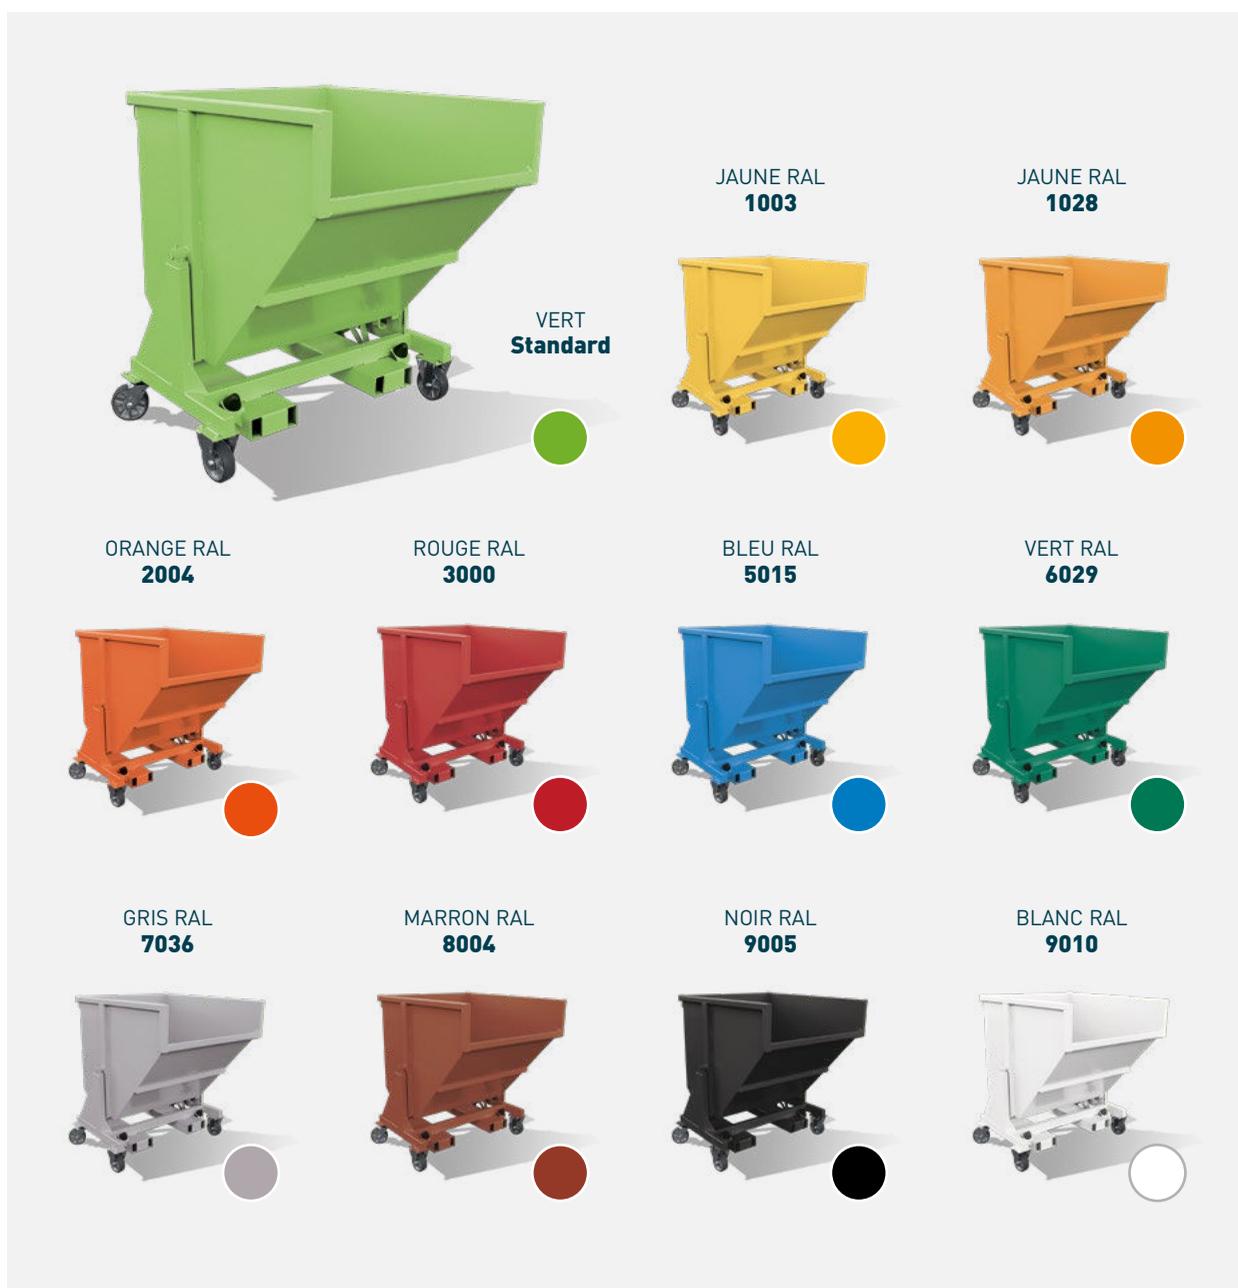

# Facilitez votre quotidien.

SITE WEB



Retrouvez nos équipements  
sur [www.goubard.fr](http://www.goubard.fr).



**Contactez-nous.**

Z.A. de Suzerolle nord  
49140 Seiches-sur-le-Loir

**T.+33 (0)2 41 76 60 30**  
**M. [contact@goubard.fr](mailto:contact@goubard.fr)**

CARTE DE VISITE



**Visionnez nos vidéos  
démos sur Youtube.**

L'astuce ? Activez la cloche pour  
être alerté à chaque sortie de produit !

YOUTUBE

LINKEDIN



**Suivez nos actualités  
sur LinkedIn.**

Et connectez vous à votre référent  
commercial si vous le souhaitez.

Vous ne souhaitez plus recevoir notre catalogue Goubard au format papier ?  
Signalez-le nous, ainsi nous vous enverrons uniquement le lien du catalogue numérique.