POTENCE DE LEVAGE
À FLÈCHE

CR-F

Montage rapide et sécurisé sur fourches de chariot élévateur.
Homologué par organisme de contrôle.
2 modèles.

VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

POTENCE À FLÈCHE FIXE

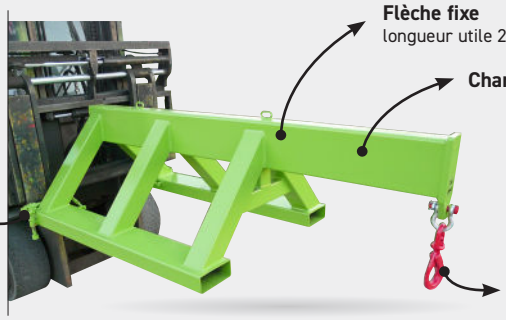

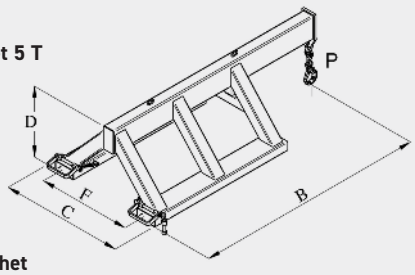

CARACTÉRISTIQUES

Réf. CRP31300 – 3T
Réf. CRP31500 – 5T
– Poutre surélevée pour gain en hauteur de levage

Charge kg	B	C	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
3000	2000	1060	615	800	192 x 112	160	CRP31300
5000	2000	1080	615	800	192 x 112	181	CRP31500

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

POTENCE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

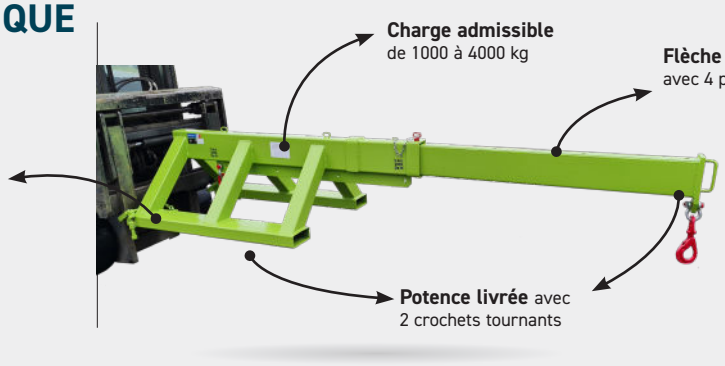

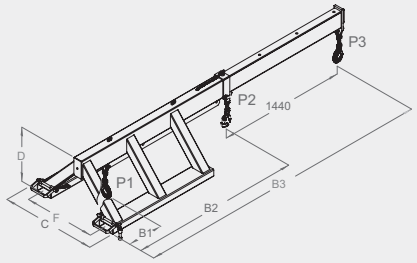

CARACTÉRISTIQUES

Réf. CRP30000
– Flèche réglable de 1960 à 3400 mm
– Charge admissible de 1000 à 4000 kg (détail voir tableau)
– Bien vérifier avant utilisation la capacité de levage du chariot élévateur utilisé

B1	B2	B3	C	D	F
395	1960	3400	1060	635	800

Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
170 x 70	216	CRP30000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Charges Maximales Utiles : CRP30000

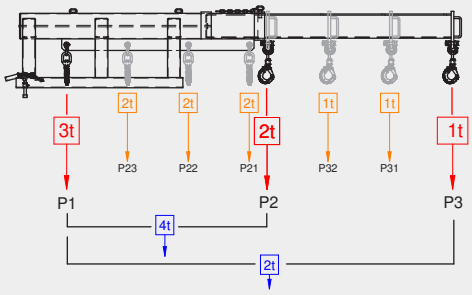

Goubard
49140 Seiches-sur-le-Loir • T. +33 (0)2 41 76 60 30 • contact@goubard.fr www.goubard.fr