
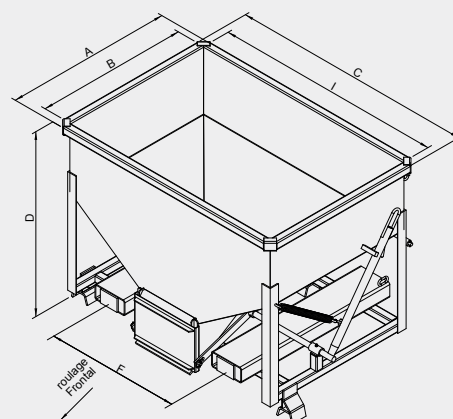


TRÉMIE À GUILLOTINE

FG

Transport et distribution de granulats.
Vidage centralisé par trappe.
Déversement total ou partiel.

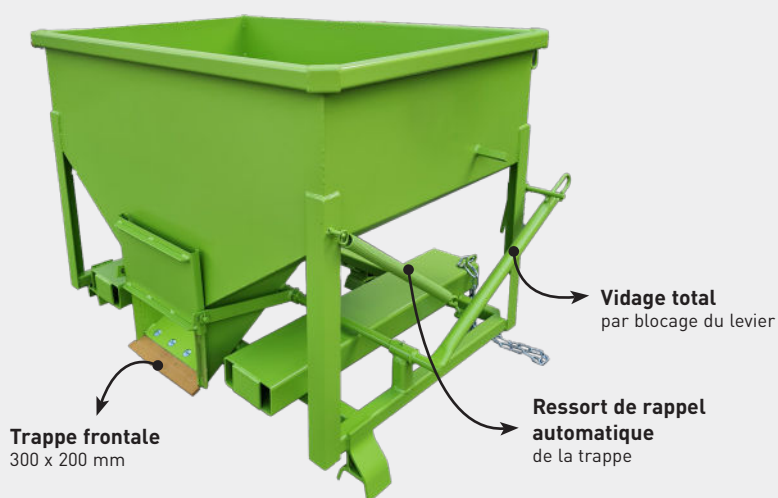

Version avec ou sans roues



Option levier avec accès en façade



500 litres sur roues



Vidage contrôlé à l'aide du levier

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 500 à 1400 litres
- Caisse en tôle pliée 3 mm
- Vidage total par blocage du levier
- Gerbable (pour version sur pieds)
- Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sur pieds avec passage transpalette
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane avec main courante -roulage frontal
- Fabrication spéciale sur demande
- Options : blocage d'ouverture de trappe par crans pré réglés, étanchéité pour liquides (guillotine spécifique)

Capacité litres	Charge kg	Roues Ø	A	B	C	I	D	F	Poids kg	Réf. peinte
500	1000	-	930	800	1350	1200	970	700	160	FGP05000
500	1000	125	980	800	1340	1200	1030	700	170	FGP05121
750	1300	-	930	800	1350	1200	1230	700	185	FGP07000
750	1200	125	980	800	1340	1200	1290	700	195	FGP07121
1000	1700	-	1130	1000	1650	1500	1220	700	210	FGP10000
1000	1200	125	1180	1000	1640	1500	1280	700	220	FGP10121
1400	2200	-	1130	1000	1650	1500	1485	700	255	FGP14000
1400	1200	125	1180	1000	1640	1500	1545	700	265	FGP14121

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.