STATION & RALLONGES
DE FOURCHES

SRF

FRU



Ergonomie & Sécurité

GARANTIE 10 ANS* *selon nos CGV

Rallonges ouvertes en dessous

BREVET



Sécurité totale

Fixation automatique par emboîtement

Produit sur-mesure

Vidéo de présentation.



Emboîtement des fourches par glissement




Installation et désinstallation rapide sans descendre du chariot élévateur



Station munie de fourreaux pour un déplacement manuel ou avec chariot élévateur

CARACTÉRISTIQUES

- Conformité totale à la NORME ISO 13284:2026
- Mise en place et dépose rapides sans intervention manuelle
- Fixation par glissement / emboîtement
- Rangement facilité
- Entraxe station 800mm (F)
- Section des fourreaux de la station 170x70 mm
- Innovation brevetée, sélectionnée au concours Lépine
- Adaptation sur-mesure possible
- Contrôlez l'espace disponible derrière le talon de vos fourches (voir tableau).

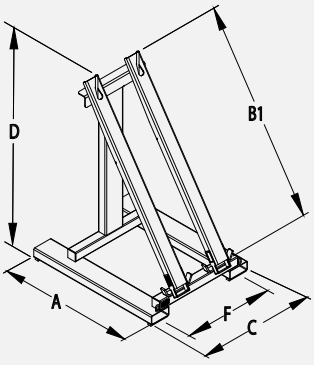

Norme ISO 13284:2026

Selon la Norme ISO 13284:2026 la longueur des rallonges doit être conforme à la formule suivante : Longueur maximum des rallonges (B1) = Longueur des fourches d'origine du chariot (B)/0.6

Attention : depuis 2026, la norme intègre également d'autres critères tels que la résistance de l'acier. GOUBARD est un des seuls fabricants à proposer des références 100% conformes à la norme ISO 13284:2026

Références des Stations					Rallonges de Fourches compatibles						
Latéral hors tout A	Largeur frontale hors tout C	Hauteur hors tout D	Poids kg	Réf. peinte	Section maxi de vos fourches	Section int. rallonges	Long. utile nécessaire derrière le talon de fourche	Longueur B1	Poids kg	Capacité en charge kg Ce	Réf. peinte (la paire)
1200	980	1490	94	SRF11015	80 x 40	95 x 55	55	1500	40	1660	FRU09515
					100 x 40	115 x 55	60	1500	44	1690	FRU11515
1200	980	1665	98	SRF11016	100 x 40	115 x 55	60	1650	48	1570	FRU11516
1300	980	1885	106	SRF11019	100 x 40	115 x 55	60	1900	56	1450	FRU11519
					122 x 40	135 x 65	70	1900	65	1740	FRU13519

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Goubard

49140 Seiches-sur-le-Loir · T. +33 2 41 76 60 30 · contact@goubard.fr www.goubard.fr

FIXATION DES FOURREAUX RALLONGES AUX TALONS DES FOURCHES

Vérifier que votre talon de fourches chariot est libre et que vous disposiez de la longueur utile nécessaire derrière le talon. Vous pouvez vous référez à la colonne dédiée dans le tableau des références produits pour savoir si la rallonge est compatible avec votre chariot..

PRÉCAUTION




fixation par axe amovible



fixation par emboîtement




Dans le cas présent, impossible de verrouiller les rallonges. Elles sont donc incompatibles.

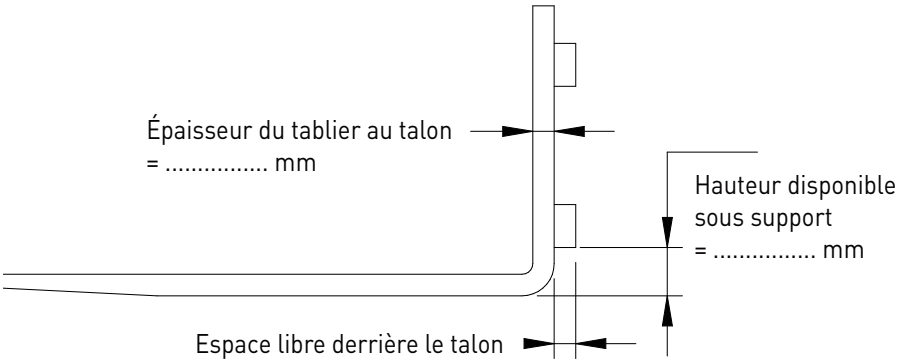


En cas d'incompatibilité, une adaptation sur-mesure est possible. Contactez notre bureau d'études.

MESUREZ VOTRE CHARIOT POUR VOUS ASSURER DE LA COMPATIBILITÉ DE L'ÉQUIPEMENT

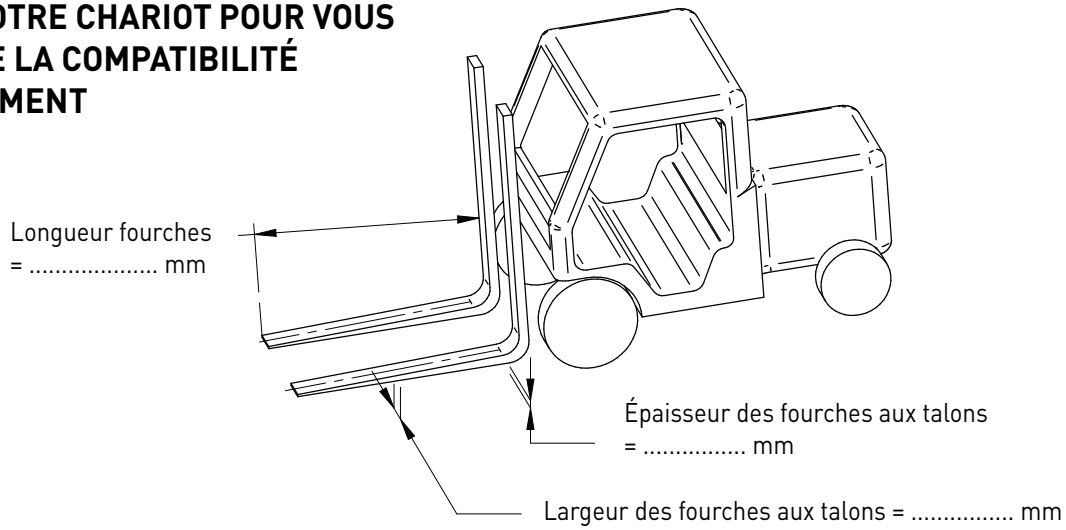

Goubard
49140 Seiches-sur-le-Loir · T. +33 2 41 76 60 30 · contact@goubard.fr www.goubard.fr


La Station pour manutentionner des charges volumineuses.

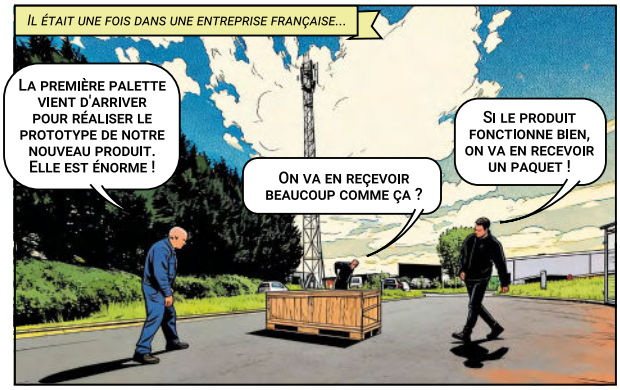







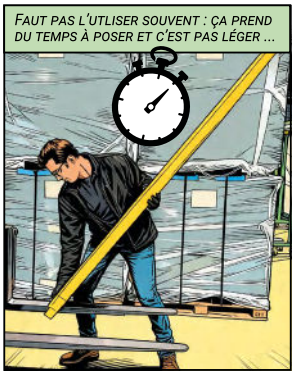




















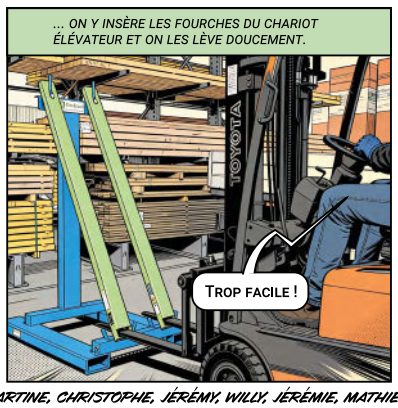





Production : Goubard - Acteurs : Martine, Christophe, Jérémy, Willy, Jérémie, Mathieu & Dominique Récit & Réalisation : Dolce Voila

Goubard