




ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

AM	Attelage multi-fonctions (traction & levage)	71
AT	Attelage pour chariot élévateur (traction)	70
BP	Basculeur de palettes	72
CC	Potence de levage réglable à crémaillères	74
CH	Chevalet	76
CHS	Chevalet spécial	77
CN	Lame chasse-neige	73
CR-B	Palonnier support big-bag	78
vCR-F	Potence de levage à flèche	82
CR-H	Palonnier hydraulique pour treillis soudés	84
CR-T	Palonnier à treillis soudés	83
CRS	Accessoire de levage spécial	87
CS-A CS-F	Chargeur de sacs	80
CS-O	Chargeur de sacs prise haute	81
EP	Éperon	86
FQ	Elargisseur de fourches sur-mesure	75
FR	Fourreaux rallonges de fourches	88
FRU - SRF	Station & Rallonges de fourches	89
MP	Manipulateur de plaques de plâtre	93
PC	Protection bout de fourches	90
QL	Rampe mobile de livraison	95
RC	Retourneur de caisses prise inférieure	91
RP	Retourneur de caisses prise supérieure	92

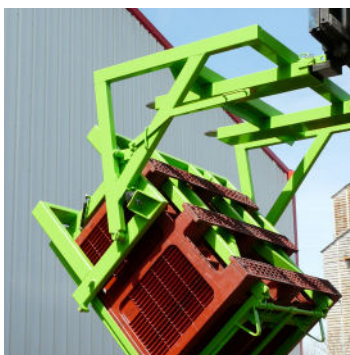

ATTELAGE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

AT

- Déplacement sécurisé et mise au niveau facilement de remorque, mobil-home, caravane...
- Circulation sur voies privées.
- Prise fourches long. 1200 maxi dans fourreaux section int. 170x70 - entraxe 800 mm.
- Compatible chariot frontal et télescopique


Réf. ATP10000



Réf. ATP12000



Réf. ATP15000

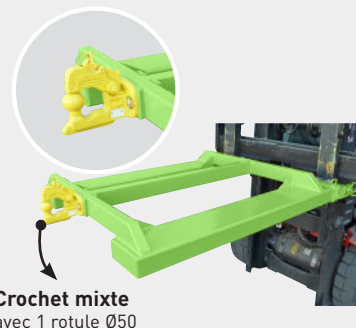

CARACTÉRISTIQUES

Réf. ATP10000


- Modèle équipé d'une rotule coudée
- Permet une grande amplitude dans les mouvements
- Charge verticale statique sur la rotule : 120 kg maxi
- Charge tractable : 2T maxi
- Poids 79 kg

Réf. ATP12000


- Modèle équipé d'une chape mixte avec 1 rotule
- Permet la manipulation via une tête d'attelage à boule ou à anneau
- Charge verticale statique maxi :
 - Sur la rotule : 120 kg
 - Sur chape : 120 kg
- Charge tractable maxi :
 - Sur la rotule : 1T5
 - Sur chape : 3T5
- Poids 80 kg

Réf. ATP15000

- Modèle équipé d'un crochet mixte renforcé
- Prisé des professionnels pour sa sécurité et sa robustesse
- Utilisable avec les remorques à anneau et avec tête d'attelage
- Le crochet mixte composé d'une pince et d'une boule permet les deux usages
- Fixation renforcée aux talons des fourches
- Charge verticale statique sur le crochet à boule : 375 kg
- Charge tractable maxi sur le crochet à boule : 3T5
- Poids 83 kg

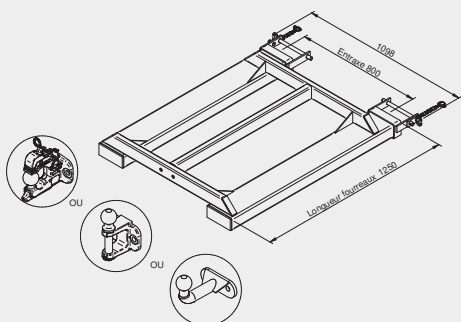

Montage rapide
avec sécurité
blocage aux talons
des fourches



Accrochage sécurisé
avec crochet mixte

ATTELAGE MULTI-FONCTIONS

AM



GARANTIE 10 ANS*
*selon nos CGV


Outil tout en un – homologué par organisme de contrôle

Montage sur fourches de chariot élévateur.

2 modèles


Réf. AMP30000

pour classe II et III

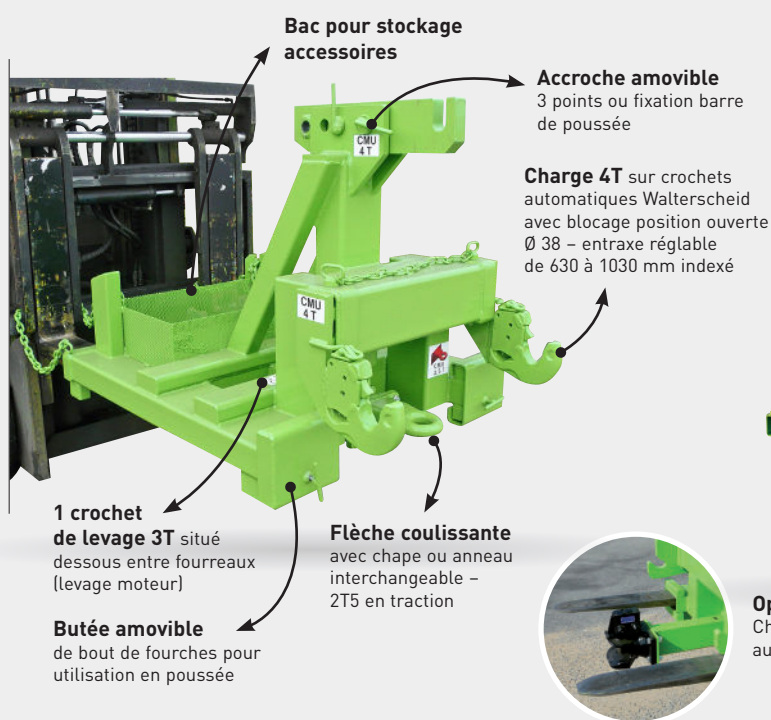

Réf. AMP05000

Pour traction et levage

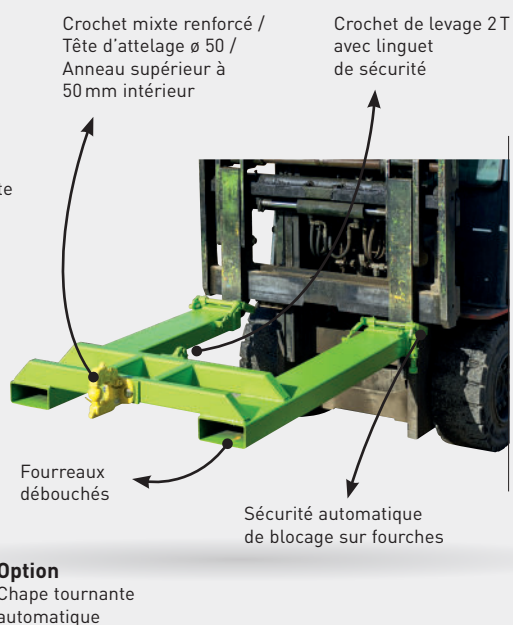

! VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot et l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

AMP30000

- Manipulation d'engins agricoles
- Réalisation sur-mesure selon application depuis version de base AMP30000.
- Prise fourches chariot élévateur
- Attelage trois-points avec crochets et barre de poussée réglables
- Flèche télescopique avec crochet pour traction remorque, épandeur, etc...
- Homologué par organisme de contrôle
- Options : prise de force hydraulique et potence flèche amovible



Attelage
trois-points

AMP05000
2 fonctions :
traction ou levage



CARACTÉRISTIQUES

AMP05000

- Prise fourches dans fourreaux section 170 x 70 int – entraxe 800 mm
- Charge verticale statique sur le crochet mixte : 375 kg
- Charge tractable maxi sur le crochet boule : 3 T5
- Charge 2 T sur le crochet de levage intérieur
- Fourreaux longueur 1250 mm
- Poids 80 kg

BASCULEUR DE PALETTES

BP


**Déchargement des palettes sans effort.
Montage sur fourches.
Palette maintenue.**



CARACTÉRISTIQUES

Modèle breveté - Réf. BPP05000

- Dimensions hors tout : 580 x 1745 x haut.465 mm
- Poids 125 kg
- Longueur maxi de la charge : 1100 mm (espace libre pour les griffes sur palette de 1200 mm)
- Déclenchement manuel du basculement par levier
- Prise fourches dans fourreaux section 145 x 55 int. et entraxe 388 mm
- 2 câbles limiteurs de fin de course

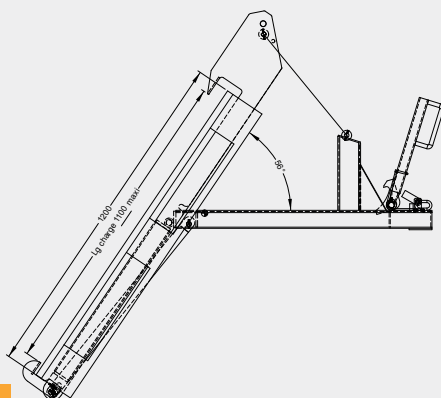

DÉGAGEZ LE CONTENU DE VOTRE PALETTE (BALLOTS CARTON, PLASTIQUES, SACS, ENCOMBRANTS...) SANS LE MOINDRE EFFORT !



Avant :
déchargement
fastidieux à la main

Après : vidage
intégral et palette
maintenue

Montage rapide
sur fourches

Reprise palette

Déchargement
sans effort !



Vidage assuré,
palette conservée

LAME

CHASSE-NEIGE

CN

Lame acier ou caoutchouc interchangeable.
Montage sur fourches de chariot élévateur.
Déneigement rapide et efficace.

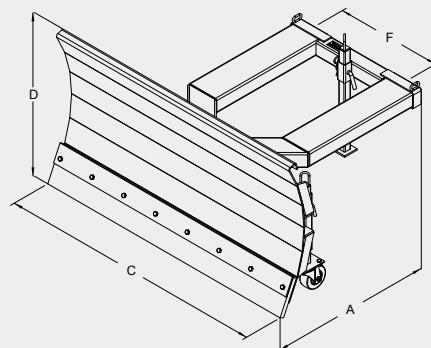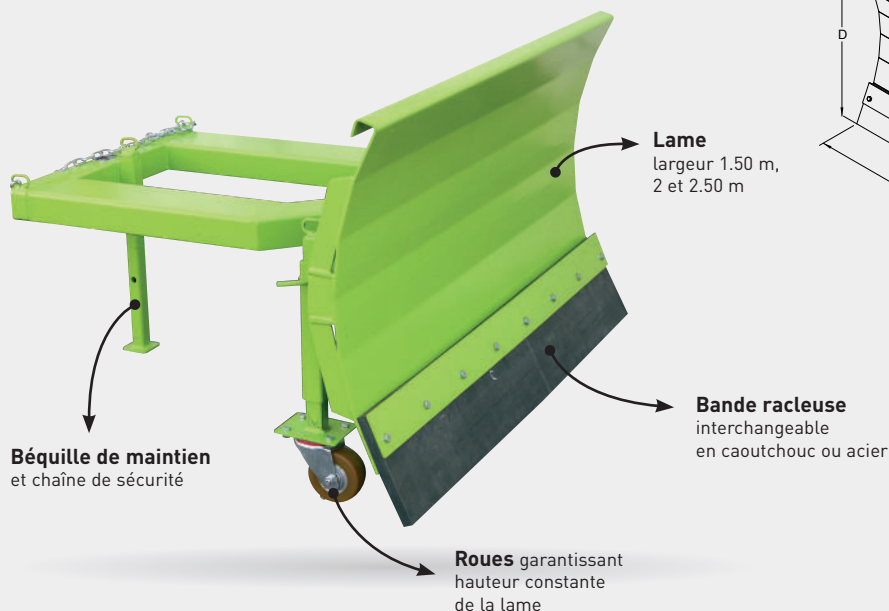

Lame acier, version
avec ou sans roues



Tablier orientable
7 positions



Option prise
3 points tracteur

CARACTÉRISTIQUES

2 MODÈLES :

- **Avec bande racleuse caoutchouc**, 65 shores, équipée de 2 roues pivotantes, évite de détériorer les sols à déneiger. Hauteur tablier (D) 825 mm
- **Avec lame acier** (dureté 400 HB), permet l'utilisation toute l'année pour nivelage, déblayage ou nettoyage des surfaces. Hauteur tablier (D) 800 mm

Largeur lame mm (C)	Roues Ø	A	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. lame acier	Réf. lame caoutchouc
1500	-	1270	600	170 x 70	180	CNP15000	-
1500	125	1270	600	170 x 70	190	CNP15121	CNP16121
2000	-	1270	600	170 x 70	215	CNP20000	-
2000	125	1270	600	170 x 70	225	CNP20121	CNP21121
2500	-	1270	600	170 x 70	250	CNP25000	-
2500	125	1270	600	170 x 70	260	CNP25121	CNP26121



Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

POTENCE DE LEVAGE RÉGLABLE À CRÉMAILLÈRES

CC

Manutention sécurisée de charges longues :
paquets, tôles, bois, fardeaux, etc.
Homologué par organisme de contrôle.

Fabrication à la demande.
Réalisation adaptée à votre besoin !

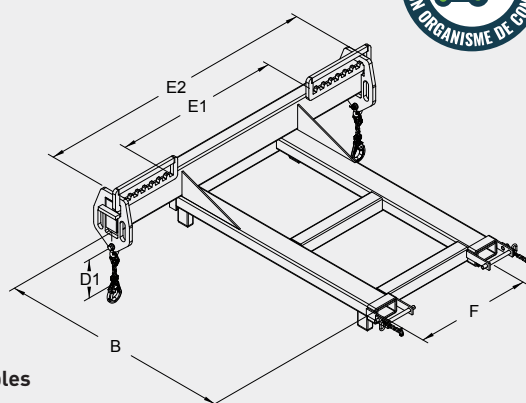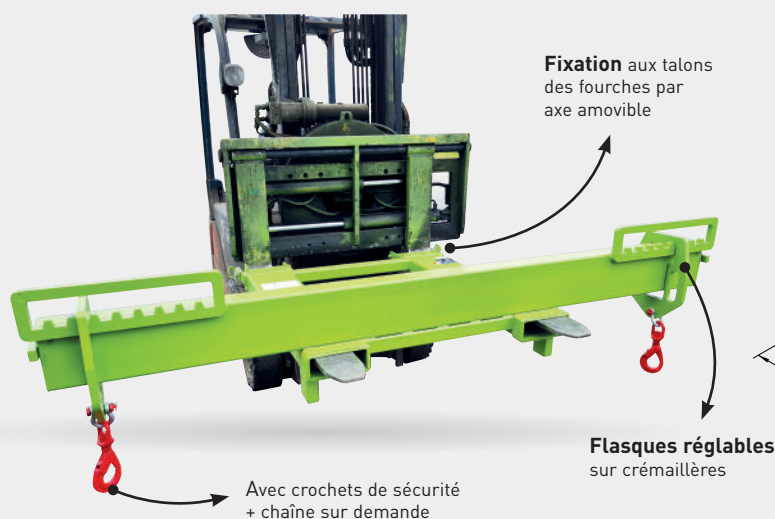

❗ VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.



Réglage au pas
tous les 50 mm



Charge positionnée
à distance du tablier
selon produits
manipulés



Largeur de potence
selon dimensions
du produit
manutentionné

TABLEAU À COMPLÉTER ET À NOUS RENVOYER POUR DEVIS GRATUIT


Distance du tablier aux crochets (mm)	Ecartement crochets mini (mm)	Ecartement crochets maxi (mm)	Longueur chaîne souhaitée (mm)	Entraxe (mm)	Capacité du chariot (tonne)	Section et longueur fourches du chariot (mm)	Nature de la charge	Dimensions (mm) L x l	Poids de la charge (kg)
B	E1	E2	D1	F					

Tableau téléchargeable sur la page CC du site web.


ÉLARGISSEUR DE FOURCHES SUR-MESURE

FQ

Manutention sécurisée de charges longues : paquets tôles, bois, fardeaux, etc.
Achat économique comparé à un système hydraulique.
Système de blocage aux talons des fourches.

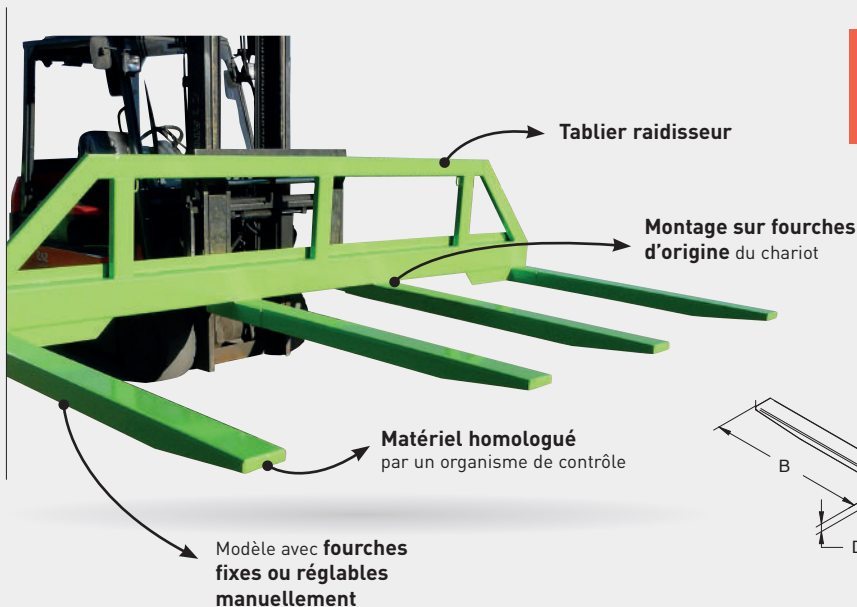

Fabrication à la demande.
Étude et réalisation
personnalisées à votre besoin !

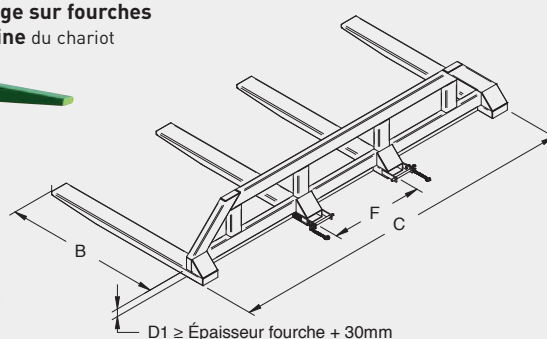

❗ **VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE** : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.



Modèle 4 fourches
fixes



FQ spécial
avec revêtement
caoutchouc



Version avec
fourches réglables

TABLEAU À COMPLÉTER ET À NOUS RENVoyer POUR DEVIS GRATUIT

Longueur utile (mm)	Hauteur utile sous palette (mm)	Largeur Hors tout (mm)	Entraxe maxi du chariot (mm)	Capacité du chariot (tonne)	Section et longueur fourches du chariot (mm)	Nature de la charge	Dimensions (mm) L x l	Poids de la charge (kg)
B	D1	C	F					

Tableau téléchargeable sur la page FQ du site web.

**Manutention et transport sécurisés de menuiseries, plaques...
3 modèles.**

Réf. CHP15000

Charge admissible 3000 kg

1 anneau prise grue centrale



Prise fourches
dans fourreaux
section int. 170 x 70

2 rampes
verticales latérales
pour fixation
de sangles

Réf. CHP25000

Charge admissible 1500 kg

2 anneaux prise grue
avec goussets de renfort



Profondeur
1700 mm
hors tout

Longerons d'appui
et traverses recouverts de profil
caoutchouc interchangeable

Réf. CHP08000

Charge admissible 800 kg

1 anneau prise grue centrale
avec goussets de renfort



Chevalet avec
appuis verticaux

Plateaux profondeur
1200 mm hors tout, avec
rebord anti-glissement

CARACTÉRISTIQUES

Réf. CHP15000

- Chevalet avec appuis inclinés
- Longerons d'appui et traverses recouverts de profil caoutchouc interchangeable
- Fabrication spéciale sur demande

Réf. CHP25000

- Chevalet avec appuis inclinés
- Prise fourches dans boucles inférieures 200 x 80 mm int.et entraxe (F), modifiables sur demande
- 2 rampes verticales latérales pour fixation de sangles


Réf. CHP08000

- Prise fourches dans boucles inférieures 200 x 80 mm int.et entraxe (F), modifiables sur demande
- Longerons d'appui recouverts de profil caoutchouc interchangeable
- 4 boucles latérales pour passage de sangles



Chariot de manutention CH-R

- Cadre renforcé sur 4 roues pour déplacement aisé du chevalet en charge (2 fixes + 2 pivotantes freinées Ø 160 alu ou Ø 200 fonte/ Polyuréthane pour CHP16202)
- Chariot de manutention Réf. CHP18161 pour CHP08000
- Chariot de manutention Réf. CHP16161 pour CHP25000
- Chariot de manutention Réf. CHP16202 pour CHP15000

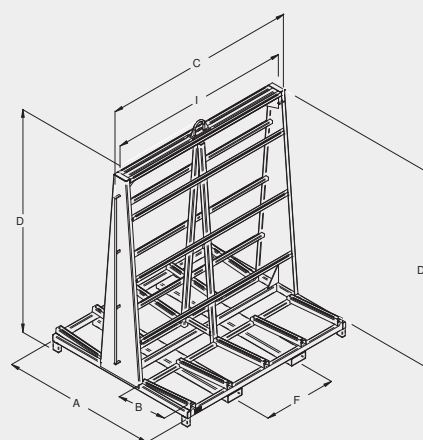

Charge kg	A	B	C	I	D	D1	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
800	1200	560	2330	2210	2400	2100	800	200 x 80	175	CHP08000
1500	1700	600	2120	2000	2430	2130	800	200 x 80	215	CHP25000
3000	1700	580	2120	2000	2430	2130	800	170 x 70	305	CHP15000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

CHEVALETS SPÉCIAUX

SUR-MESURE



Communiquez-nous vos exigences techniques et nous réaliserons vos chevalets sur-mesure !

Sécurité, confort, efficacité.
Passage fourches ou grue.
Chargement et transport sécurisés.

Facilité de stockage.
Manutention aisée des panneaux
ossature bois, menuiseries, verre...



PALONNIER

SUPPORT BIG-BAG

CR-B



Manipulation sécurisée.
Homologué par organisme de contrôle.
2 modèles.

! VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :


Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.



PALONNIER EN CROIX PRISE GRUE

Taquets de retenue
des sangles
(ht 100mm)

Charge admissible
1700 kg

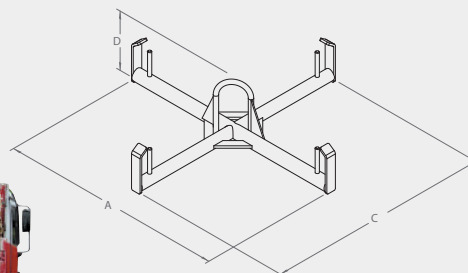

CARACTÉRISTIQUES

Réf. CRP40000

- Pour chargement et déchargement de big-bag avec grue du camion ou manutention au palan
- Fabrication en tube rond Ø 45 mm
- Réalisations sur-mesure (nous consulter)

Charge kg	A	C	D	Poids kg	Réf. peint
1700	915	915	230	18	CRP40000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

PALONNIER PRISE FOURCHES




Réf. CRP50000

Modèle 4 crochets
avec linguet
de sécurité

Réf. CRP51000

Modèle 4 crochets
à décrochage rapide

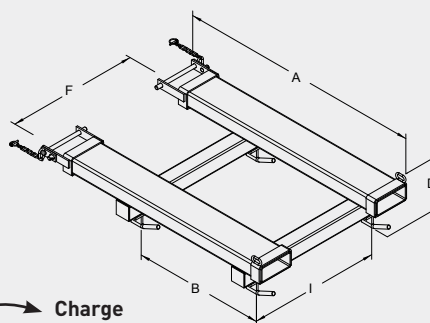

Charge
admissible
2000 kg

CARACTÉRISTIQUES

RÉF. CRP50000 & CRP51000


- Montage direct sur fourches chariot élévateur avec système de verrouillage aux talons
- Section fourreaux 170 x 70 mm int. et entraxe (F) modifiables sur demande

Charge kg	A	B	C	I	D	F	Poids kg	Réf. peint
2000	1300	700	1000	700	250	700	80	CRP50000
2000	1300	700	1000	700	280	700	80	CRP51000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

POTENCE DE LEVAGE

1 CROCHET





Transforme rapidement votre chariot en appareil de levage.
Montage rapide sur fourches.
Homologué par organisme de contrôle.
3 modèles.

! VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.





Réf. CRP20000

Charge admissible 3000 kg

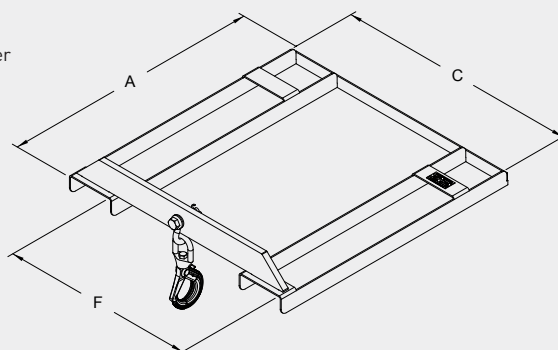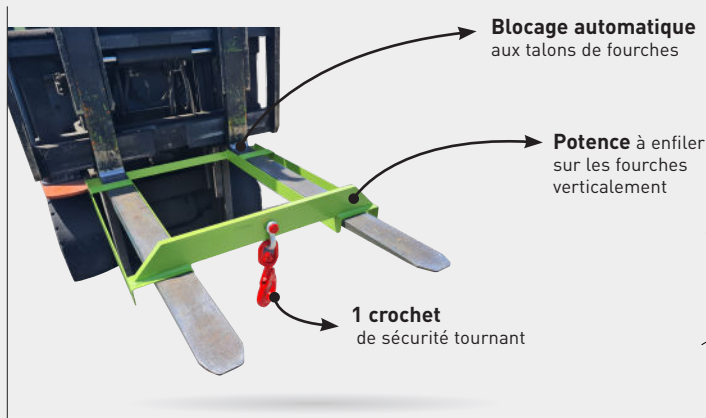

Réf. CRP25000 & CRP28000

Charge admissible 5000 kg & 8000 kg

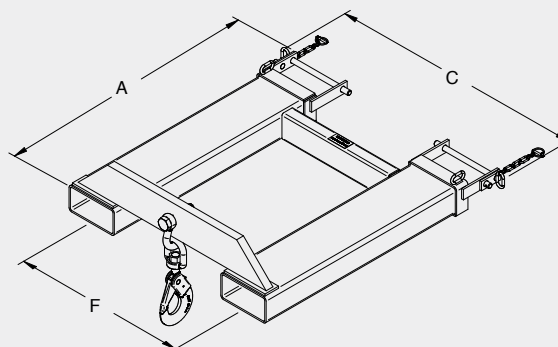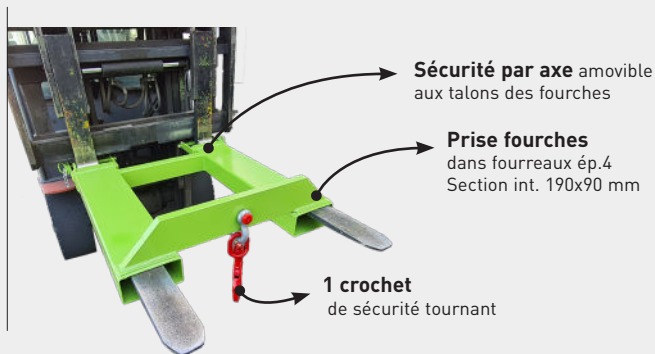

Charge kg	A	C	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
3000	919	845	677	160 x 60	30	CRP20000
5000	1055	985	670	190 x 90	70	CRP25000
8000	1080	985	670	190 x 90	75	CRP28000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.


CHARGEUR DE SACS




Manipulation de big-bags.
Prise directe par fourches de chariot élévateur.
Homologué par organisme de contrôle.

❗ VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

MODÈLE CS-A

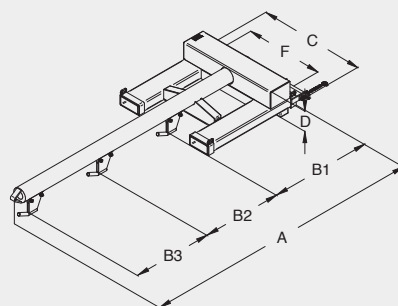

MODÈLE CS-F



CARACTÉRISTIQUES

- Charge admissible 2000 kg
- Sécurité par verrouillage sur 1 talon de fourche
- Section fourreaux prise fourches et entraxe (F) modifiables sur demande
- Réalisation sur-mesure (nous consulter)

Modèle CS-A

Nb crochet	Charge kg	A	B1	B2	B3	C	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
0	2000	2520	Tube sans crochets			950	235	700	170 x 70	227	CSP20000
2	2 x 1000	2520	955	1050	-	950	290	700	170 x 70	230	CSP22000
3	3 x 660	2520	780	700	700	950	290	700	170 x 70	235	CSP23000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Modèle CS-F

Charge kg	A	I	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
2 x 1000	1370	800	250	380	170 x 70	77	CSP52000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

CHARGEUR DE SACS

PRISE HAUTE

CS-0




Manipulation sécurisée des big-bags.
Prise directe par fourches de chariot élévateur.
2 modèles avec 1 ou 2 crochets.
Homologué par organisme de contrôle.

❗ VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.



Réf. CSP31000

Charge 1T sur 1 crochet



Réf. CSP32000

Charge 2T sur 2 crochets

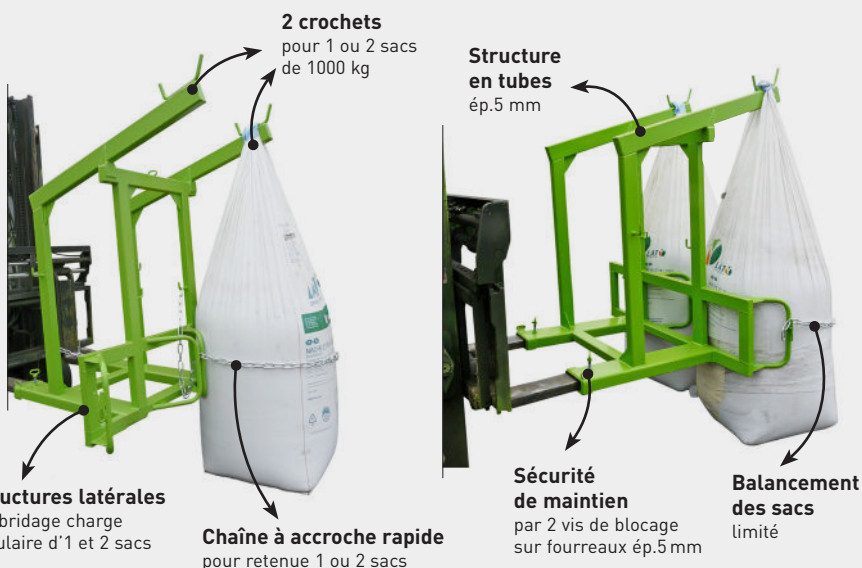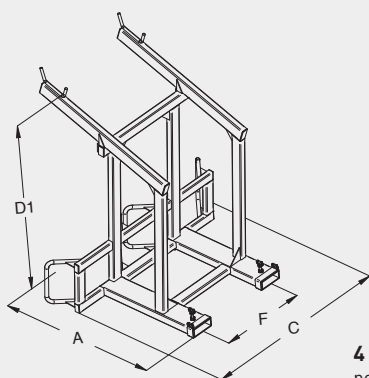

Charge kg	A	C	D1 utile	CDG à vide	Fourreaux section int.	F	Poids kg	Réf. peint
1T	1310	890	1570	605	165 x 55	700	102	CSP31000
2 x 1T	1310	1580	1570	626	165 x 55	700	137	CSP32000

Section fourreaux prise fourches et entraxe (F) modifiables sur demande - Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

POTENCE DE LEVAGE À FLÈCHE

CR-F




Montage rapide et sécurisé sur fourches de chariot élévateur.
Homologué par organisme de contrôle.
2 modèles.

! VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

POTENCE À FLÈCHE FIXE

Blocage automatique aux talons de fourches pour fourches ép. maxi 90 mm

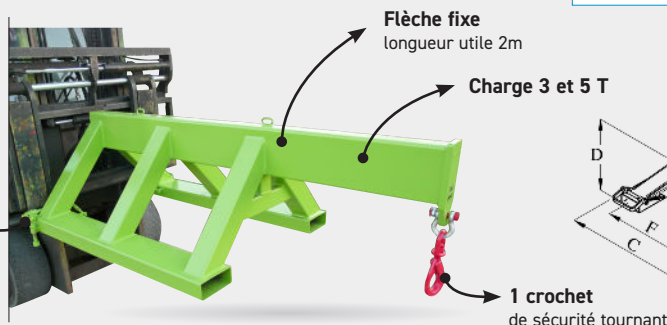

CARACTÉRISTIQUES

Réf. CRP31300 - 3T
Réf. CRP31500 - 5T


— Poutre surélevée pour gain en hauteur de levage

Charge kg	B	C	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinture
3000	2000	1060	615	800	192 x 112	160	CRP31300
5000	2000	1080	615	800	192 x 112	181	CRP31500

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

POTENCE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

Blocage automatique pour fourches ép. maxi 50 mm

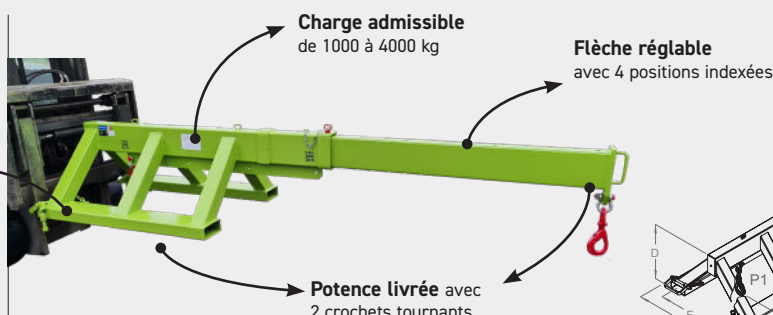

CARACTÉRISTIQUES


Réf. CRP30000

— Flèche réglable de 1960 à 3400 mm
— Charge admissible de 1000 à 4000 kg (détail voir tableau)
— Bien vérifier avant utilisation la capacité de levage du chariot élévateur utilisé

B1	B2	B3	C	D	F
395	1960	3400	1060	635	800
Fourreaux section int.		Poids kg		Réf. peinture	
170 x 70		216		CRP30000	

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Charges Maximales Utiles : CRP30000

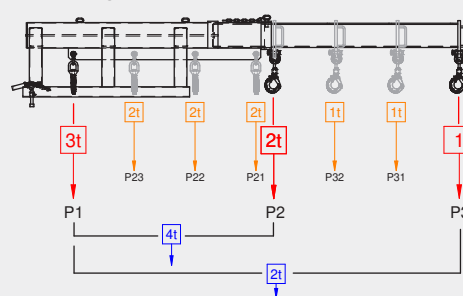

PALONNIER À TREILLIS SOUDÉS


CR-T



Manutention aisée des treillis soudés en toute sécurité.

Homologué par organisme de contrôle.

2 versions : avec flèches fixes ou coulissantes




CRP07000

Sécurité par chaînes
& flèches fixes




CRP17000

Blocage sur fourches
par axes amovibles



CRP27000

Blocage avec sécurité automatique

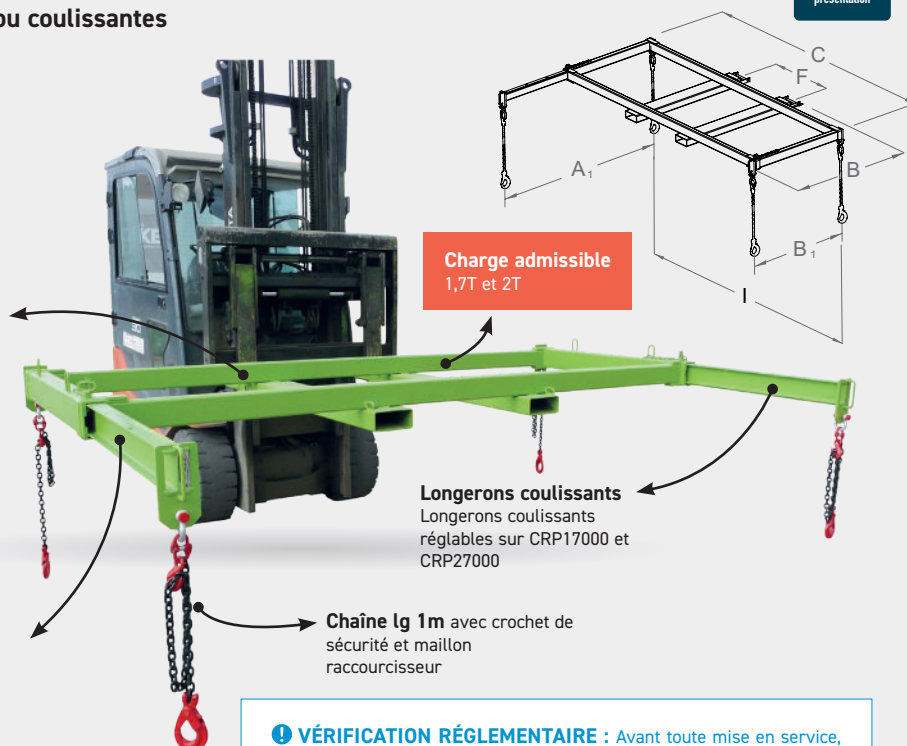

❗ VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot et l'utilisation.



CRP07000 – version
avec flèches fixes



Flèche démontable
interchangeable



Chaînes maintenues
après utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Charge admissible 1700 kg et 2000 kg selon modèles
- Avec sécurité aux talons des fourches
- Sur CRP17000 et CRP27000 : 2 Longerons réglables de 1200 à 2000 mm avec goupille de verrouillage 4 positions indexées
- Flèches démontables interchangeables
- Sur CRP07000 Flèches fixes non démontables
- Prise fourches dans fourreaux section 170 x 70 mm int. ép.5 et entraxe (F) modifiables sur demande



Charge kg	B1	B	A1	C	I	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. point
1700	-	2200	2000	3100	3000	800	170 x 70	209	CRP07000
1700	1170	1500	2000	3100	3000	800	170 x 70	208	CRP17000
2000	1170	1500	2000	3100	3000	800	170 x 70	226	CRP27000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



PALONNIER HYDRAULIQUE CR-H POUR TREILLIS SOUDÉS

Déchargement rapide et sécurisé des camions.
Permet la manipulation de paquets.
Homologué par organisme de contrôle.

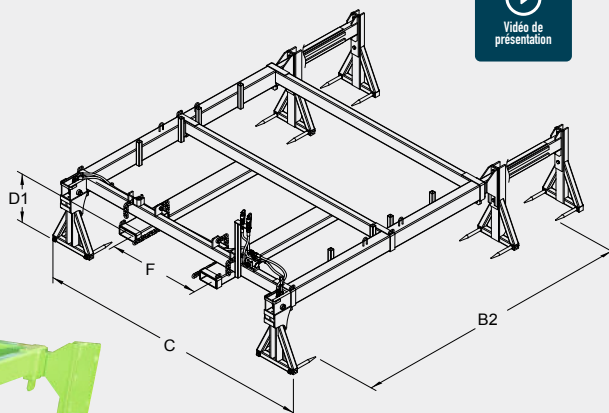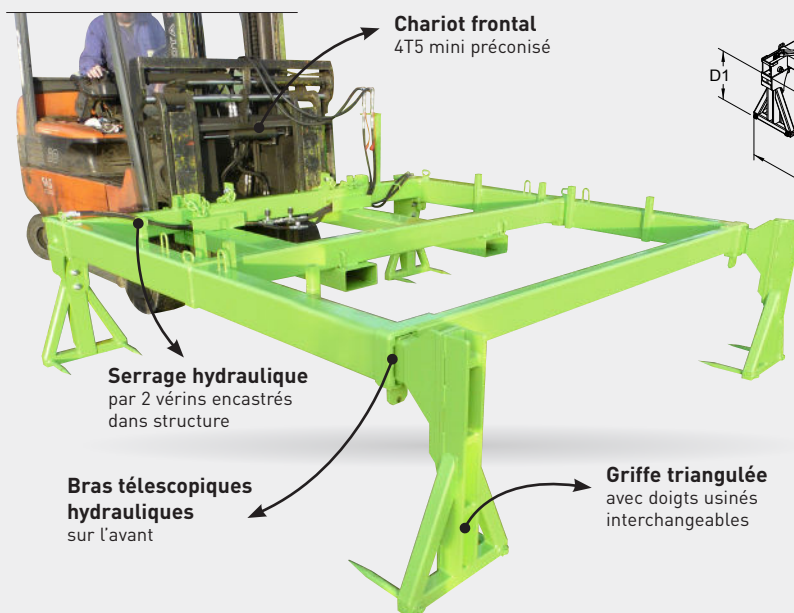

! VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

! Modèle le plus vendu !

Le CRP57000 permet la reprise des paquets tous formats, mais pour longueur supérieure à 4,80 m attention à la flexion pour l'emilage !

! Modèle le plus polyvalent !

Le nouveau modèle CRP79000 avec ses griffes 3 doigts accepte la reprise de multiples formats de longueur 3 à 6 m.

CARACTÉRISTIQUES

- Charge admissible 2000 kg
- Adaptable sur fourches de chariot élévateur frontal ou télescopique
- Permet la manutention de paquets de 2,40 m de largeur (pour largeur spéciale 2 m prendre option RGP) et de 3 à 6 m de longueur selon les références
- Livré avec flexibles équipés de coupleurs mâles 3/8^{me} montés sur support à gauche
- Sécurité de maintien au chariot par chaînes de sécurité noires Ø7
- Livré démonté avec les 4 griffes à boulonner

Préconisations treillis (largeur 2,40 m)	B2	C	D1	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
Longueur de 3 à 4,80 m	2670	2695	460	900	170 x 70	490	CRP57000
Longueur de 3,60 à 6 m	2670	3895	430	900	170 x 70	670	CRP78000
Longueur de 3 à 6 m	2670	3895	430	900	170 x 70	675	CRP79000
Longueur de 4,80 à 6 m	2670	3895	430	900	170 x 70	590	CRP77000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



Serrage avec butées à 2400 mm



8 doigts usinés pour pénétration dans le paquet

LES OPTIONS

ET LES FONCTIONS D'USAGE

Modèles CRP78000 et CRP79000 équipés de potences avec 3 pointes usinées pour reprise paquets de longueur 3,60 à 6 m ou 3 à 6 m x larg. 2,40 m



Montage hydraulique
avec réglage pour bras télescopiques




OPTIONS

- **FWP** : Adaptation **fourreaux** pour chariot 4 fourches
- **ELP** : kit 4 chaînes de levage long. 1m avec crochet de sécurité et anneau raccourcisseur (pour reprise treillis au détail, utilisation manuelle idem CR-T)
- **RGP** : jeu de 4 réducteurs d'ouverture de griffes pour reprise treillis format spécial largeur 2m, à monter sur CRP57000 et CRP67000.

Option ELP kit 4 chaînes de levage



Option RGP kit réducteur de griffes (fixé par goupilles)

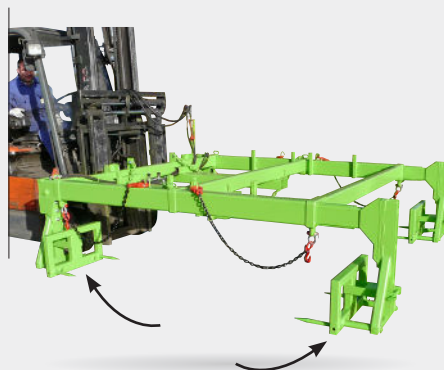

Déchargement rapide et sécurisé des camions





ÉPERON

EP



Manutention de rouleaux de moquette, tissu, papier...
Montage rapide sur fourches.
2 modèles.

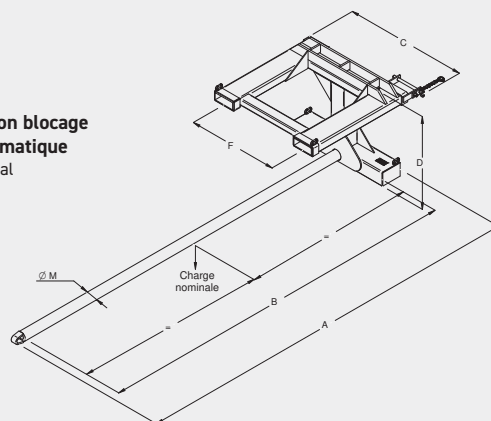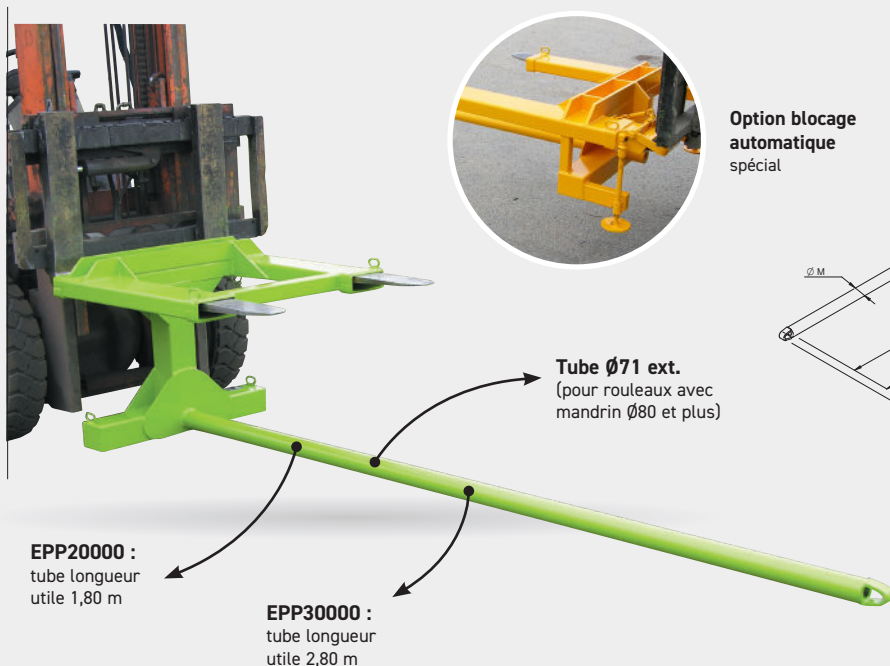

! VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :

Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

- Sécurité par verrouillage sur 1 talon de fourche
- Section fourreaux et entraxe (F) modifiables sur demande
- Réalisations sur-mesure (nous consulter)
- Homologué par organisme de contrôle

Charge kg	A	C	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
600	2200	930	715	700	155 x 55	137	EPP20000
400	3200	930	715	700	155 x 55	160	EPP30000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

TABLEAU À COMPLÉTER ET À NOUS RENVoyer POUR DEVIS GRATUIT

Longueur Utile souhaitée (mm) (mini 3/4 Lg charge) B	Longueur de la charge (mm)	Diamètre extérieur de la charge (mm)	Diamètre intérieur de la charge (mm) M	Nature ou type de charge	Poids de la charge (kg)	Entraxe du chariot (mm) F	Section et longueur Fourches du chariot (mm)	Capacité du chariot (tonne)

Tableau téléchargeable sur la page EP du site web.

ACCESSOIRE DE LEVAGE SUR-MESURE

POTENCE / CROCHET / ÉPERON / PALONNIER

CRS

Communiquez-nous vos exigences techniques et nous réaliserons vos accessoires de levage sur-mesure !

Homologué par organisme de contrôle.






Manipulation de charges en toute sécurité (bigbag, rouleaux, bobines, buses, panneaux, pièces, tôle, treillis...).

Montage rapide sur fourches.

Avec sécurité par verrouillage aux talons des fourches.

❗ VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :


Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

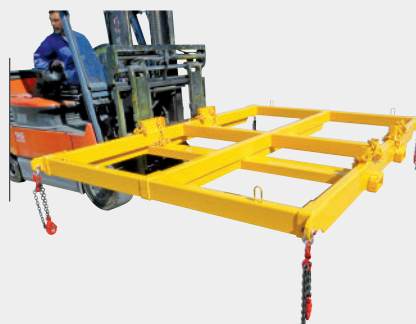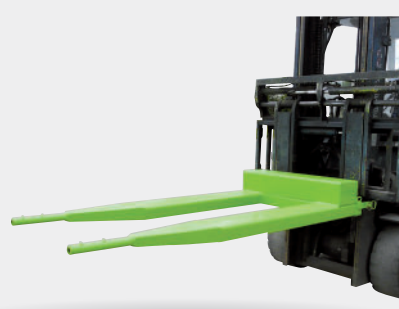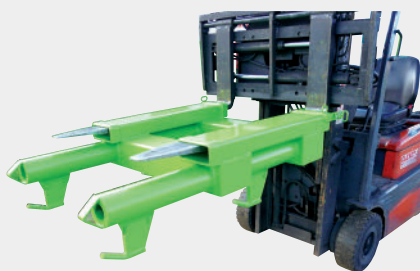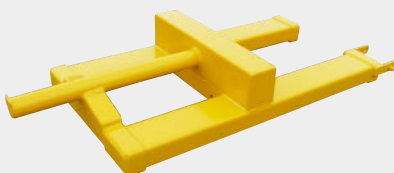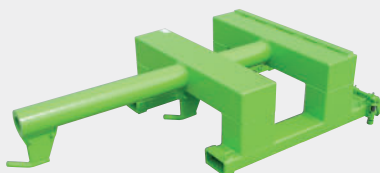


FOURREAUX RALLONGES DE FOURCHES

FR


Fixation rapide et sécurisée.
Robustes en ép. 5 mm.
Longueur selon Norme ISO 13284.

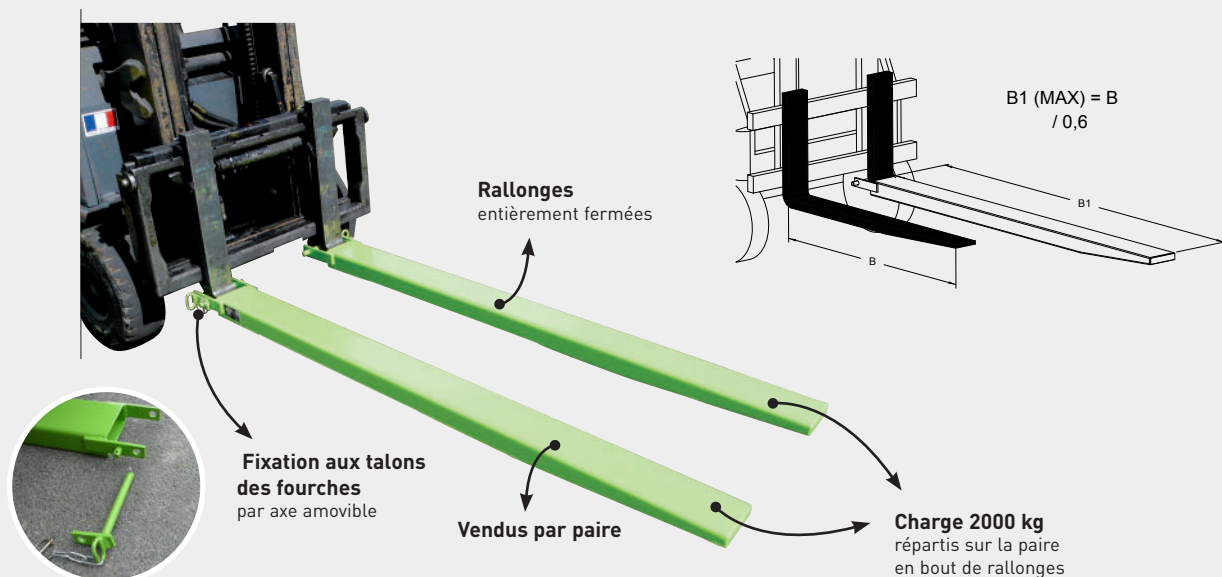

Contrôler l'espace disponible derrière votre talon de fourche



Reprise directe par chariot



Fourreaux renforcés ép. 5 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Choix du modèle en fonction de la section et longueur des fourches du chariot élévateur utilisé
- Selon la Norme ISO 13284, la longueur des rallonges doit être conforme à la formule suivante : Longueur maximum des rallonges (B1) = Longueur des fourches d'origine du chariot (B)/0.6
- Rallonges sur-mesure pour fourches de section et longueur différentes du tableau, nous consulter

Section maxi de vos fourches	Section int. rallonges FR	Longueur (mm) B1	Poids kg	Réf. peinte (la paire)
40 x 80	50 x 100	1500	38	FRP10015
45 x 100	55 X 120	1700	49	FRP12017
	55 X 120	2000	58	FRP12020
45 x 125	60 x 145	1700	57	FRP14517
	60 x 145	2000	67	FRP14520
50 x 150	65 x 170	2000	77	FRP17020

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

STATION & RALLONGES DE FOURCHES

SRF

FRU

GARANTIE
10 ANS*

BREVET



Ergonomie
& Sécurité


Rallonges
ouvertes en dessous

Fixation automatique
par emboîtement


Sécurité
totale



Emboîtement
des fourches par
glissement.




Installation et
désinstallation rapide
sans descendre du
chariot élévateur.



Station munie de
fourreaux pour
un déplacement
manuel ou avec
chariot élévateur.

CARACTÉRISTIQUES

- Conformité totale à la NORME ISO 13284:2022
- Mise en place et dépose rapides sans intervention manuelle
- Fixation par glissement / emboîtement
- Rangement facilité
- Entraxe station 800mm (F)
- Section des fourreaux de la station 170x70 mm
- Innovation brevetée, sélectionnée au concours Lépine
- Adaptation sur-mesure possible



Norme ISO 13284:2022

Selon la Norme ISO 13284:2022, la longueur des rallonges doit être conforme à la formule suivante : Longueur maximum des rallonges (B1) = Longueur des fourches d'origine du chariot (B)/0.6

Attention : depuis 2022, la norme intègre également d'autres critères tels que la résistance de l'acier. GOUBARD est un des seuls fabricants à proposer des références 100% conformes à la norme ISO 13284:2022.


Références des Stations					Rallonges de Fourches compatibles					
Latéral HT (mm) A.	Largeur frontale HT (mm) C.	Hauteur HT (mm) D.	Poids kg.	Réf. peinte.	Section maxi de vos fourches.	Section int. rallonges.	Longueur (mm) B1.	Poids kg.	Capacité en charge kg Ce.	Réf. peinte (la paire).
1200	980	1490	94	SRF11015	80 x 40	88 x 55	1500	39	1610	FRU08815
					100 x 40	110 x 55	1500	43	1690	FRU11015
1200	980	1665	98	SRF11016	100 x 40	110 x 55	1650	47	1560	FRU11016
1300	980	1885	106	SRF11019	100 x 40	110 x 55	1900	55	1440	FRU11019
					120 x 50	130 x 65	1900	64	1730	FRU13019

PROTECTION

BOUT DE FOURCHES

PC


Fourches protégées lors du déplacement à vide des chariots élévateurs sur voie de circulation.
Sécurité assurée.

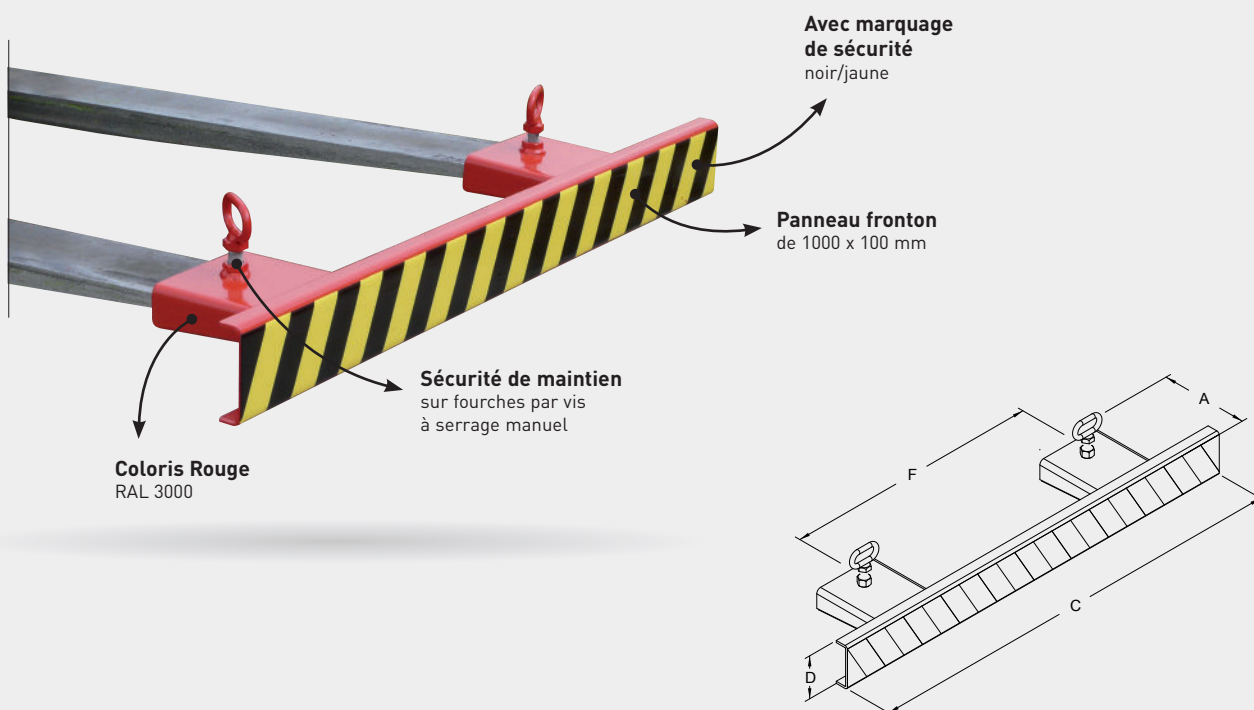

Bout de fourches protégé



Circulation sécurisée



Entraxe spécial sur demande

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée de fourreaux section int. 145 x 40 mm et entraxe (F) modifiables sur demande
- Construction robuste en ép. 5 mm
- Autres dimensions réalisations sur-mesure : nous consulter

A	C	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
205	1000	100	600	145 x 40	12	PCP10000


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

RETOURNEUR DE CAISSES

PRISE INFÉRIEURE


RC

Idéal pour hauteur de levée réduite.
Prise inférieure par fourches.
Étalonné à vos caisses.
Charge maxi 500 kg.

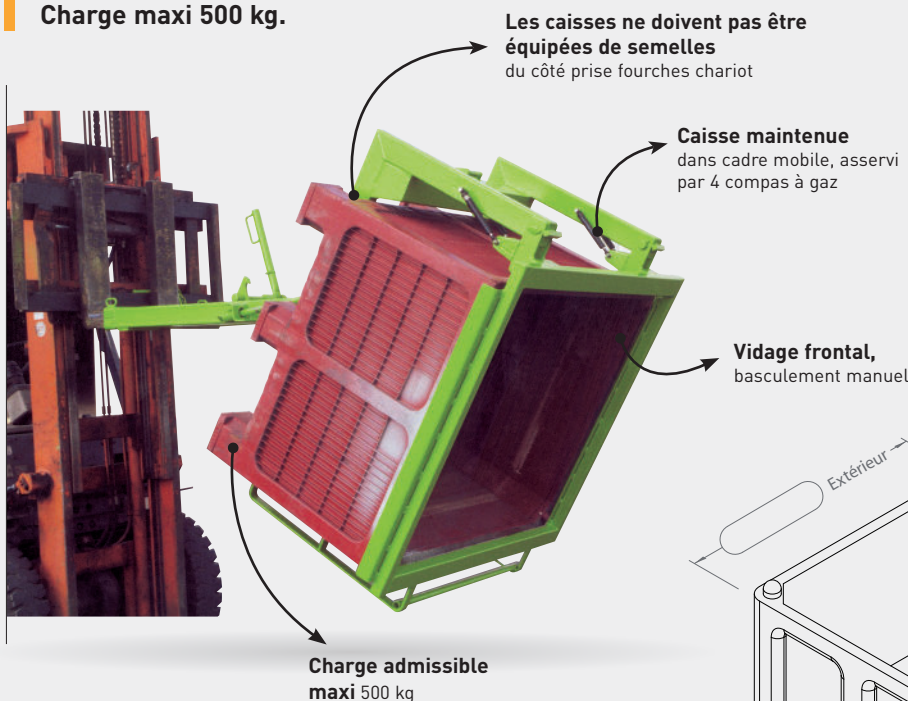

! INFOS NÉCESSAIRES POUR FAISABILITÉ

Nous communiquer les cotes de vos caisses, ainsi que la section et longueur des fourches du chariot élévateur utilisé (plan ci-dessous à compléter).

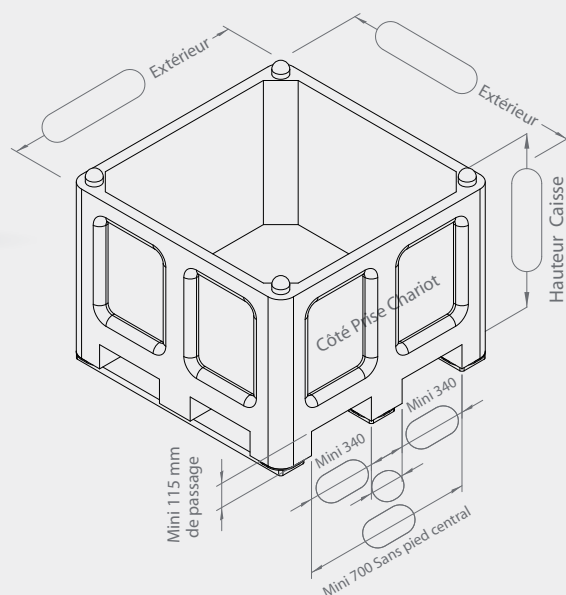


CARACTÉRISTIQUES

Réf. RCP00000 – Poids 193 kg

- Fermeture du cadre et basculement commandés manuellement par levier
- Amortissement de fin de course par ressorts
- Fourreaux section int. 170 x 70 entraxe 375 mm
- Sécurité par verrouillage sur 1 talon de fourche

Plan téléchargeable sur la page RC du site web.

Un bac sera nécessaire pour étalonnage à la fabrication du RC.



Angle de basculement 145°



Cadre ouvert pour reprise du bac




4 compas à gaz

RETOURNEUR DE CAISSES

PRISE SUPÉRIEURE


RP

Adaptable sur tous types de caisses.
Prise supérieure par fourches de chariot élévateur.
Charge admissible 1000 kg.

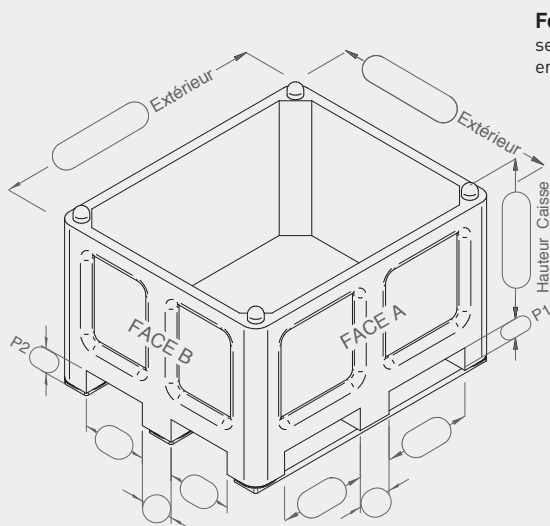

Fourreaux
section int. 170 x 70
entraxe 800 mm

Vidage frontal,
basculement manuel
ou hydraulique

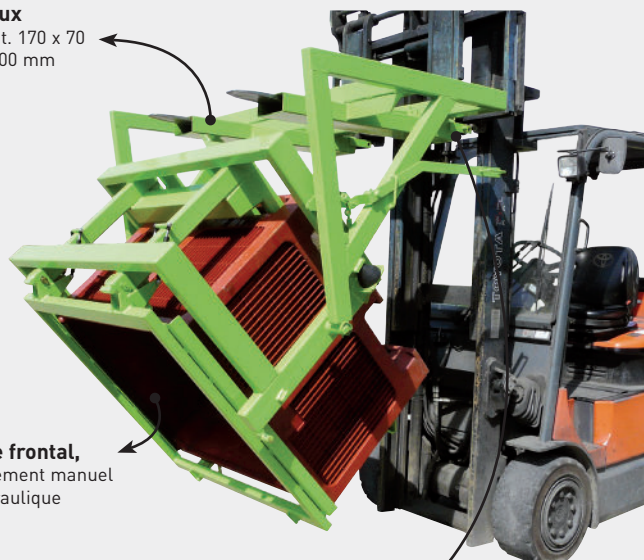

Sécurité par verrouillage
aux talons des fourches


Plan téléchargeable sur la page RP du site web.

! INFOS NÉCESSAIRES POUR FAISABILITÉ

Nous communiquer : Les cotes de vos caisses en complétant le plan ci-dessus (pas de contraintes de semelles) – côté passage chariot à déterminer en face A ou B, sachant qu'un minimum de 90 mm de passage est obligatoire (repère P1-P2) – Section de vos fourches – Hauteur de levée du mât du chariot – Hauteur réceptacle.



Reprise du bac



Version
semi-hydraulique

CARACTÉRISTIQUES

Un bac sera nécessaire pour étalonnage à la fabrication du RP.

4 MODÈLES :

Version manuelle
Réf. RPP00000 pour charge
> à 500 kg

- Caisse maintenue dans cadre mobile, asservi par 4 compas à gaz
- Fermeture du cadre et basculement commandés manuellement par levier

Version manuelle
Réf. RPP10000 pour charge
< à 500 kg

- Caisse maintenue dans cadre mobile, asservi par 4 compas à gaz
- Fermeture du cadre et basculement commandés manuellement par levier

Version semi-hydraulique
Réf. RPP20000

- Charge admissible 1000 kg
- Fonctionnement identique à la version manuelle concernant le cadre mobile
- Basculement hydraulique actionné par 2 vérins double effet (à raccorder au chariot)

Version tout hydraulique
Réf. RPP30000

- Cadre supérieur et basculement hydraulique (à raccorder au chariot)
- Fabrication réalisée sur-mesure. Nous consulter

MANIPULATEUR DE PLAQUES DE PLÂTRE

MP


- Facilite la distribution unitaire par glissement des plaques de plâtre de différentes épaisseurs.
- Stockage vertical.
- Une innovation pour prévenir des troubles musculo-squelettiques (TMS).
- Homologué par organisme de contrôle.



CARACTÉRISTIQUES

Chariot porte-plaques Réf. MPP20000

- Charge admissible 2000 kg
- Chariot équipé de 4 pieds en PEHD
- 2 prises fourches chariot dans fourreaux 165 x 55 int entraxe 660 mm
- 1 prise centrale pour manipulation avec le palonnier
- Bras amovibles équipés de roues en polyuréthane
- Matériel peint - Poids 244 kg

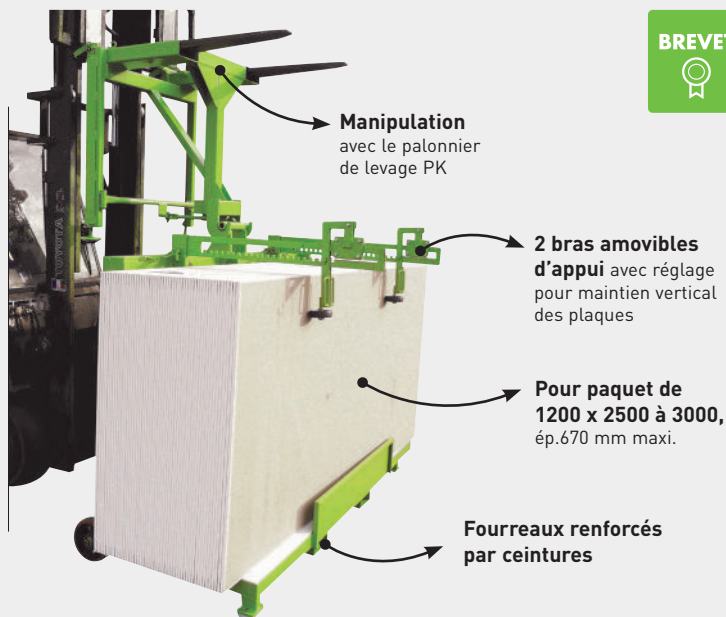


CARACTÉRISTIQUES

Palonnier manipulateur Réf. PKP20000

- 1 seul palonnier permet de gérer un parc de chariot porte-plaques
- Prise fourches dans fourreaux section int 170 x 70 entraxe 660 mm
- Crochet de préhension avec système de verrouillage automatique et levier de déverrouillage manuel situé en côté du tablier
- Poids 86 kg



❗ VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

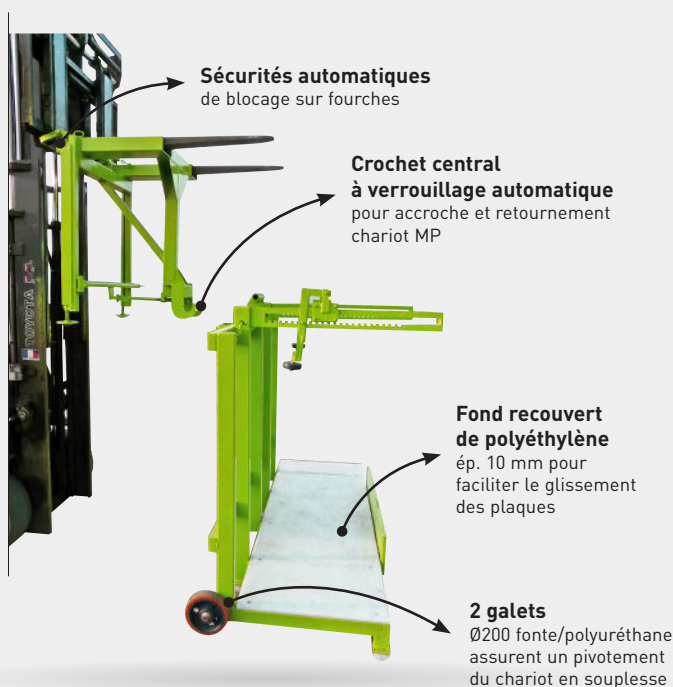

DESCRIPTION VISUELLE ET CINÉMATIQUE

DE L'UTILISATION DU MANIPULATEUR DE PLAQUES

MP



Chargement des plaques sur le chariot



Dépose du paquet




Pose des bras de retenue réglables



Prise du palonnier PK par le chariot élévateur



Préhension du chariot MP par le palonnier - Levier déplié pour verrouillage automatique du crochet sur le chariot MP sans intervention du cariste

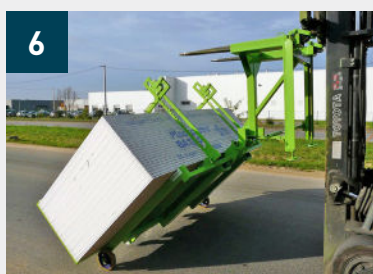

Basculement du chariot à la verticale, 4 patins PEHD évitant marquage au sol



Chariot en position de déchargement avant retrait du palonnier PK



Clipsage du levier permettant le décrochage et retrait du palonnier



Chargement facilité par simple glissement des plaques vers la droite - Après distribution, bras de réglage à repositionner pour maintien des plaques restantes




RAMPE MOBILE DE LIVRAISON

QL

Manutention de matériel ou palettes de matériaux sur chantier

Idéal pour loueur

Prise chariot + lève-palette

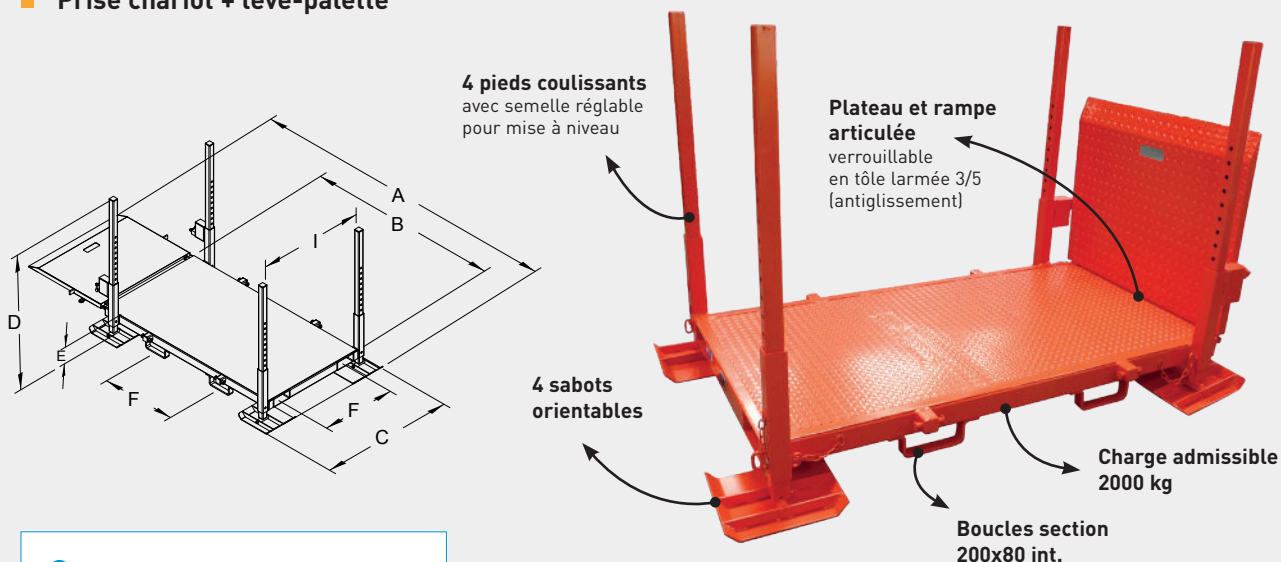

! Utilisation

- La rampe permet de passer au-dessus des tranchées ou caniveaux de réservation et de compenser les inégalités du terrain.
- Elle facilite la livraison d'une palette dans un garage ou lieu clos.
- Décharger, là où bon vous semble malgré un accès ou une circulation sur chantier difficile.
- Une fois le quai stabilisé, déposer votre palette avec votre lève-palette/camion grue.
- Décharger à l'aide de votre transpalette.

Charge kg	A	B	C	I	D	E	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
2000	2790	1800	1260	980	1300	190	700	170 x 70	270	QLP20000


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



- Déchargement par lève-palette
- 4 arrimages pour sangles à cliquet



Déplacement à vide avec prise fourches dans fourreaux section 170x70 entraxe fixe de 700 mm



Déchargement palette sur chantier difficile d'accès



Spécial plateau porte-engins



Spécial quai de déchargement



Fabrication spéciale avec 2 ridelles grillagées amovibles et 1 tôle en bout