FOURREAUX RALLONGES
DE FOURCHES - ESSENTIEL

FR-E

GARANTIE 5 ANS*
*selon nos CGV


Fixation rapide
Facilité d'installation
Double conformité :
ISO 13284:2026 & NF X35-109

BREVET

Gamme Essentiel

Produit sur-mesure

Vidéo de présentation.

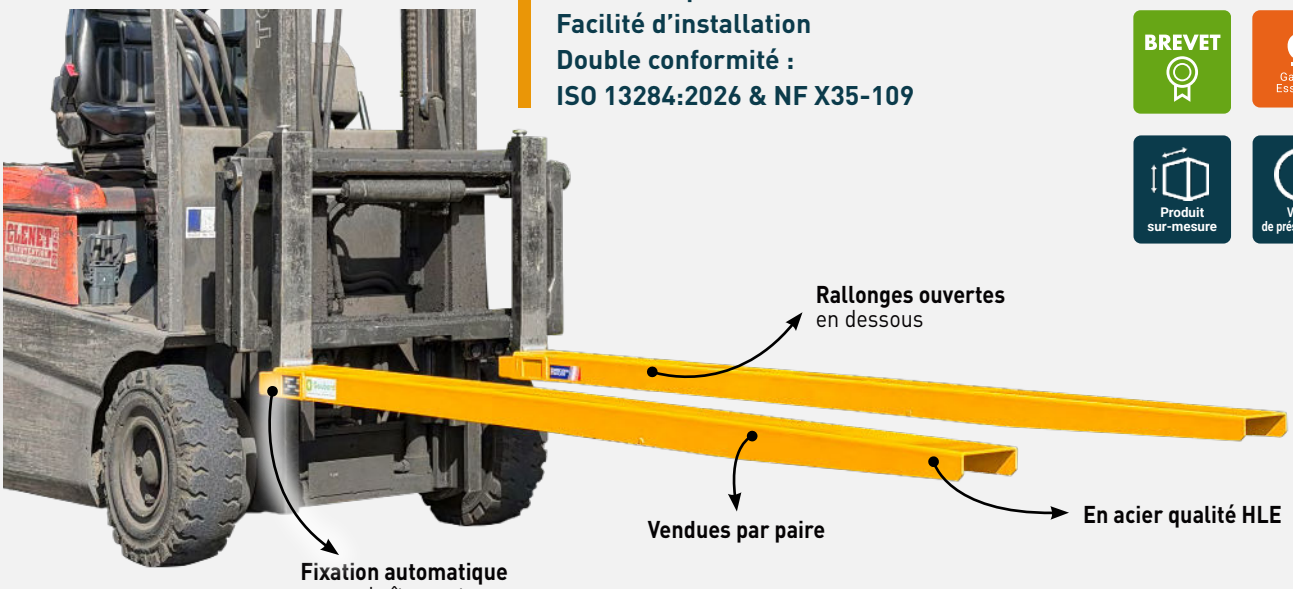



Mise en place manuelle facilitée : 15 kg max par unité



Installation par glissement dans les fourches



Fixation aux talons par emboîtement

CARACTÉRISTIQUES

- Choix du modèle en fonction de la section et longueur des fourches du chariot élévateur.
- Conformité totale à la Norme ISO 13284:2026 et à la norme française NF X35-109 sur la manutention manuelle de charges.
- Adaptations sur-mesure possibles
- Contrôlez l'espace disponible derrière le talon de vos fourches (voir tableau).

Conformité totale ISO 13284:2026


Section de vos fourches	Section int. rallonges	Long. utile néces-saire derrière le talon de fourche	Longueur B1	Poids kg	Capacité en charge kg Ce	Réf. peinte (la paire)
80 x 40	95 x 55	55	1500	25	790	FRE09515
100 x 40	115 x 55	60	1500	27	810	FRE11515
100 x 40	115 x 55	60	1650	30	750	FRE11516
100 x 40	115 x 55	60	1900	34	700	FRE11519
122 x 40	135 x 65	70	1900	32	750	FRE13519

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Norme ISO 13284:2026

Selon la Norme ISO 13284:2026 la longueur des rallonges doit être conforme à la formule suivante : Longueur maximum des rallonges (B1) = Longueur des fourches d'origine du chariot (B)/0.6

Attention : depuis 2026, la norme intègre également d'autres critères tels que la résistance de l'acier. GOUBARD est un des seuls fabricants à proposer des références 100% conformes à la norme ISO 13284:2026

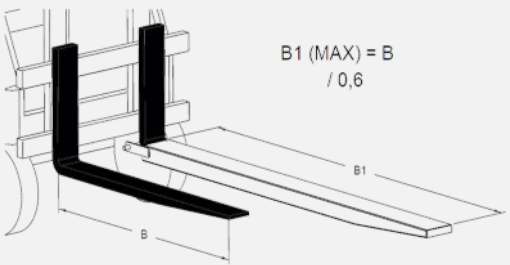

Goubard
49140 Seiches-sur-le-Loir · T. +33 2 41 76 60 30 · contact@goubard.fr www.goubard.fr

FIXATION DES FOURREAUX RALLONGES AUX TALONS DES FOURCHES

Vérifier que votre talon de fourches chariot est libre et que vous disposiez de la longueur utile nécessaire derrière le talon. Vous pouvez vous référez à la colonne dédiée dans le tableau des références produits pour savoir si la rallonge est compatible avec votre chariot..

PRÉCAUTION




fixation par axe amovible



fixation par emboîtement




Dans le cas présent, impossible de verrouiller les rallonges. Elles sont donc incompatibles.

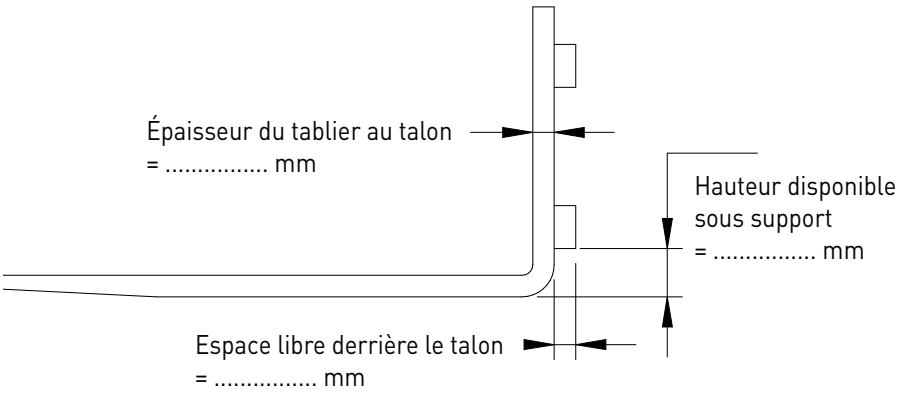

En cas d'incompatibilité, une adaptation sur-mesure est possible. Contactez notre bureau d'études.

MESUREZ VOTRE CHARIOT POUR VOUS ASSURER DE LA COMPATIBILITÉ DE L'ÉQUIPEMENT

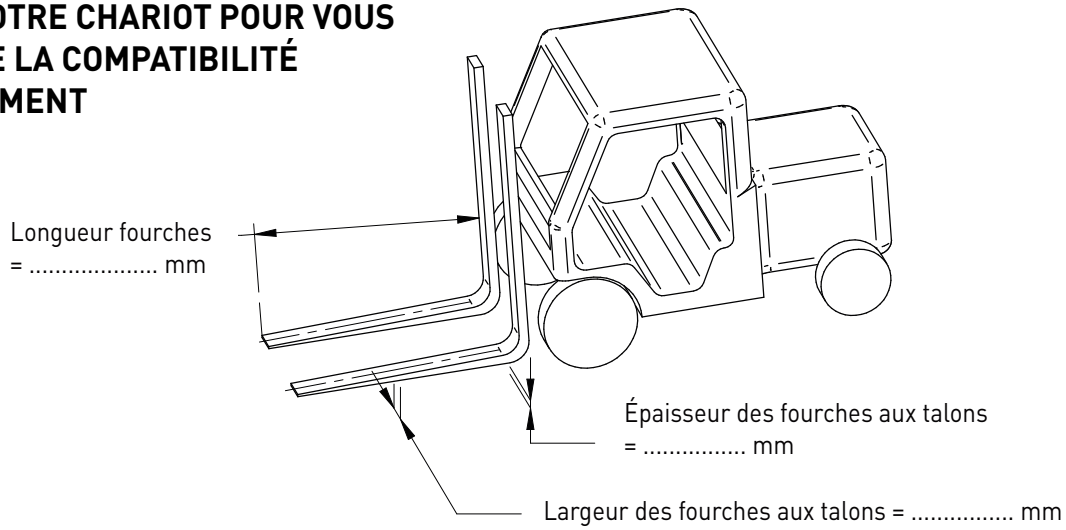

Goubard
49140 Seiches-sur-le-Loir · T. +33 2 41 76 60 30 · contact@goubard.fr www.goubard.fr