

Facilitez vos manutentions.

BENNES


PELLES ET GODETS

TRÉMIES

ACCESSOIRES

SUR-MESURE



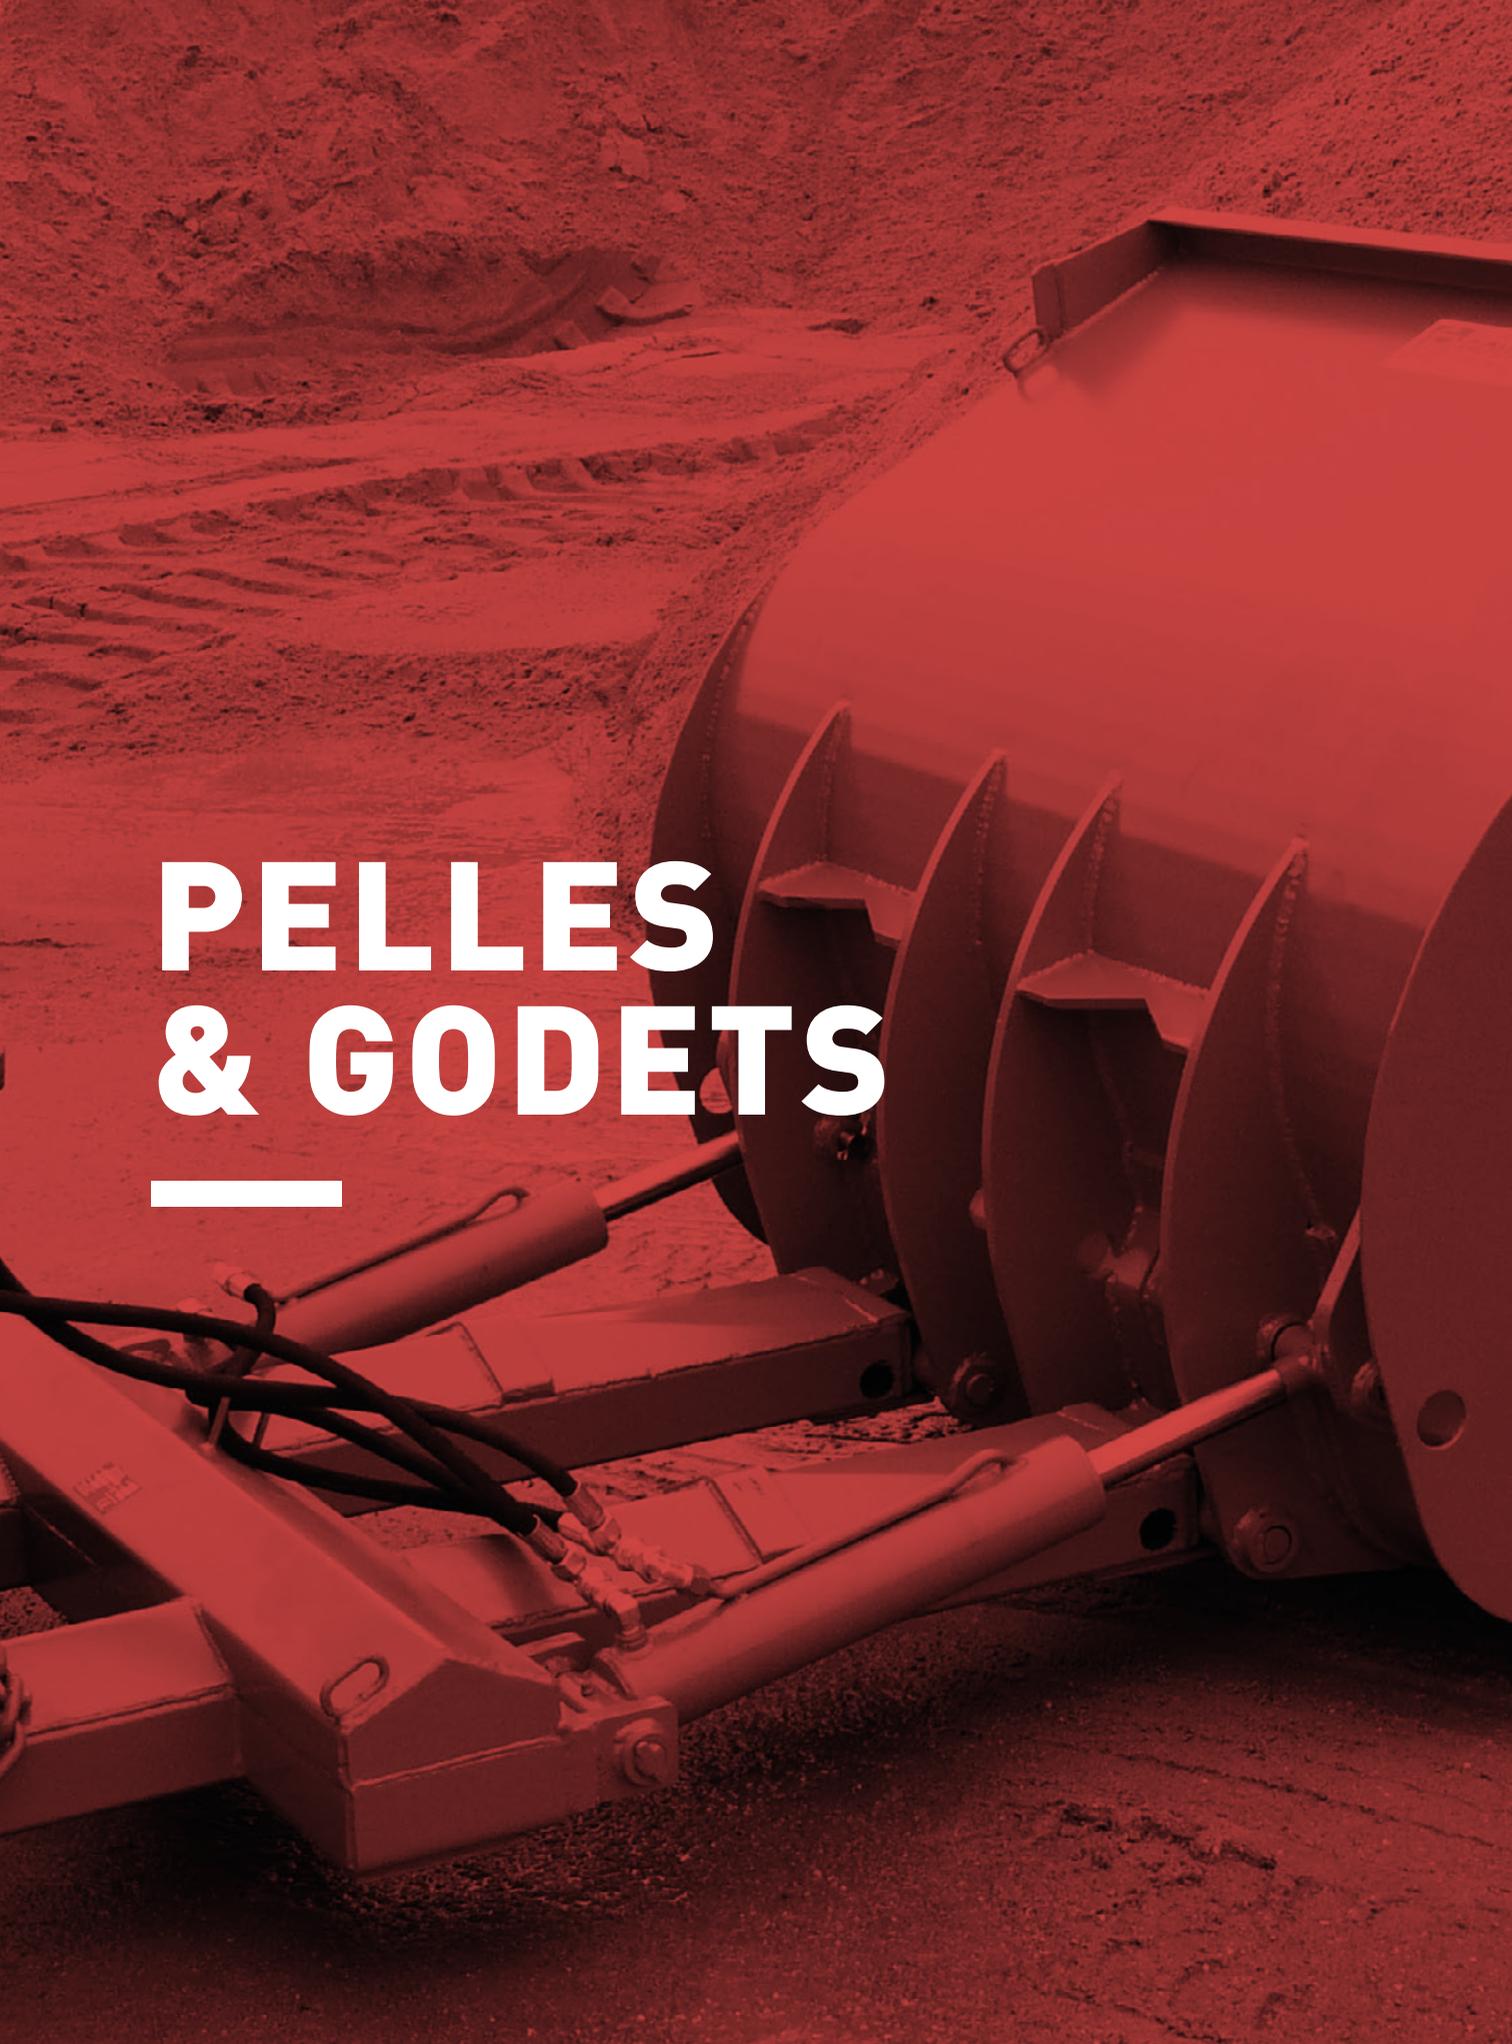

PELLES & GODETS



PELLES & GODETS

GB	Godet remplisseur de big-bag avec trappe hydraulique - Charge 2 T	64-65
GVL	Godet à vrac hydraulique charge de 1,5 à 3T	63
GVT	Godet à vrac hydraulique charge de 1 à 1,5T	62
PCH	Pelles chargeuses hydrauliques	61
PCM	Pelles chargeuses mécaniques	60




PELLE CHARGEUSE

BASCULEMENT MÉCANIQUE



Montage direct sur fourches.
Déclenchement manuel par levier de commande.
Reprise au sol de produits en vrac.

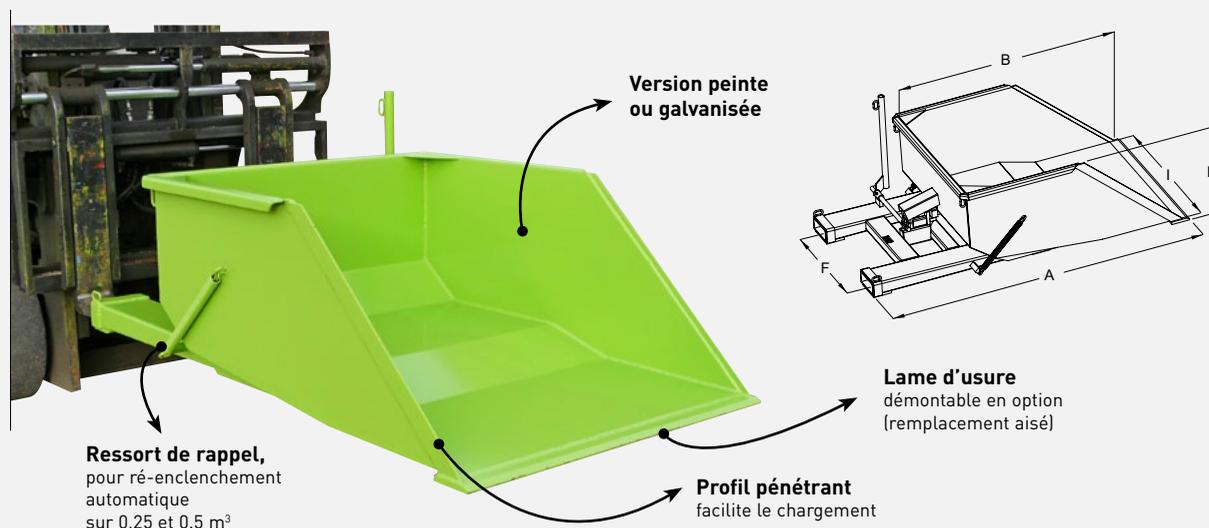

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 0.25 à 2.5 m³
- Fond en 5 mm jusqu'à 0,8 m³ et 6 mm pour les volumes supérieurs, côtés en 5 mm
- lame d'usure biseautée dureté 400 HB ép.15 mm
- Entrées de fourreaux renforcées par ceinture soudée
- Angle de basculement : 120°
- Crochet et ressort de verrouillage protégés sous un carter tôle
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité

Capacité m ³	Charge kg	A	B	I	D	F	Fourreaux section int.	CDG fourches	Poids kg	Réf. peint
0,25	1000	1720	1100	750	490	470	170 x 65	1060	168	PMP07502
0,5	1500	1940	1300	1000	560	700	170 x 65	1060	220	PMP10005
0,8	2000	1950	1300	1300	760	700	170 x 65	1060	270	PMP13010
1,5	2000	1950	1500	1500	800	900	170 x 65	1110	353	PMP15015
2	2500	1855	1500	2150	800	900	170 x 70	1050	445	PMP20020
2,5	2500	1855	1500	2150	1010	900	170 x 70	1030	470	PMP20025


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

PELLE CHARGEUSE

BASCULEMENT HYDRAULIQUE



- Montage direct sur fourches.
- Basculement hydraulique.
- Confort d'utilisation.
- Reprise au sol de produits en vrac.

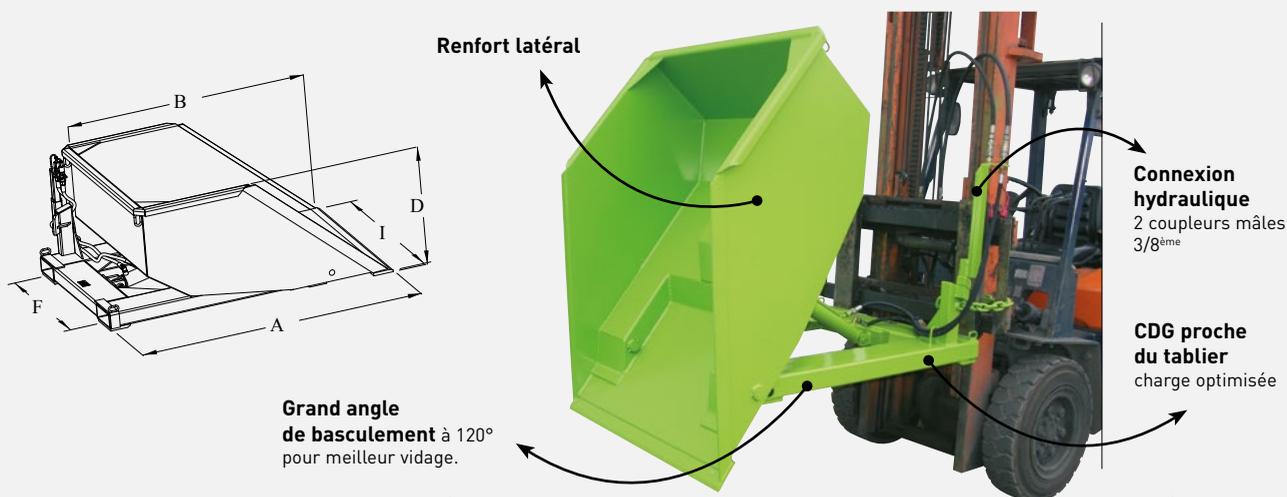

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 0.25 à 4 m³
- Fond en 5 et 6 mm suivant capacités
- Lame d'usure biseautée dureté 400 HB ép.15 mm
- Déversement hydraulique par 1 vérin double effet à raccorder au chariot [2 vérins sur le modèle 4 m³]
- Livrée avec flexibles montés sur support

Capacité m ³	Charge Kg	A	B	I	D	F	Fourreaux section int.	CDG fourches	Poids kg	Réf. peint
0.25	1000	1590	1270	750	450	535	170 x 70	850	210	PHP07502
0.5	1500	1590	1300	1000	650	785	170 x 70	700	256	PHP10005
0.8	2000	1620	1300	1300	740	700	170 x 70	720	309	PHP13010
1.5	2000	1790	1500	1500	820	900	170 x 70	780	395	PHP15015
2	2500	1790	1500	2150	820	900	170 x 70	800	457	PHP20020
2.5	3000	1790	1500	2150	1020	900	170 x 70	780	488	PHP20025
3	3000	1880	1700	2150	1070	900	170 x 70	750	584	PHP20030
4	3500	1880	1700	2500	1220	1000	170 x 70	700	704	PHP25040

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

GODET À VRAC HYDRAULIQUE CHARGE DE 1 À 1.5 T.



Prise directe sur fourches.
Reprise au sol (céréales, copeaux, engrais, sable...).

Capacité de 0,25 à 1,1 m³



CARACTÉRISTIQUES

- Capacité 0.25 et 0.5 m³, basculement par 1 vérin DE
- Capacité de 0.8 à 1.1 m³, basculement par 2 vérins double effet
- Cuve robuste en 5 mm
- Articulations sur coussinets de glissement avec graisseurs
- Connexion hydraulique avec 2 coupleurs mâles 3/8^{ème}
- Livré avec 1 chaîne de sécurité
- Option : lame d'attaque démontable, interchangeable

Capacité m ³	Charge kg	Profil hors tout	Profil caisse	Largeur de prise	Hauteur utile au centre	Entraxe	Fourreaux section int.	CDG fourches 1200	Poids kg	Réf. peint
0.25	1000	1285	720	1130	340	700	170 x 70	1050	190	GNP02001
0.5	1000	1384	950	1240	510	700	170 x 70	1080	230	GNP05001
0.8	1500	1620	1230	1500	700	800	170 x 70	870	377	GNP08002
1	1500	1620	1230	1750	700	900	170 x 70	870	407	GNP10002
1.1	1500	1620	1230	2000	700	900	170 x 70	870	440	GNP11002

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

GODET À VRAC HYDRAULIQUE

CHARGE DE 1.5 À 3 T.



- Prise directe sur fourches.
- Charge proche du tablier.
- Cuve arrondie favorisant un vidage intégral.



Lame d'usure biseautée
en acier spécial abrasion

CDG proche du tablier,
limite le déport vers l'avant

Cuve roulée,
remplissage facilité

Chaîne
de maintien
au chariot



Cuve arrondie avec
ceinture renforcée



Modèle 0,5 m³ avec
déflecteurs et option
lame démontable



Cuve renforcée pour
utilisation intense

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 0,25 à 3 m³
- Cuve robuste en 5 ou 6 mm
- Articulations sur coussinets de glissement avec graisseurs
- Déversement hydraulique par 2 vérins double effet à raccorder au chariot
- Connexion hydraulique avec 2 coupleurs mâles 3/8^{ème}
- Option : lame d'attaque démontable, interchangeable

Capacité m ³	Charge kg	Profil hors tout	Profil caisse	Largeur de prise	Hauteur utile au centre	Entraxe	Fourreaux section int.	CDG fourches 1200	Poids kg	Réf. peint
0,25	1000	1500	770	1000	425	460	170 X 70	880	260	GLP02503
0,5	1500	1520	1000	1250	500	500	170 X 70	880	385	GLP05003
1,1	2000	1450	1260	1500	730	800	170 X 70	790	437	GLP11003
1,3	2000	1450	1260	1750	730	900	170 X 70	790	464	GLP13003
1,5	2000	1450	1260	2000	730	900	170 X 70	795	492	GLP15003
2	2500	1700	1590	2000	860	900	170 X 70	810	648	GLP20004
2,4	2500	1785	1700	2000	990	900	170 X 70	810	702	GLP24004
3	3000	1785	1700	2500	990	1000	170 X 70	815	783	GLP30004

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



La démo
en vidéo

Je recommande le Godet GB, oui, il est très pratique et on gagne beaucoup de temps...
Je viens de remplir 10 big-bags en 10 minutes ! 🕒

**Avec le godet remplisseur GB, charger et conditionner
en big-bag n'a jamais été aussi simple !**



1. Charger



2. Conditionner



3. Manutentionner

GODET REMPLISSEUR DE BIG-BAG

AVEC TRAPPE HYDRAULIQUE - CHARGE 2 T



- Prise directe sur fourches.
- Reprise des matériaux au sol et remplissage de big bag simultané.
- Homologué par organisme de contrôle
- Gain en productivité et sécurité - Précision et rapidité de remplissage




Productivité de remplissage (10 big-bags en 10 minutes)



Pour chargement sable, gravier, céréales, granulats, etc ...

Dosage précis grâce à la trappe pilotée directement du chariot

4 crochets extérieurs pour big-bag 1 m3
GBP10000 - GBP10001



4 crochets intérieurs pour big-bag 0,25 et 0,5 m3
GBP05000 - GBP10001

! VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

! PRÉCONISATION : chariot élévateur capacité 4.5T - avec fourches longueur 1200 maxi / fourches Lg 1000 maxi et chariot 3T pour GBP05000. 1 seule prise hydraulique auxiliaire est nécessaire


CARACTÉRISTIQUES

- 3 modèles pour chargement big-bag de 250, 500 et/ou 1000 litres.
- Capacité 740 litres et 1430 litres
- largeur de prise 2080 mm
- 2 vérins double effet 100x50 pour la fonction chargement
- 1 vérin double effet 40x25 pour la fonction ouverture du casque
- Système automatique pour pilotage des 2 fonctions par 1 seul raccordement hydraulique
- Attention :** les 2 fonctions s'exécutent l'une après l'autre sans temps mort.
- Raccordement sur l'accessoire en push-pull 3/8 (flexibles de raccordement au chariot non-fournis)
- Trappe à casque 350 x 300 ou 350 x 450
- Blocages sur fourches avec chaînes de levage diamètre 8
- Contre-lame démontable
- 4 ou 8 fixations anses big-bag à décrochage rapide



Pour chargement big-bag de :			Charge kg	Profil hors tout	Largeur de prise	Hauteur hors tout	Entraxe	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
0,25 m ³	0,5 m ³	1 m ³								
x	x		1100	1430	1630	1275	900	188 x 88	650	GBP05000
		x	2200	1800	2080	1550	900	188 x 88	780	GBP10000
x	x	x	2200	1800	2080	1550	900	188 x 88	800	GBP10001

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

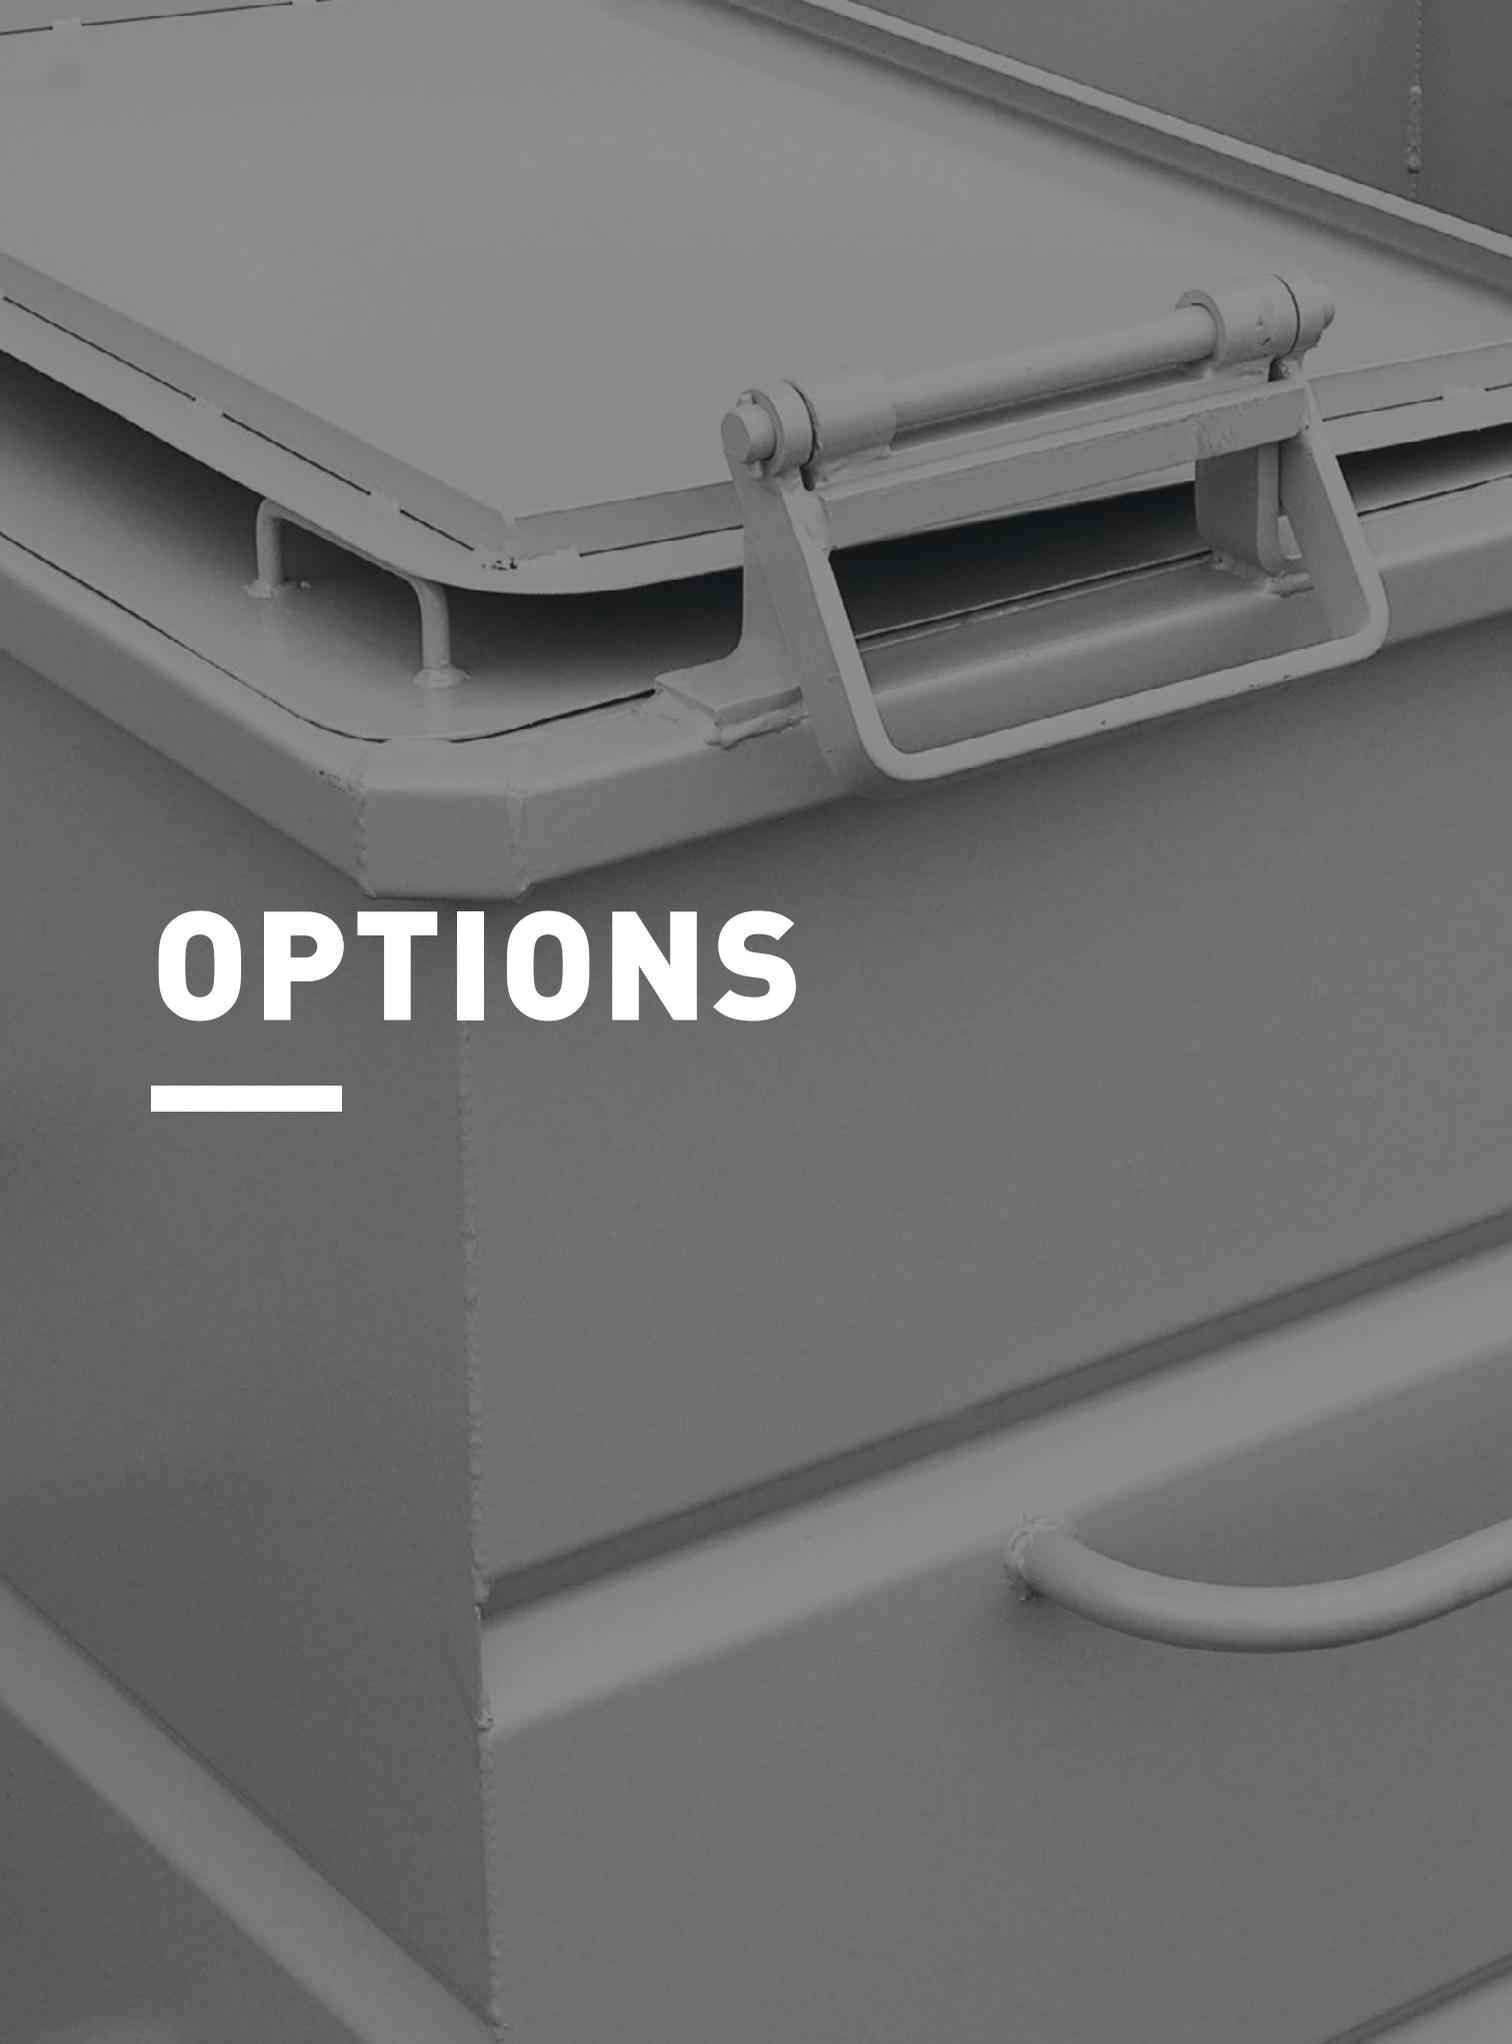A close-up, grayscale photograph of a white metal hinge mechanism, likely for a door or window. The hinge is mounted on a white frame, and the door or window pane is visible in the upper left corner. The hinge consists of two cylindrical rollers connected by a horizontal bar, with a curved metal bracket attached to the bottom. The lighting is soft, highlighting the metallic texture and the clean lines of the hardware.

OPTIONS



LES OPTIONS

FINITION / BLOCAGE / DÉCLENCEMENT

Finition au choix :
inox, peinture personnalisée, galvanisée



Blocage sur fourches (BFP)



Déclenchement automatique (DAP) :
en appui, par contact, avec barre d'appui



LES OPTIONS COUVERCLES

Couvercle coulissant (CLP)
à lanières ou tôle



Opercule
(OPP)



Couvercle articulé
(COP)



Couvercle rabattable
sur BR



Couvercle amovible
sur-mesure (COS)



Couvercle fixe
avec virole (CVP)



Couvercle articulé
plus 1 virole (VIP)



Couvercle spécial
cadenassable, ouverture avec compas à gaz



LES OPTIONS

Prise gerbeur



Prises pinces
sur basculante



Prises pinces
sur fond ouvrant



Limiteur à flasque
(FLP)



Prise fourches 3 côtés
(PTP)



Limiteur d'ouverture
(LOP)



Revêtement anti-bruit



LES OPTIONS

Grille et robinet
de vidange (GRP)



Étanchéité
par joint mousse (FEP)



Marquage lettres adhésives
personnalisé (MAP)



Timon traction attelage
(TRP10000)



Vérin ralentisseur
de fin de basculement (VRP)



Basculement hydraulique
1 ou 2 vérins (BHP)



LES OPTIONS

4 boucles d'angles
prise palan (BAP)



Sécurité de maintien
par vis de pression



Filet ou bâche sur-mesure
(FBP)



Trappe de visite étanche
sur couvercle - (TEP)



Fourreaux traversant
sur FAP/CAP (FVP)



Couvercle spécial
volet roulant alu



Couvercle spécial étanche
avec virole sur benne basculante



AUTRES OPTIONS
NOUS CONSULTER

FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE



FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE



IMAGINER, INNOVER, CRÉER, MÉRITER VOTRE CONFIANCE...

Avec un savoir-faire reconnu, une faculté d'écoute et une expertise par métier, nous enrichissons notre large gamme standard avec des produits sur-mesure pour devenir votre partenaire idéal et vous proposer :

- Une expertise unique dans l'analyse de vos besoins
- Un conseil personnalisé
- Des solutions à chacune de vos problématiques
- Un service réactif
- Une garantie de qualité, fiabilité et sécurité



Notre bureau d'études travaille au quotidien pour inventer, mettre au point des produits afin de vous apporter la solution adaptée à vos besoins et à la réglementation (CE).

Le chargé d'affaires est votre relais auprès de tous les services de l'entreprise. Il accompagne l'élaboration de votre projet et répond à toutes vos interrogations.

Consultez-nous et profitez de notre expérience.



Une réalisation
sur-mesure
pour votre totale
satisfaction !

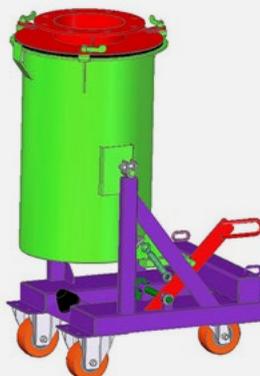

FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

Benne multi-compartment

basculante ou fond ouvrant



Version grillagée



Adaptation prise

anse rabattable



Benne option opercule

ou trappe spéciale verre



FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

Adaptation fourreaux
pour chariot à pinces



Benne adaptée
à l'environnement machine



Moule à fagots



Benne BR-C
avec couvercle à commande
d'ouverture au pied




Éperon spécial



Adaptation spécifique


Motoréducteur

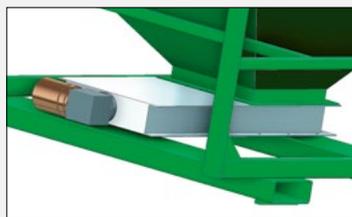

Vibrateur hydraulique



Traceur GPS

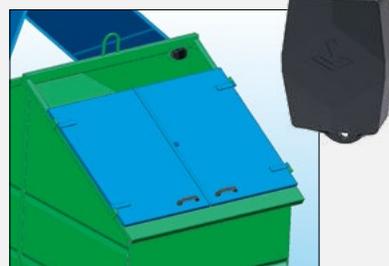

FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

Roulage
en suivi de trait



Montage sur roues spécifiques
pour utilisation avec ou sans chariot



Chariot
pour matériel incendie



Chariot
de manutention




Benne à fond ouvrant
avec couvercle spécifique



FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE


Benne prise spéciale
chariot télescopique



Prise grappin



Côtés ouverts
pour produits longs

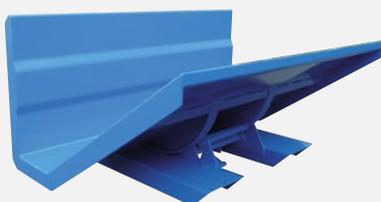

Rampe mobile
spéciale QL



FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

Bennes renforcées
aciérie / fonderie / aspiration



Basculement hydraulique
sur benne basculante



Vérin ralentisseur



Benne fond incliné
spéciale



COMMUNIQUEZ-NOUS VOS EXIGENCES TECHNIQUES ET NOUS RÉALISERONS VOTRE MATÉRIEL SUR-MESURE !



FICHE À COMPLÉTER ET À NOUS RETOURNER POUR DEVIS GRATUIT

Société :

Contact/Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. : Fax : E-mail :

Secteur d'activité :

VOS EXIGENCES TECHNIQUES

Nature des produits manutentionnés :

Densité :

FINITION : Peint Galva Inox Peinture alimentaire Caisse étanche Autre

MONTAGE : sur socle sur roues avec roulage : frontal latéral autres

Préhension : fourches chariot gerbeur tête rotative grue autres

Vidage par : Basculement Fond ouvrant Trémie Autres

QUANTITÉ :

OPTIONS ET AUTRES COMMENTAIRES :

.....

VOS DIMENSIONS SOUHAITÉES

A (latéral hors tout) :

ou

B (intérieur caisse) :

C (frontal hors tout) :


ou

I (intérieur caisse) :

D (hauteur hors tout) :


F (entraxe fourreaux) :

Section de vos fourches : X

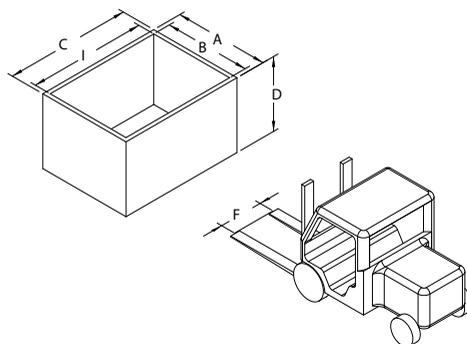

COLOREZ VOTRE ENVIRONNEMENT !

Nos produits sont revêtus d'une peinture polyuréthane de coloris vert. En standard, nous proposons également la palette de couleurs RAL ci-dessous permettant une identification spécifique. D'autres teintes RAL sont possibles en option afin d'intégrer au mieux nos produits dans votre environnement.

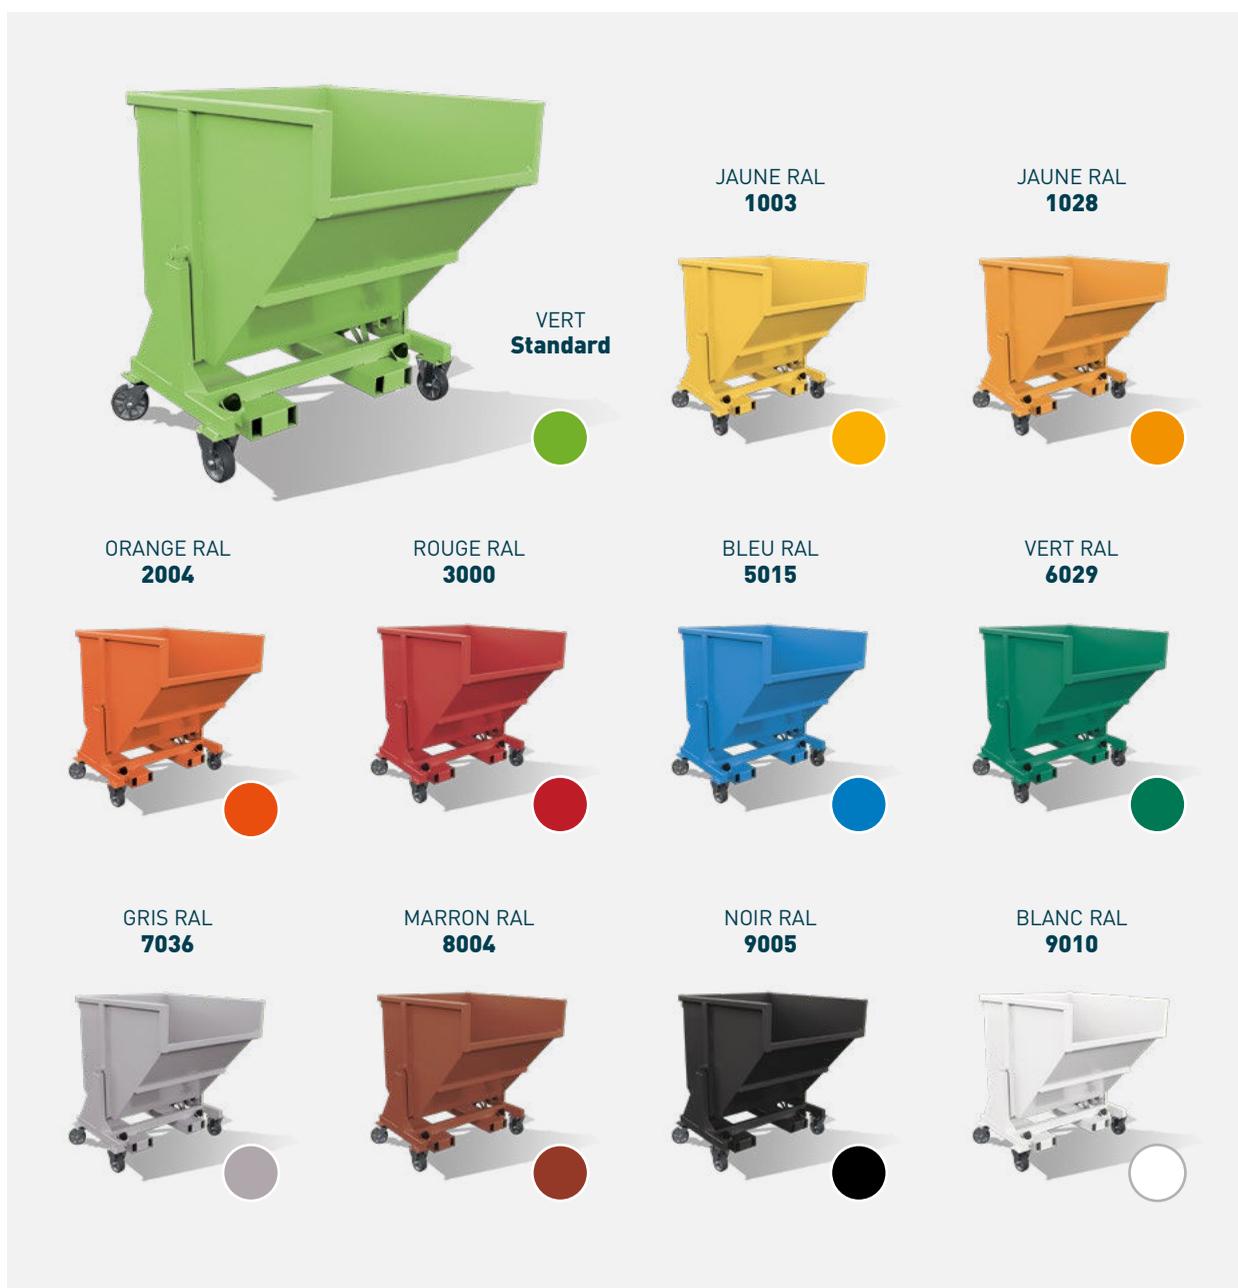

Facilitez votre quotidien.

SITE WEB



Retrouvez nos équipements
sur www.goubard.fr.



Contactez-nous.

Z.A. de Suzerolle nord
49140 Seiches-sur-le-Loir

T.+33 (0)2 41 76 60 30
M. contact@goubard.fr

CARTE DE VISITE



**Visionnez nos vidéos
démos sur Youtube.**

L'astuce ? Activez la cloche pour
être alerté à chaque sortie de produit !

YOUTUBE

LINKEDIN



**Suivez nos actualités
sur LinkedIn.**

Et connectez vous à votre référent
commercial si vous le souhaitez.

Vous ne souhaitez plus recevoir notre catalogue Goubard au format papier ?
Signalez-le nous, ainsi nous vous enverrons uniquement le lien du catalogue numérique.