


# BENNE BASCULANTE PAR PALONNIER

CP

Vidage avec palonnier PL.  
Économique.  
Parois de caisses lisses.

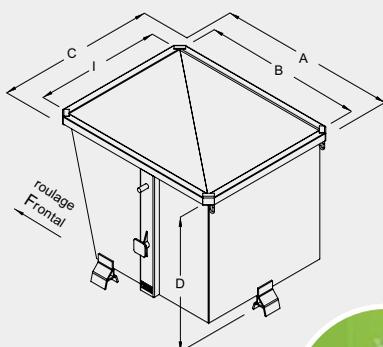

Tourillon  
avec renforts



Ht 100mm dispo  
pour déplacement  
au transpalette

Pieds de gerbage  
version sans roues


Version avec ou sans roues



Version sur pieds  
gerbable avec  
option 4 boucles  
de levage



Vidage par palonnier  
PL indépendant



Option : couvercle  
articulé

## CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 575 à 1000 litres
- Vidage par retournement avec palonnier PL prise supérieure (montage standard)
- Caisse en tôle pliée 3 mm renforcée
- Les parois lisses et la face avant inclinée facilitent le vidage et l'entretien
- Modèle sur 3 pieds permettant un gerbage (3/1 maxi en charge)
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane avec main courante. Roulage frontal (non gerbable)
- Options sur demande

Capacité litres	Charge kg	Roues Ø	A	B	C	I	D	Poids kg	Réf. peinte
575	2000	-	1110	1000	990	800	900	108	CPP06000
575	1200	125	1165	1000	990	800	965	117	CPP06121
700	2000	-	1310	1200	990	800	900	120	CPP07000
700	1200	125	1365	1200	990	800	965	129	CPP07121
880	2000	-	1310	1200	1190	1000	900	134	CPP09000
880	1200	125	1365	1200	1190	1000	965	143	CPP09121
1000	2000	-	1310	1200	1330	1140	900	143	CPP10000
1000	1200	125	1365	1200	1330	1140	965	152	CPP10121

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

# PALONNIER

## POUR VIDAGE DES BENNES CP

PL




Manutention par fourches de chariot élévateur.  
2 modèles : prise supérieure et prise inférieure.  
Homologué par organisme de contrôle.

**! VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :**  
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.



### Modèle PL PRISE SUPÉRIEURE




#### CARACTÉRISTIQUES

- Modèle utilisé en standard avec la benne CP
- Palonnier avec 1 béquille pour maintien horizontal

Capacité litres bennes CP	L	C	K	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
575	1395	1080	1745	765	170 x 70	60	PLP09000
700	1495	1080	1825	765	170 x 70	60	PLP09000
880	1495	1280	1825	765	170 x 70	65	PLP10000
1000	1495	1420	1825	765	170 x 70	76	PLP11000

Fourreaux prise fourches et entraxe (F) modifiable sur demande - Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

### Modèle PL PRISE INFÉRIEURE



#### CARACTÉRISTIQUES

- Modèle utilisé lorsque la hauteur de levage du chariot est trop faible
- CDG à 1750 mm (contrôler la capacité de charge du chariot)

Capacité litres bennes CP	L	C	K	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
575	2205	1150	715	765	170 x 70	110	PLP20000
700	2305	1150	855	765	170 x 70	110	PLP20000
880	2305	1350	855	765	170 x 70	114	PLP30000
1000	2305	1490	855	765	170 x 70	117	PLP40000

Fourreaux prise fourches et entraxe (F) modifiable sur demande - Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



Vidage avec PL prise inférieure



Déclenchement manuel par levier



Vidage avec PL standard prise supérieure